



Reggiare



Nastro resistente in poliestere/nastro composito

- Elevata resistenza allo strappo, ridotta dilatazione del nastro
- Solo per saldature con fibbie metalliche o sigilli
- Elevata elasticità, protezione e facilità delle tensioni successive
- Nessun pericolo o pericolo ridotto di lesioni

Impiego

Trasporto sicuro di merci sensibili, pesanti e voluminose, per stoccaggio a lungo termine anche all'aperto.



Nastro resistente incollato

Reggia in fibre tessili rinforzate in poliestere.

Con resistenza equiparabile a quella delle regge in acciaio!

Oltre a essere flessibile ed elastica, questo tipo di reggia ferma il carico senza tagliarlo.

Resistente all'acqua e a molte sostanze chimiche.

Resistente a temperature da -40 °C a +125 °C.

Tendireggia con taglierina. Sigilli metallici autobloccanti.



Asta infilare-reggia

Per infilare con facilità la reggia sotto l'imballo. Per larghezza reggia fino a 20 mm.

Confezione da 2 pezzi.

Art. 759 682-1E € / conf. 67.90



da € **249.-**

Regge resistenti in poliestere

Set per reggiatura portatile, per uso occasionale

Il set è composto da:

- Tendireggia resistente per larghezza nastro 13 - 19 mm
- 1 reggia resistente in poliestere, incollata, larga 13 o 16 mm, resistenza alla trazione 375 o 450 kg/cm²
- Ganci metallici, 100 pezzi da 13 mm o 80 pezzi da 16 mm
- 1 taglierina


| Larghezza reggia | mm | 13 | 16 |
|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| Lunghezza reggia | m | 250 | 200 |
| Resistenza alla trazione | kg/cm ² | 375 | 450 |
| Set | Art. | 918 969-1E | 918 971-1E |
| | € | 249.- | 259.- |
| Tendireggia | Art. | 808 733-1E | 808 733-1E |
| | € | 215.- | 215.- |
| Nastro, taglierina, ganci metallici | Art. | 760 746-1E | 918 972-1E |
| | € | 69.90 | 77.90 |



Resistente nastro in tessuto

Caratteristiche uguali al nastro resistente incollato, ma senza sfilacciatura al taglio e resistenza ancora maggiore.

Ideale per carichi molto pesanti!

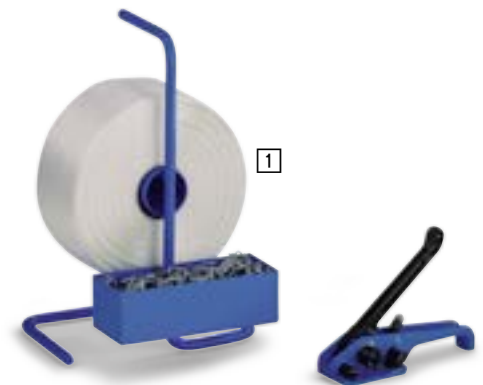

1 Set universale per reggiatura, adatto ad ogni esigenza

Il set è composto da:

- Tendireggia per larghezza nastro 13 - 19 mm oppure 25 mm
- Svolgitore per nastri portatili con vano portaoggetti, adatto per larghezza rotoli fino a 155 mm e Ø anima di 76 mm
- 1 bobina di nastro resistente, incollato, resistenza alla trazione 375 o 450 kg/cm², oppure tessuto, resistenza alla trazione 475, 600 o 1400 kg/cm²
- Ganci metallici, confezione da 1000 pezzi da 13 o 16 mm o da 500 pezzi da 25 mm

Su richiesta reggia resistente in poliestere.



2 Per uso industriale frequente

Il set è composto da:

- Tendireggia per larghezza nastro 13 - 19 mm oppure 25 mm
- Svolgitore per nastri con rotelle con vano portaoggetti e dispositivo per inserire l'asta infilare-reggia
- 1 bobina di nastro resistente, incollato, resistenza alla trazione 450 o 550 kg/cm², oppure tessuto, resistenza alla trazione 725 o 1400 kg/cm²
- Ganci metallici, confezione da 1000 pezzi da 16 o 19 mm o da 500 pezzi da 25 mm

Tutti i componenti di questa pagina sono disponibili singolarmente per ordini successivi.

| Modello | 1 | | | | | | 2 | | | | | |
|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| | incollato | | tessuto | | 25 | incollato | | tessuto | | 25 | | |
| Larghezza reggia | 13 | 16 | 13 | 16 | 25 | 16 | 19 | 19 | 25 | 25 | | |
| Lunghezza reggia | 1100 | 850 | 850 | 600 | 300 | 850 | 600 | 500 | 300 | 300 | | |
| Resistenza alla trazione | 375 | 450 | 475 | 600 | 1400 | 450 | 550 | 725 | 1400 | 1400 | | |
| Set | Art. 808 849-1E | 760 812-1E | 918 957-1E | 918 958-1E | 918 959-1E | 760 813-1E | 760 814-1E | 918 966-1E | 918 967-1E | 918 967-1E | | |
| | € 439.- | 499.- | 499.- | 529.- | 969.- | 669.- | 689.- | 749.- | 749.- | 1145.- | | |
| Tendireggia per nastri ad alta resistenza | Art. 808 733-1E | 808 733-1E | 808 733-1E | 808 733-1E | 918 960-1E | 808 733-1E | 808 733-1E | 808 733-1E | 918 960-1E | 918 960-1E | | |
| | € 215.- | 215.- | 215.- | 215.- | 639.- | 215.- | 215.- | 215.- | 639.- | 639.- | | |
| Svolgitore | Art. 808 725-1E | 808 725-1E | 808 725-1E | 808 725-1E | 808 725-1E | 759 695-1E | 759 695-1E | 759 695-1E | 759 695-1E | 759 695-1E | | |
| | € 109.- | 109.- | 109.- | 109.- | 109.- | 279.- | 279.- | 279.- | 279.- | 279.- | | |
| Nastro resistente | Art. 808 709-1E | 759 684-1E | 918 961-1E | 918 963-1E | 918 964-1E | 759 684-1E | 759 687-1E | 918 968-1E | 918 964-1E | 918 964-1E | | |
| Conf. 2 pz. | € / conf. 229.- | 259.- | 259.- | 289.- | 299.- | 259.- | 239.- | 289.- | 289.- | 299.- | | |
| Ganci metallici | Art. 808 741-1E | 759 685-1E | 808 741-1E | 759 685-1E | 918 965-1E | 759 685-1E | 759 688-1E | 759 688-1E | 918 965-1E | 918 965-1E | | |
| | € / conf. 77.90 | 89.90 | 77.90 | 89.90 | 139.- | 89.90 | 109.- | 109.- | 109.- | 139.- | | |