



Dossi artificiali

- Elevata resistenza ai raggi UV, all'umidità, agli oli e ai grandi sbalzi di temperatura
- Superficie strutturata e antiscivolo
- Adatti al transito di carichi pesanti, fino a 40 tonnellate

Lunghezza: 500 mm. Materiale: gomma riciclata. Colore: giallo / nero. Versione: elemento intermedio.

		1	2	3
Larghezza	mm	600	900	900
Altezza	mm	20	50	75
Per velocità di marcia max.	km/h	35	30	20
Portata	t	20	40	40
Peso	kg	4.4	16.3	19.2
	Art.	►523 176 3H	►523 177 3H	►523 179 3H
	€	165.-	245.-	315.-
Accessori				
Elementi terminali	Art.	—	►523 180 3H	►523 181 3H
	€	—	245.-	315.-
Conf.		—	2 pz.	2 pz.

Profili paraurti

- In gomma riciclata
- Ottima efficacia segnaletica grazie alle strisce rifrangenti
- Ideali come protezione di edifici, aree di stoccaggio o per la delimitazione di zone di transito e parcheggi

Colore: giallo / nero. Materiale: gomma riciclata. Larghezza: 150 mm. Altezza: 100 mm. Resistenza alle temperature: da -40 °C fino a +80 °C. Conf.: 2 pz.

Lunghezza: 900 mm.

►Art. 523 174 3H € / conf. 189.-

Lunghezza: 1800 mm.

►Art. 523 175 3H € / conf. 315.-




Ponti passacavi e passatubi

- Per tubi flessibili e cavi con Ø fino a 40 mm
- Transitabili anche con camion
- Ideali per uso provvisorio

Lunghezza: 1500 mm. Larghezza: 210 mm. Altezza: 65 mm. Colore: giallo. Materiale: PVC. Peso: 15 kg. Funzione: per flessibili e cavi con diametro max di 45 mm.

►Art. 502 441 3H € 273.-

 made in GERMANY

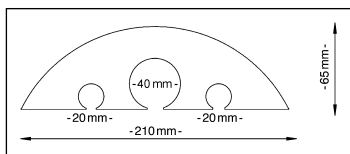

Ponti passacavi e passatubi

- Con pellicola adesiva ad alto potere rifrangente
- Ancoraggio al suolo non necessario
- Utilizzabili su ambo i lati

Lunghezza: 850 mm.

Larghezza: 300 mm.

Altezza: 85 mm. Colore: nero /

giallo. Materiale: gomma dura.

Peso: 12 kg. Numero delle

canaline passacavo: 2 pz.

Diametro canalina

passacavo: 70 mm.

►Art. 489 955 3H € 119.-

