

Passerelle mobili in alluminio

- Angolare di battuta antiscivolo
- Piattaforma con superficie antiscivolo
- Due impugnature per il trasporto

Larghezza: 1250 mm. Superficie: chiuso, lamiera striata. Dotazione: unimodulare / anticaduta / maniglia. Caratteristiche: antiscivolo. Larghezza utile: 1250 mm. Materiale: alluminio. Campo d'applicazione: supporti di carico e scarico.

Disponibili su richiesta altre dimensioni e portate.

Lunghezza guida	mm	750	1000	1200	1500	1800
Dislivello	mm	100	125	150	190	225
Portata						
600 kg	Art.	►555 592 3H	555 606 3H	555 614 3H	400 696 3H	400 700 3H
	€	439.-	509.-	619.-	789.-	939.-
1200 kg	Art.	►555 622 3H	►555 630 3H	555 649 3H	400 718 3H	400 726 3H
	€	525.-	629.-	759.-	939.-	1100.-

Passerelle di carico in alluminio

- Versione leggera, peso ridotto
- Superficie antiscivolo
- Qualità industriale – produzione europea

Larghezza: 234 mm. Superficie: chiuso. Dotazione: unimodulare / prolunga passerella / laterale. Caratteristiche: antiscivolo. Larghezza utile: 150 mm. Altezza bordo: 47 mm. Numero ausilio cassa malati: 22.50.01.0030. Materiale: alluminio. Campo d'applicazione: supporti di carico e scarico.

Disponibili su richiesta altre dimensioni e portate, nonché modelli pieghevoli.

Per tutte le passerelle non è consentito superare un dislivello del 30 %.

Lunghezza guida	mm	2000	2500	3000
Portata per coppia	kg	500	400	350
Portata	kg	250	200	175
Peso per ogni pezzo	kg	8	10	12
	Art.	►644 170 3H	644 030 3H	643 980 3H
	€ / coppia	1480.-	177.-	201.-

Passerelle di carico e scarico in alluminio

- Superficie antiscivolo
- Fissaggio antiscivimento mediante spine e fermi di sicurezza
- Qualità industriale – produzione europea

Superficie: aperto, fustellato. Dotazione: unimodulare / anticaduta / prolunga passerella / protezione dei rostri. Caratteristiche: antiscivolo. Materiale: alluminio. Campo d'applicazione: supporti di carico e scarico.




Disponibili su richiesta altre dimensioni e portate.

Importante:

Queste rampe di carico sono fornite singolarmente.

Generalmente vengono utilizzate in coppia. Se necessario, ordinarne 2 pezzi.

Lunghezza guida	mm	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500	3300
Larghezza	mm	200	300	400	600	200	300	400	600	200	300	300	600	400
Portata	kg	435	665	835	1230	275	450	530	870	200	325	745	1110	750
Dislivello	mm	230 – 400	220 – 400	230 – 400	230 – 400	310 – 540	310 – 540	310 – 540	310 – 540	390 – 690	390 – 690	390 – 690	390 – 690	510 – 980
Peso per ogni pezzo	kg	7	10	13	19	8	12	16	23	9	14	21	38	31
Larghezza utile	mm	200	300	400	600	200	300	400	600	200	300	300	600	400
	Art.	►734 514 3H	734 517 3H	►849 138 3H	918 482 3H	►734 515 3H	►734 518 3H	►918 490 3H	►919 446 3H	734 516 3H	►734 520 3H	252 123 3H	252 131 3H	555 665 3H
	€	177.-	249.-	355.-	449.-	213.-	309.-	465.-	549.-	225.-	379.-	569.-	949.-	829.-

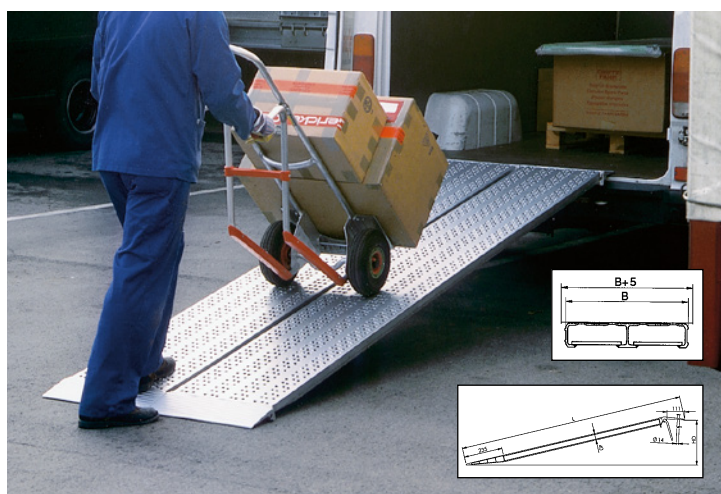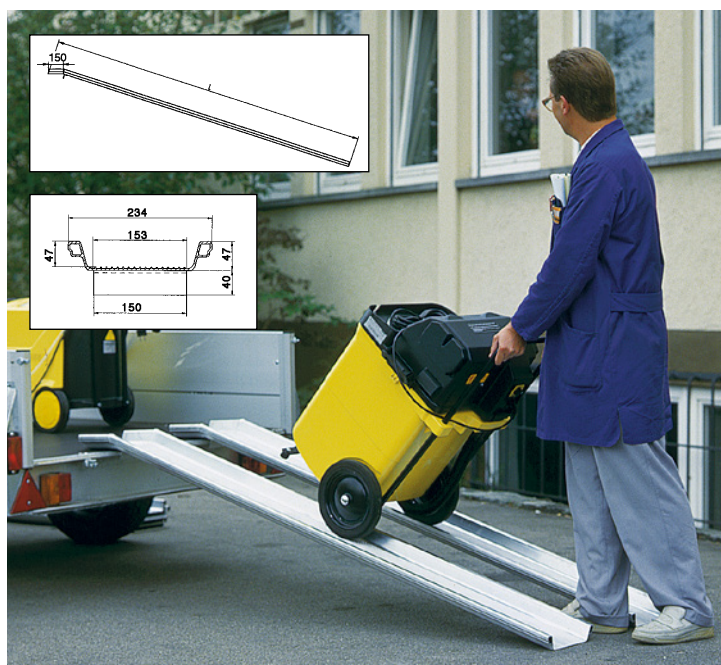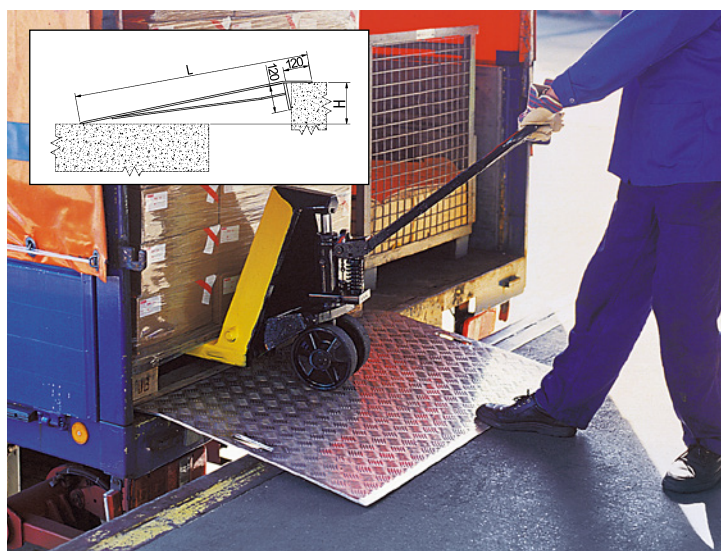

AZIENDA