



## Niederhubwagen

- Kräftiger Schiebebügel und Hydraulik mit Fußbedienung
- Sehr niedrige Bauhöhe für einfache Palettenaufnahme bzw. Plattformbeladung
- Separate, schnell montierbare Plattform im Lieferumfang enthalten

Hubantrieb: Hydraulik mit Fußbedienung.  
 Radausstattung: 2 Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Lastrollen.  
 Radmaterial: Polyurethan. Rad-Ø: 150 mm.  
 Scherenfarbe: signalblau RAL 5005.  
 Plattformbreite: 540 mm. Plattformlänge: 1150 mm. Eigenschaft: mobil / manuell.

Hubbereich: 90 – 830 mm.  
 Gabellänge: 1150 mm.  
 Gabelbreite: 540 mm.  
 Plattformoberfläche: pulverbeschichtet.  
 Plattformfarbe: reinorange RAL 2004.  
 Schiebebügelausführung: starr.

Last mit Palette oder Plattform aufnehmen und in gehobenem Zustand verfahren.


Tragfähigkeit	kg	500	1000
Gesamtlänge	mm	1550	1640
Gesamtbreite	mm	540	695
Pedalritte bis max. Hub	Stück	45	75
Gewicht	kg	122	150
Ausstattung		Schiebebügel	Schiebebügel Zugdeichsel
	Nr.	►519 992 3H	►519 993 3H
	Fr.	1729,-	1979,-

## Palettenheber

- Heben von Paletten und Gitterboxen
- Massives, verschleißarmes Präzisions-Hubstahlprofil
- Auch für Gitterboxen geeignet

Tragfähigkeit: 800 kg.  
 Hubbereich: 88 – 920 mm.  
 Hubantrieb: Handhydraulik.  
 Gabellänge: 1220 mm.  
 Gabelbreite: 150 mm.  
 Tragbreite: 540 mm. Länge: 1740 mm.

Breite: 785 mm. Höhe: 1320 mm.  
 Hub je Pumpbewegung: 18.5 mm.  
 Lenkradmaterial: Polyurethan.  
 Lenkraddurchmesser: 200 mm.  
 Lenkradbreite: 50 mm.  
 Lastrollenmaterial: Polyurethan.  
 Lastrollenausführung: Single.  
 Lastrollendurchmesser: 80 mm.  
 Lastrollenbreite: 70 mm.  
 Lastschwerpunkt: 600 mm.  
 Wenderadius: 1600 mm.  
 Eigenschaft: manuell / mobil.

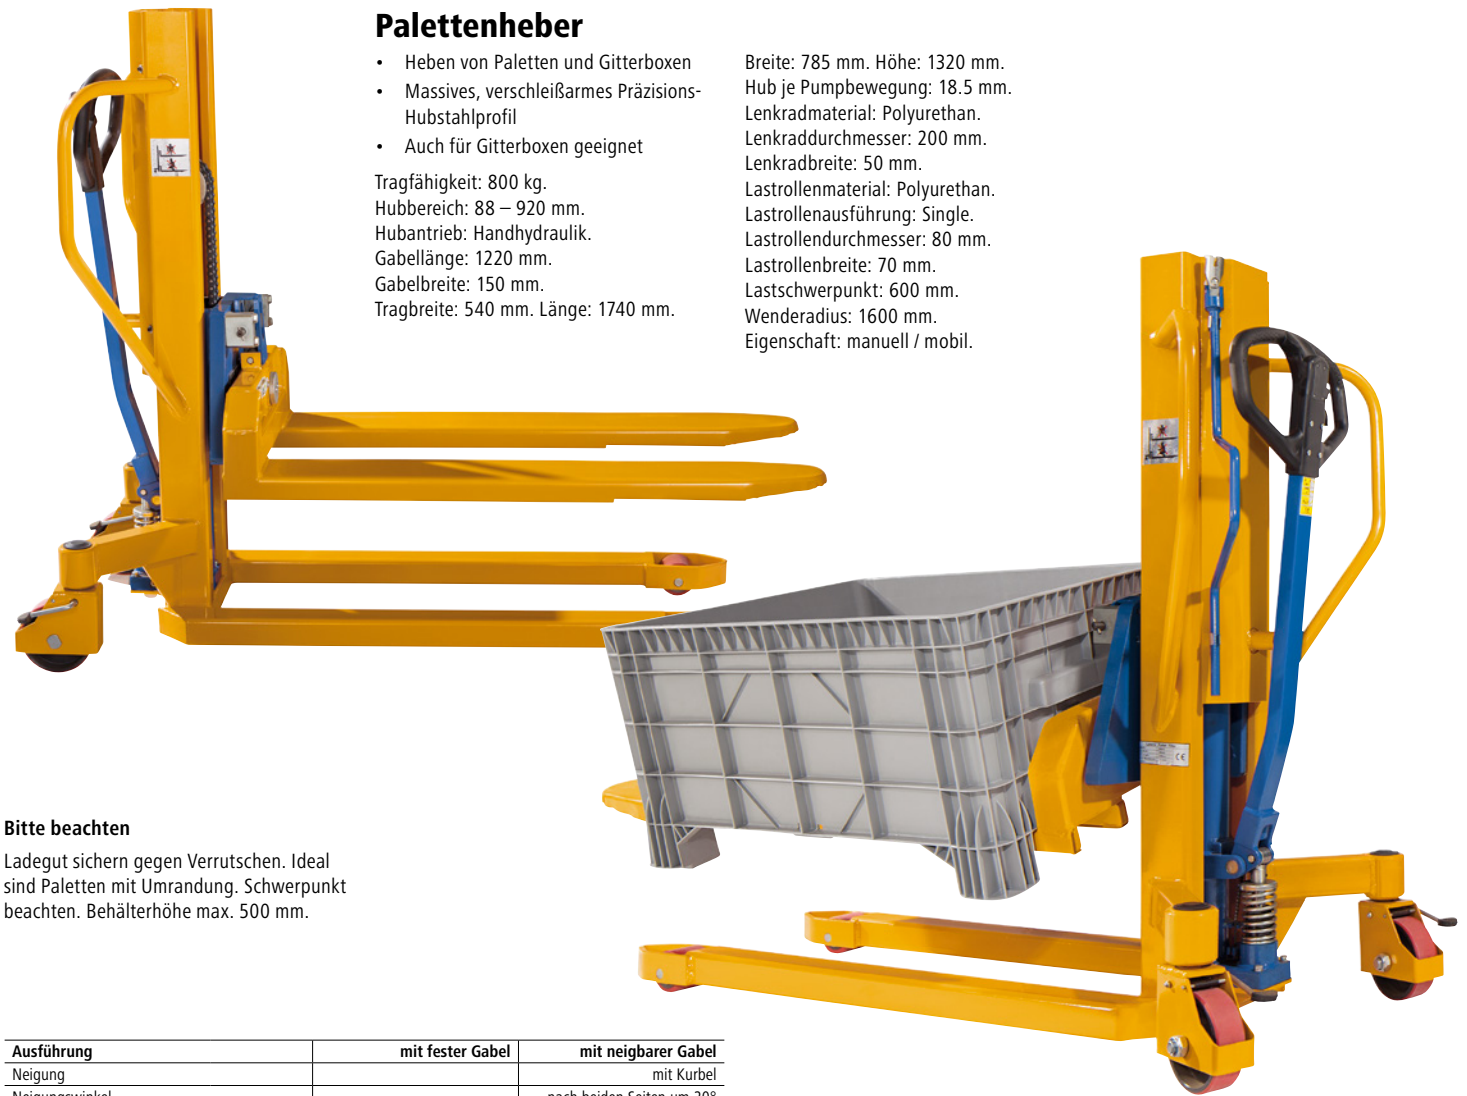

### Bitte beachten

Ladegut sichern gegen Verrutschen. Ideal sind Paletten mit Umrandung. Schwerpunkt beachten. Behälterhöhe max. 500 mm.

Ausführung		mit fester Gabel	mit neigbarer Gabel
Neigung			mit Kurbel
Neigungswinkel			nach beiden Seiten um 20°
	Nr.	►968 795 3H	►968 796 3H
	Fr.	2229,-	2250,-