



Permanent-Hebemagnete

- Hohe Bedienfreundlichkeit durch einfaches Umlegen des Hebels
- Hochkonzentrierte Energie garantiert konstanten und zuverlässigen Halt
- Durch Magnetkraft wird die Last schonend behandelt und niemals beschädigt

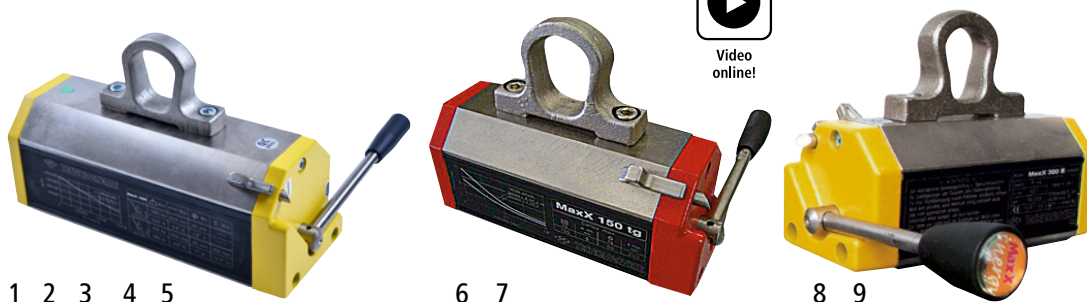

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Für Flachmaterial zulässige Tragkraft kg	125	250	500	1000	2000	150	300	300	600
Für Rundmaterial zulässige Tragkraft kg	50	100	200	400	800	60	120	150	250
Gewicht kg	3.7	6	15	34	80	7.2	16.6	6.3	15.2
Breite mm	79	79	106	133	166	79	106	79	106
Für Rundmaterial Durchmesser max. mm	300	300	400	450	600	240	290	300	400
Höhe mm	161	142	189	219	293	142	190	142	189
Länge mm	121	189	249	342	441	189	250	189	249
Für Rundmaterial Wandstärke min. mm	10	10	15	25	35	6	8	10	15
Für Flachmaterial Wandstärke min. mm	20	20	25	40	55	8	10	20	25
Werkstücklänge max. mm	1000	1500	2000	3000	3000	1500	2000	1500	2000
Nr.	►927 475 3H	►927 471 3H	►927 472 3H	►927 474 3H	927 476 3H	604 277 3H	604 278 3H	609 989 3H	609 990 3H
Fr.	549.-	849.-	1250.-	2229.-	3529.-	889.-	1429.-	849.-	1329.-

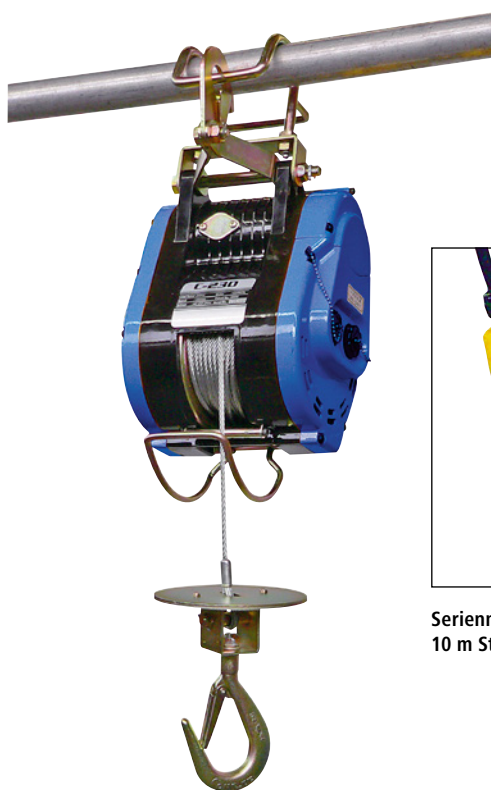

Serienmäßige Fernbedienung mit 10 m Steuerleitung.



Hebelzüge PLX-III

- Einfacher Freilauf
- Praktisches Kettenendstück
- Äußerst robust

Hub: 1500 mm. Gehäusematerial: Metall.

Tragfähigkeit: 750 kg. Anzahl Kettenstränge: 1 Stück.
Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 320 mm.
Hebeldruck bei Volllast: 14 daN.

Nr. 569 876 3H Fr. 279.-

Tragfähigkeit: 1500 kg. Anzahl Kettenstränge: 1 Stück.
Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 380 mm.
Hebeldruck bei Volllast: 24 daN.

Nr. 569 877 3H Fr. 345.-


i Mehr Produktinfos online!

Elektro-Bauseilwinden

- Automatische Ausschaltung sobald das Seil aufgewickelt wurde
- Sofort einsatzbereit mit Seil und Sicherheitshaken
- Haken 360° drehbar mit Sicherheitsverriegelung

Spannung: 230 V. Kabellänge: 5 m. Schutzart: IP44.

Tragfähigkeit kg	80	160	230	300
Seillänge m	23	30	24	24
Seilgeschwindigkeit m/min	18 – 30	15 – 22	9 – 14	9 – 13
Leistung kW	0.8	1.2	1.3	1.5
Stromstärke A	4	6	6.5	7.5
Gewicht kg	18	23	24	25
Nr.	604 998 3H	604 999 3H	►601 994 3H	605 001 3H
Fr.	1329.-	1790.-		2295.-

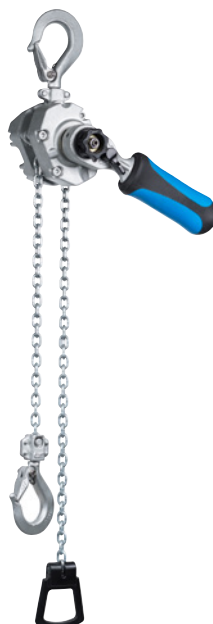

Hebelzüge AH

- Kleine und leichte Bauweise aus Aluminium
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C
- Robustes Kettenendstück für zuverlässigen Halt

Hub: 1.5 m. Anzahl Kettenstränge: 1 Stück.
Gehäusematerial: Aluminium.

Tragfähigkeit: 250 kg. Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 223 mm. Hebeldruck bei Volllast: 17.

Nr. 491 269 3H Fr. 235.-

Tragfähigkeit: 800 kg. Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 329 mm. Hebeldruck bei Volllast: 22.

Nr. 491 270 3H Fr. 629.-

Tragfähigkeit: 1600 kg. Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 355 mm. Hebeldruck bei Volllast: 25.

Nr. 491 271 3H Fr. 789.-

Tragfähigkeit: 3200 kg. Bauhöhe (Innenkante Geräte- / Lasthaken): 445 mm. Hebeldruck bei Volllast: 34.

Nr. 491 272 3H Fr. 1095.-