

Verzinkte Gitterrostböden, aufgelegt

- Sichere Auflage durch stirnseitiges Übergreifen über die Auflageträger
- Auch zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen geeignet
- Auflage auf Längsträgern mit angeschweißtem Flacheisen, 50 x 2 mm

Material: verzinkt.

Für Trägerlänge: 1825 mm.

Für Tiefe: 800 mm. Traglast: 2700 kg.

Nr. 490 825 3H Fr. 247.-

Für Tiefe: 1100 mm. Traglast: 1980 kg.

Nr. 490 829 3H Fr. 287.-

Für Trägerlänge: 2700 mm.

Für Tiefe: 800 mm. Traglast: 4100 kg.

Nr. 490 827 3H Fr. 375.-

Für Tiefe: 1100 mm. Traglast: 3000 kg.

Nr. 490 831 3H Fr. 439.-

Für Trägerlänge: 3600 mm.

Für Tiefe: 800 mm. Traglast: 5400 kg.

Nr. 490 828 3H Fr. 485.-

Für Tiefe: 1100 mm. Traglast: 3960 kg.

Nr. 490 832 3H Fr. 555.-


Für Trägerlänge: 2225 mm.

Für Tiefe: 800 mm. Traglast: 3300 kg.

Nr. 490 826 3H Fr. 297.-

Für Tiefe: 1100 mm. Traglast: 2450 kg.

Nr. 490 830 3H Fr. 395.-

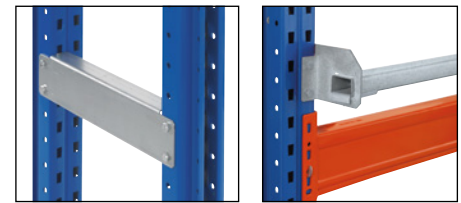

Distanzstücke

- Länge 200 mm
- Verbinden zwei hintereinanderstehende Einzelregale stabil zu einem Doppelregal
- Pro Rahmenpaar sind 2 Stück erforderlich (Lieferung paarweise)

Farbe: verzinkt. Material: Stahl.

Länge: 200 mm.

Nr. 120 273 3H Fr./Paar 11.75

Durchschubsicherung, verzinkt

- Gegen unbeabsichtigtes Durchschieben von Ladeeinheiten
- Für ein- und doppelseitige Regale (bei Verwendung von Distanzstücken)
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Farbe: verzinkt. Material: Stahl.

Länge: 1825 mm.

Nr. 490 813 3H Fr. 43.-

Länge: 2225 mm.

Nr. 490 814 3H Fr. 46.-

Länge: 2700 mm.

Nr. 490 815 3H Fr. 53.-

Länge: 3600 mm.

Nr. 490 816 3H Fr. 58.-

Verzinkte Container-Auflagen

- Für Gitterboxen, Europaletten u.ä.
- Für 1 Gitterbox geeignet
- Seitliche Aufkantung und Durchschubsicherung


Für Breite: 50 mm. Material: verzinkt.

Breite: 1200 mm. Für Tiefe: 800 mm.

Nr. 120 245 3H Fr./Paar 86.-

Breite: 800 mm. Für Tiefe: 1100 mm.

Nr. 120 242 3H Fr./Paar 95.-

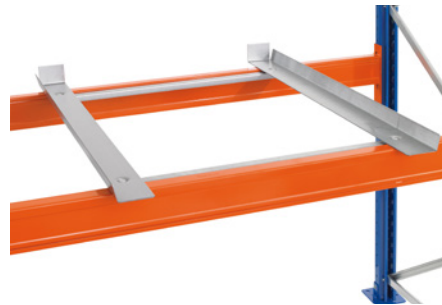

Verzinkte Tiefenauflagen

- Zur Querlagerung von Paletten
- Zur sicheren Abstützung der Mittelkufe von quergelagerten Paletten
- Glatte Ausführung, Lieferung paarweise

Material: verzinkt.

Länge: 800 mm.

Nr. 490 817 3H Fr./Paar 32.50

Länge: 1100 mm.

Nr. 490 818 3H Fr./Paar 43.-



Anfahrerschutz

- Entsprechend der DIN-Norm EN 15635 und der BGR 234

Farbe: schwarz / gelb. Material: Stahl.

Befestigungsart: Bodenbefestigung. Wandstärke: 6 mm.

Gemäß DIN EN 15635 und den Richtlinien der BGR 234 muss in Fahrwegen unbedingt jeweils ein Rammschutz an die Regalanfang- und Regalendstütze angebracht werden.

Form		L-Form	L-Form	L-Form	U-Form	U-Form
Gesamtbreite	mm	160	160	180	245	281
Gesamthöhe	mm	800	1200	400	400	400
	Nr.	►171 374 3H	►171 373 3H	►171 372 3H	►171 370 3H	►179 244 3H
	Fr.	167.-	229.-	83.50	96.50	125.-