


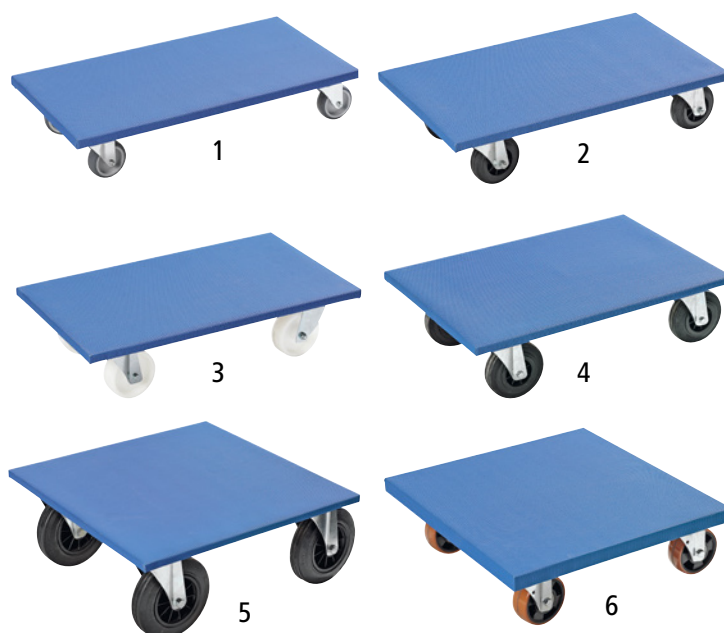

Möbelroller

- Hochwertiger PVC-Antirutsch-Belag
- Sehr hohe Reiß- und Abriebfestigkeit

Länge: 600 mm.

Ladeflächenmaterial: Birkensperrholz.

Radausstattung: 4 Lenkrollen. Ausführung

Griffe: ohne Griffe. Oberfläche: Antirutsch-Belag. Ausstattung: Platte.

Einsatzbereich: divers.



		1	2	3	4	5	6
Tragfähigkeit	kg	200	300	500	500	750	1200
Ladehöhe	mm	120	145	145	170	250	185
Breite	mm	300	350	350	400	600	600
Höhe	mm	120	145	145	170	250	185
Radausführung		Vollgummi	Vollgummi	Polyamid	Vollgummi	Vollgummi	Polyurethan
Rad-Ø	mm	75	100	100	125	200	125
Radlagerung							Kugellager
Gewicht	kg	3	5.5	4.5	7	16	8
Gewicht pro Stück	kg	1.5	2.75	2.25	7	16	8
VE	Stück	2	2	2	1	1	1
Ab							
1 VE	Nr.	►968 458 3H	►968 456 3H	►968 457 3H	►968 459 3H	►968 460 3H	►968 461 3H
	Fr. / VE	95.50	102.-	109.-	69.-	145.-	193.-
2 VE	Nr.	►114 417 3H	►114 415 3H	►114 416 3H	►114 418 3H	►114 419 3H	►114 420 3H
	Fr. / VE	92.-	98.-	105.-	66.-	137.-	183.-
5 VE	Nr.	►114 495 3H	►114 493 3H	►114 494 3H	►114 496 3H	►114 497 3H	►114 498 3H
	Fr. / VE	85.-	94.-	99.-	63.-	133.-	177.-



Transportroller MaxiGRIP

- MaxiGRIP-Spezialbeschichtung
- Praktische Griff-Aussparung

Ladeflächenmaterial: Filmsiebdruckplatte. Ladeflächenfarbe: dunkelbraun.

Einsatzbereich: divers.

Tragfähigkeit: 250 kg. Ladeflächenlänge: 380 mm. Ladeflächenbreite: 380 mm.

Ladehöhe: 118 mm. Länge: 380 mm. Breite: 380 mm. Höhe: 118 mm.

Radausstattung: 4 Rollen, davon 2 feststellbar. Radausführung: Kunststoff. Rad-Ø: 75 mm.

Radlagerung: Rollenlager. Anzahl Griffe: 1 Stück. Ausführung Griffe: Ergo-Griff.

Oberfläche: hart. Gewicht: 2.2 kg. Tragfähigkeit pro Stück: 250 kg. Anzahl Rollen: 4 Stück.

Rollenbreite: 30 mm. Plattenstärke: 18 mm. Ausstattung: Antirutsch-Beschichtung / Griff.

►Nr. 177 601 3H Fr. 69.50

Radausstattung: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Radlagerung: Rollenlager. Anzahl Griffe: 1 Stück. Ausführung Griffe: Ergo-Griff. Anzahl Rollen: 4 Stück. Rollenbreite: 30 mm. Plattenstärke: 18 mm. Ausstattung: Antirutsch-Beschichtung / Griff.

Tragfähigkeit: 300 kg. Ladeflächenlänge: 580 mm. Ladeflächenbreite: 580 mm.

Ladehöhe: 147 mm. Länge: 580 mm. Breite: 580 mm. Höhe: 147 mm.

Radausführung: Kunststoff, mit spurloser Vollgummibandage. Rad-Ø: 100 mm.

Gewicht: 5.67 kg. Tragfähigkeit pro Stück: 300 kg.

►Nr. 177 640 3H Fr. 139.-

