


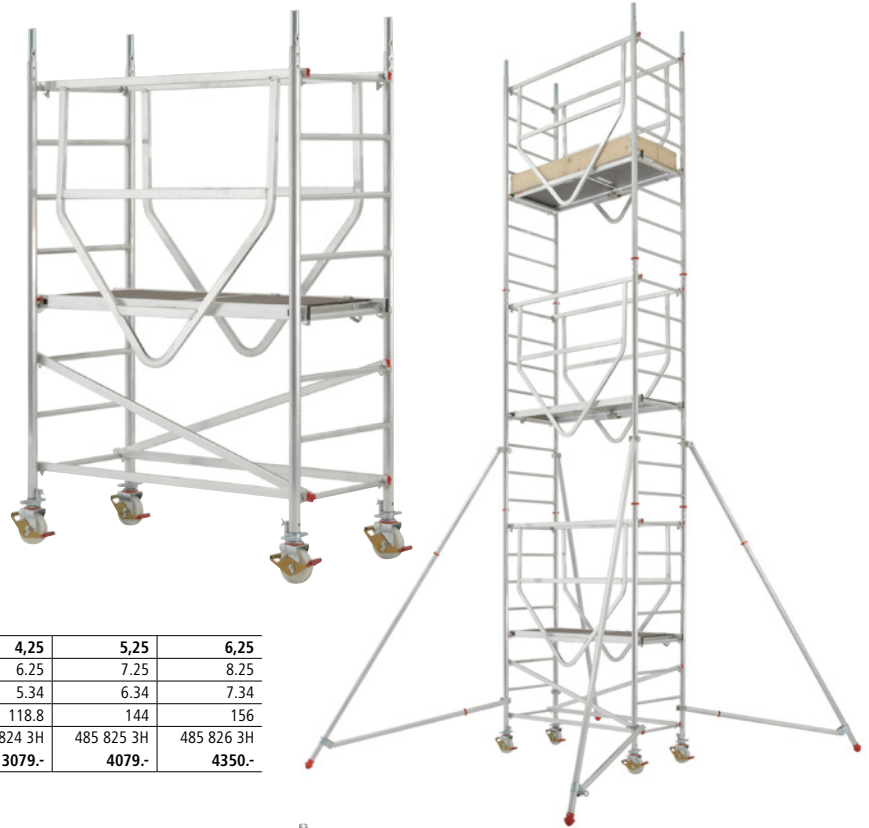

## Fahrgerüste ADVANCED SAFE-T

- Plattformbreite: 0,61 m. Plattformlänge: 1,58 m.  
Material: Aluminium. Tragfähigkeit: 200 kg/m<sup>2</sup>.  
Radausstattung: Lenkrolle mit Spindel. Rad-Ø: 150 mm.  
Gerüstbreite: 0,72 m. Norm: EN 1004.
- Flexibel – erweiterbar durch zusätzliche Module
- Kompakt – geringer Platzbedarf beim Lagern und Transportieren
- Praktisch – in nur 12 Minuten auf- und abgebaut
- Einsatz auf unebenem Gelände durch höhenverstellbare Rollen


**Mehr Auswahl online!**

Plattformhöhe		1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25
Arbeitshöhe	m	3.25	4.25	5.25	6.25	7.25	8.25
Gerüsthöhe	m	2.47	3.47	4.34	5.34	6.34	7.34
Gewicht	kg	50	81.6	106.8	118.8	144	156
	Nr.	485 818 3H	485 822 3H	485 823 3H	485 824 3H	485 825 3H	485 826 3H
	Fr.	1390.-	2250.-	2750.-	3079.-	4079.-	4350.-


**5 Jahre Garantie**


**NEU**
**Layher**

Einfach sicher. Die Steigtechnik.


**made in GERMANY**

## Ein-Personen-Fahrgerüste SoloTower

- Schnelle und einfache Montage mittels Einrastklau
- Effizienter Auf- und Abbau durch lediglich eine Person

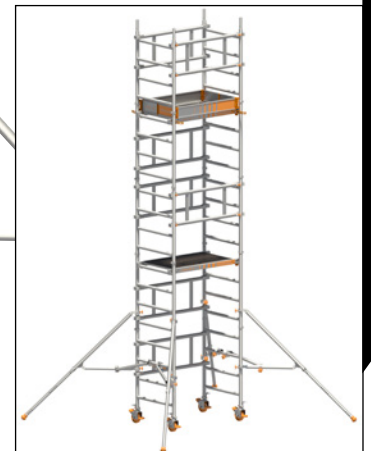 Plattformbreite: 1,15 m. Plattformlänge: 0,8 m.  
 Material: Aluminium. Tragfähigkeit: 2 kN/m<sup>2</sup>.  
 Rad-Ø: 150 mm. Norm: DIN EN 1004.


Plattformhöhe	m	2,15	3,15	4,15
Arbeitshöhe	m	4.15	5.15	6.15
Gerüsthöhe	m	3.37	4.37	5.37
Gewicht	kg	118.8	151.9	167.6
	Nr.	586 931 3H	586 932 3H	586 933 3H
	Fr.	3090.-	3679.-	3990.-

**BETRIEB**