



Miniliften 85 en 120

- Wendbare, krachtige hefapparaten – flexibel voor iedere mogelijke toepassing
- Standaarduitvoering met afneembaar platform
- Conform de veiligheidsnormen voor hefwapens in Europa EN 1757-1


Lastzwaartepunt: 220 mm. Totale lengte: 771 mm. Totale breedte: 498 mm. Inrijdhoogte: 91 mm. Materiaal: staal. Eigenschap: elektrisch. Oppervlak: poedercoating. Kleur: hemelsblauw RAL 5015. Uitrusting: accu. Accu: 2 x 12 V / 7,2 Ah.

Laadapparaat: 100 – 240 V / 1 A.
Wieluitrusting: 4 zwenkwielen met vastzetters.
Wieldiameter voor / achter: 60 / 100 mm. Norm: EN 1757-1.
Platformbreedte: 498 mm. Platformlengte: 440 mm.

 **Meer keuze online!**

Op aanvraag leverbaar

Andere hefvermogens, grotere hefhoogtes, ESD-wieluitvoering, speciale uitvoeringen van toebehoren en nog veel meer.

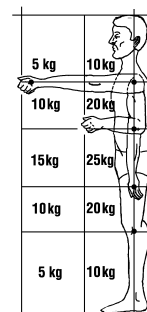


Tip van de professional

V voorkom skeletbeschadiging, pijn en hoge gevolgcosten, voortgekomen uit overbelasting van het lichaam. Het hefvermogensdiagram van de mens toont aan dat hefapparaten onmisbaar zijn.

Hefvermogen	kg	85	85	85	120	120
Hefbereik	mm	127 – 1319	127 – 1569	127 – 1819	127 – 1569	127 – 1819
Totale hoogte	mm	1682	1932	2182	1932	2182
Gewicht	kg	40.5	41.6	43.1	43.1	45
	Nr.	176 994 3H	▶176 997 3H	176 998 3H	176 995 3H	▶176 996 3H
	€	3600,-	3925,-	4200,-	5300,-	5450,-

Hefvermogensdiagram

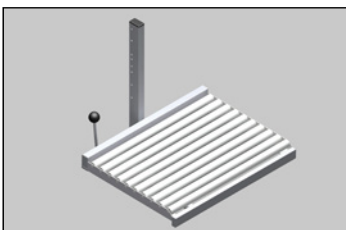

Rollenplatformen

Lengte: 470 mm. Breedte: 600 mm.

Nr. 177 003 3H € 2200,-



Rollenplatformen

Lengte: 470 mm. Breedte: 600 mm.


Nr. 177 004 3H € 2200,-



Buisdraaier handmatig

Draagvermogen: 40 kg. Diameter: 76 mm.

▶Nr. 177 005 3H € 2200,-

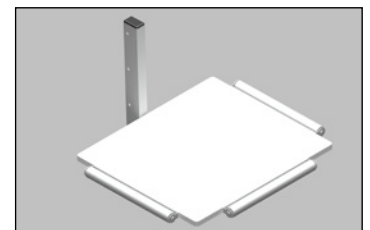

Platformen

Lengte: 480 mm. Breedte: 640 mm. Rollengte van – tot: 300 mm. Diameter: 30 mm.

Nr. 177 002 3H € 869,-