

## Multiliften

- Lastwaartepunt bij 600/500 mm
- Toebehoren, zonder gereedschap te verwisselen
- Voldoet geheel aan EN 1757-1

Totale breedte: 570 mm. Totale hoogte: 2000 mm.  
 Heffing van de spindel: 1385 mm.  
 Eigenschap: elektrisch. Uitrusting: accu. Accu: 2 x 12 V / 20 Ah. Laadapparaat: 100 – 240 V / 4 A. Materiaal stuurwielen: polyurethaan. Diameter stuurwielen: 125 mm.  
 Norm: EN 1757-1. Hefbereik met optioneel platform: 120 – 1505 mm.




Video online!


Multilift staal 300 met optionele buisdraaier (op aanvraag), vorkrollen




Handbedieningselement afneembaar

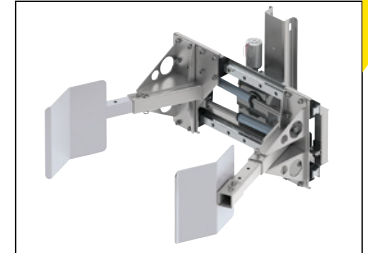

Elektrische vatgripper op aanvraag

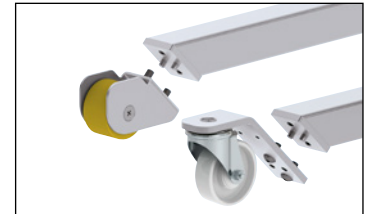

Naar keuze met vorkrollen of zwenkwielen



### Modulaire constructie

#### Individueel uit te breiden

- Hefhoogtes tot 2600 mm
- Verbreding, verkorting en verlenging van het onderstel
- Stuurwielen met Ø 60 mm voor onderstelhoogte 90 mm (tot hefvermogen 150 kg)
- Aanpassing van de elektrische uitrusting
- Toebehoren in speciale uitvoeringen

Op aanvraag!


Hefvermogen	kg	150	150	300	300	150	150	300	300
Lastwaartepunt	mm	600	600	500	500	600	600	500	500
Totale lengte	mm	1050	1050	1150	1150	1050	1050	1150	1150
Inrijdhoogte	mm	90	140	90	140	90	140	90	140
Laagste stand	mm	90	140	90	140	90	140	90	140
Materiaal		staal	staal	staal	staal	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal	roestvast staal
Oppervlak		poedercoating	poedercoating	poedercoating	poedercoating				
Kleur		signaalblauw RAL 5005 blank aluminiumkleurig RAL 9006	signaalblauw RAL 5005 blank aluminiumkleurig RAL 9006	signaalblauw RAL 5005 blank aluminiumkleurig RAL 9006	signaalblauw RAL 5005 blank aluminiumkleurig RAL 9006	blank aluminiumkleurig	blank aluminiumkleurig	blank aluminiumkleurig	blank aluminiumkleurig
Veiligheidstype		IP41 / IP67	IP41 / IP67	IP41 / IP67	IP41 / IP67	IP66	IP66	IP66	IP66
Wieluitrusting		2 stuurwielen met dubbele rem, 2 vorkrollen	4 stuurwielen, waarvan 2 met dubbele rem	2 stuurwielen met dubbele rem, 2 vorkrollen	4 stuurwielen, waarvan 2 met dubbele rem	2 stuurwielen met dubbele rem, 2 vorkrollen	4 stuurwielen, waarvan 2 met dubbele rem, 2 vorkrollen	2 stuurwielen met dubbele rem, 2 vorkrollen	4 stuurwielen, waarvan 2 met dubbele rem
Materiaal vorkrollen		polyurethaan	nylon	polyurethaan	nylon	polyurethaan	nylon	polyurethaan	nylon
Nr.		► 520 056 3H	► 520 057 3H	► 520 058 3H	► 520 059 3H	520 062 3H	520 064 3H	520 060 3H	520 061 3H
€		4850,-	4850,-	5150,-	5150,-	6500,-	6500,-	6850,-	6850,-



#### Platformen van roestvast staal/ kunststof

Materiaal: kunststof. Lengte: 600 mm. Breedte: 500 mm. Draagvermogen: 300 kg.


► Nr. 520 069 3H € 739,-



#### Buisvorken

Lengte: 600 mm. Draagbreedte: 300 mm. Draagvermogen: 300 kg. Diameter: 60 mm.


► Nr. 520 071 3H € 919,-



#### Doornen

Lengte: 650 mm. Draagvermogen: 300 kg. Diameter: 60 mm.

► Nr. 520 070 3H € 419,-

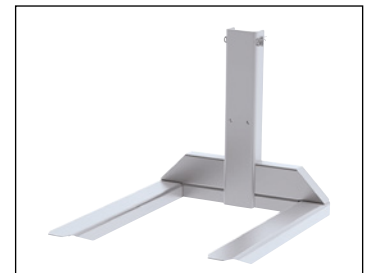

#### Palletvorken

Lengte: 750 mm. Draagbreedte: 590 mm. Vork-afmeting: 90 mm. Draagvermogen: 300 kg.

► Nr. 520 072 3H € 1140,-

Geen verzendkosten.  
 Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

**VINK LISSE**