



Lage hef wagens

- Robuuste duwbeugel en hydraulisch systeem met voetbediening
- Zeer lage constructie voor eenvoudige palletopname resp. platformbelading
- Afzonderlijk, snel monteerbaar platform bij de levering inbegrepen

Hefbereik: 90 – 830 mm.
 Vorklengte: 1150 mm.
 Vorkbreedte: 540 mm.
 Platformoppervlak: poedercoating.
 Platformkleur: zuiver oranje RAL 2004.
 Uitvoering duwbeugel: vast.
 Hefaandrijving: hydraulisch

met voetbediening.
 Wieluitrusting: 2 stuurwielen met dubbele rem, 2 vorkrollen.
 Wielmateriaal: polyurethaan.
 Wiel-Ø: 150 mm. Schaarkleur: signaalblauw RAL 5005. Platformbreedte: 540 mm.
 Platformlengte: 1150 mm.
 Eigenschap: mobiel / handmatig.

Last met pallet of platform in lage toestand verrijden en in geheven positie verplaatsen.


Hefvermogen	kg	500	1000
Totale lengte	mm	1550	1640
Totale breedte	mm	540	695
Pedaalslagen tot max. hefhoogte	st.	45	75
Gewicht	kg	122	150
Uitrusting		duwbeugel	duwbeugel trekdissel
	Nr.	►519 992 3H	►519 993 3H
	€	1160,-	1280,-

Palletheffers

- Heffen van pallets en gaasboxen
- Massief, slijtarm, nauwkeurig hefmechanisme van staalprofielen
- Ook geschikt voor gaasboxen

Hefvermogen: 800 kg.
 Hefbereik: 88 – 920 mm.
 Hefaandrijving: handhydraulisch.
 Vorklengte: 1220 mm.
 Vorkbreedte: 150 mm.
 Draagbreedte: 540 mm. Lengte: 1740 mm.

Breedte: 785 mm. Hoogte: 1320 mm.
 Heffing per pompslag: 18.5 mm.
 Materiaal stuurwielen: polyurethaan.
 Diameter stuurwielen: 200 mm.
 Breedte stuurwielen: 50 mm.
 Materiaal vorkrollen: polyurethaan.
 Vorkroluitvoering: enkel. Diameter vorkrollen: 80 mm. Vorkrolbreedte: 70 mm.
 Lastzwaartepunt: 600 mm.
 Draaicirkel: 1600 mm.
 Eigenschap: handmatig / mobiel.

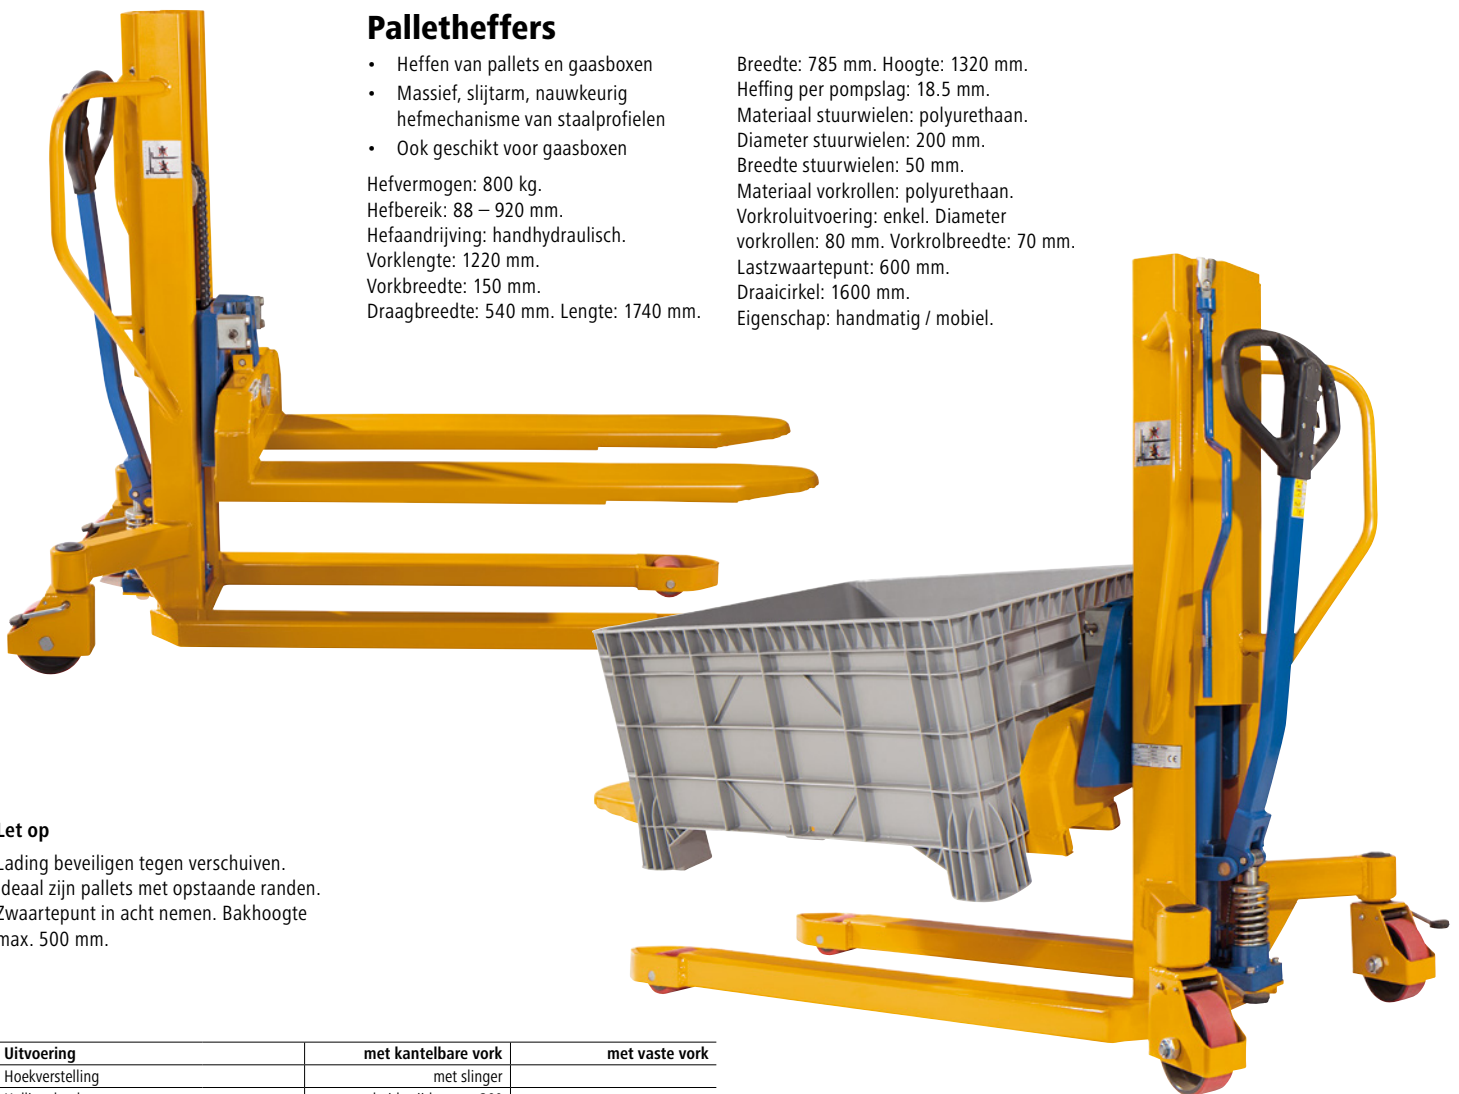

Let op

Lading beveiligen tegen verschuiven.
 Ideaal zijn pallets met opstaande randen.
 Zwaartepunt in acht nemen. Bakhooft max. 500 mm.

Uitvoering	met kantelbare vork	met vaste vork
Hoekverstelling	met slinger	
Hellingshoek	naar beide zijden met 20°	
	Nr. ►968 796 3H	►968 795 3H
	€ 1560,-	1560,-