

Wielen en rollen

Reservewielen voor pallethefwagens

Blz. 140

Stoelwielen

Blz. 141

Apparatenwielen

Blz. 141 – 143

Transportwielen

Blz. 144 – 149

Zwaarlastwielen

Blz. 151 - 153

Luchtbanden

Blz. 150

Kogeldraaikransen

Blz. 150

Roestvast stalen wielen

Blz. 143

Geluidsarme wielen

Blz. 151

Wat u moet weten

Dit mag u van ons verwachten

- Een zeer moderne, computergestuurde opslag van wielen en rollen
- Meer dan 70000 wielen en rollen permanent op voorraad
- Alle aangeboden wielen en rollen voldoen aan de normen EN 12527 – EN 12533
- Competente hulp en advies – de contactgegevens vindt u vooraan in de catalogus

Draagvermogen

Het aangegeven draagvermogen heeft betrekking op een max. snelheid van 4 km/h.

Voor de berekening van het benodigde draagvermogen per wiel moet bij transportmiddelen op 4 wielen de totale belasting altijd door 3 worden gedeeld, omdat bijvoorbeeld door oneffen vloeren of een ongelijke verdeling van de last niet altijd


alle 4 wielen gelijkmatig worden belast. Voor gaten, drempels, enz. moet worden voorzien in extra draagvermogen.

Benodigd draagvermogen per wiel bij 4 wielen =

eigengewicht apparaat + max. belading

3

Overige artikelen en ons uitgebreide inkoophandboek vindt u in onze webshop.

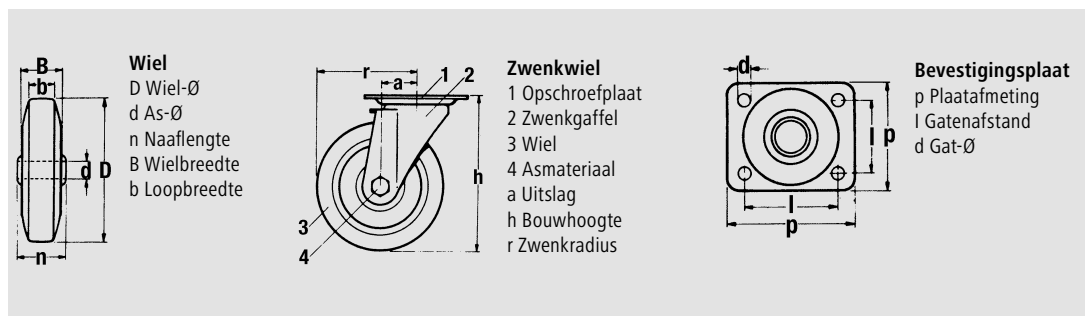

Stuurwielen

- Bestand tegen metaalspaanders
- Bestand tegen veel agressieve stoffen
- Tot inbouw lengte 53 mm met wielnaafafdekking

Rollbreedte: 50 mm. Rollagering: kogellager.
Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C.
Velgenmateriaal: aluminium.



Snijvast



Stuurwielen

Rol-Ø	mm	170	180	200	200	200	200	200
As-Ø	mm	20	20	20	25	25	25	20
Inbouw lengte	mm	53	37	54	47	50	55	54
Velguitvoering		dichte velg	honingraatvelgen	honingraatvelgen	honingraatvelgen	honingraatvelgen	honingraatvelgen	honingraatvelgen
Wielmateriaal								
massief rubber	Nr.	▶759 549 3H	▶759 551 3H	▶759 556 3H	▶759 553 3H	▶759 555 3H	▶759 558 3H	
	€	47,90	52,90	45,90	47,90	46,90	52,90	
polyurethaan	Nr.	▶759 563 3H	▶759 565 3H		▶759 567 3H	▶759 568 3H	▶759 752 3H	▶759 569 3H
	€	65,90	70,90		76,90	65,90	70,90	59,90

Vorkrollen, polyamide

- Met metalen kern
- 2 precisiekogellagers
- Bijzonder hoogwaardige ontworpen

Andere afmetingen en kwaliteiten op aanvraag. Daarbij inbouw lengte en as-Ø aangeven.

Rollagering: precisiekogellager.
Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C.



Vorkrollen

Rol-Ø	mm	75	75	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	85
Rollbreedte	mm	75	95	54	60	60	66	70	75	75	75	91	100	86.5
As-Ø	mm	20	20	20	15	20	20	20	17	20	20	20	20	17
Inbouw lengte	mm	75	98	64	64	64	71	74	77	78	82	96	104	88.5
polyamide	Nr.													
	€													