


Polyurethaan banden

- Op aluminium velg
- Zeer robuust bij hoog loopvermogen
- Geringe rolweerstand

Wielmateriaal: polyurethaan. Velgenmateriaal: aluminium. Materiaal behuizing: staal. Bevestigingswijze: met montageplaat. Wiellagering: kogellager. Temperatuurbestendigheid: -5 °C tot +80 °C. Oppervlak behuizing: verzinkt. Shore hardheid: 92 ± 3 A. Eigenschap: vloervriendelijk / geringe slijtage / lage rolweerstand / geringe zwenkweerstand / niet-strepend.

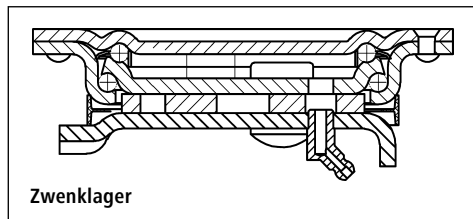

Verstevigde gaffels. Zwenklagers zonder centrale bout met verharde, dubbele kogelkrans, zwenklagerbescherming.

Wiel-Ø	mm	100	125	160	200
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	280	350	500	700
Wielbreedte	mm	40	40	50	50
Bouwhoogte	mm	130	178	215	245
Diameter boutgaten	mm	9	11	11	11
Naaflengte	mm	41	50	60	60
Asgat	mm	12	20	20	20
Plaatafmeting bokwiel	mm	105 x 80	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Plaatafmeting zwenkwiel	mm	105 x 80	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Afstand boutgaten	mm	80 x 60	105 x 80	105 x 80	105 x 80
Bouwwijze					
bokwiel	Nr.	►969 308 3H	►969 313 3H	►969 317 3H	►969 322 3H
	€	47,90	72,90	83,90	98,90
zwenkwiel	Nr.	►969 306 3H	►969 310 3H	►969 315 3H	►969 319 3H
	€	72,90	92,90	105,-	113,-
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	►969 307 3H	►969 312 3H	►969 316 3H	►969 321 3H
	€	83,90	105,-	135,-	157,-
Toebehoren					
Wielen	Nr.	►969 309 3H	►969 314 3H	►969 318 3H	►969 323 3H
	€	34,50	60,90	60,90	77,90

NIEUW

Polyamide wielen

- Hoog draagvermogen
- Hoge slijtvastheid
- Versterkte gaffel

Wielmateriaal: polyamide. Velgenmateriaal: polyamide. Materiaal behuizing: staal. Bevestigingswijze: met montageplaat. Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +90 °C. Oppervlak behuizing: geel-verzinkt.



Zwenklagers met dubbele kogelkrans, zwenklagerbescherming.



Wiel-Ø	mm	100	100	125	150	200	100	100	125	150	200
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	450	450	550	850	900	500	500	600	900	900
Wielbreedte	mm	35	35	45	50	50	35	35	45	50	50
Bouwhoogte	mm	140	140	170	200	245	140	140	170	200	245
Wiellagering		glijlager	glijlager	glijlager	glijlager	glijlager	kogellager	kogellager	kogellager	kogellager	kogellager
Diameter boutgaten	mm	9	9	11	11	11	9	9	11	11	11
Naaflengte	mm	40	40	50	60	60	40	40	50	60	60
Plaatafmeting bokwiel	mm	100 x 85	100 x 85	135 x 114	135 x 114	135 x 114	100 x 85	100 x 85	135 x 114	135 x 114	135 x 114
Plaatafmeting zwenkwiel	mm	100 x 85	100 x 85	135 x 110	135 x 110	135 x 110	100 x 85	100 x 85	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Afstand boutgaten	mm	80 / 75 x 60 / 55	80 / 76 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	80 / 75 x 60 / 55	80 / 76 x 60	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80	105 x 75 / 80
Bouwwijze											
bokwiel	Nr.		►569 652 3H	►569 658 3H	►569 664 3H	►569 670 3H		►569 649 3H	►569 655 3H	►569 661 3H	►569 667 3H
	€		23,50	39,90	41,90	45,90		38,90	43,90	46,90	46,90
zwenkwiel	Nr.	►569 650 3H		►569 656 3H	►569 662 3H	►569 668 3H	►569 647 3H		►569 653 3H	►569 659 3H	►569 665 3H
	€	40,90		48,90	52,90	52,90	68,90		52,90	54,90	58,90
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	►569 651 3H		►569 657 3H	►569 663 3H	►569 669 3H	►569 648 3H		►569 654 3H	►569 660 3H	►569 666 3H
	€	48,90		54,90	56,90	59,90	54,90		56,90	62,90	68,90
Toebehoren											
Polyamide wielen	Nr.	►645 389 3H	►645 389 3H	►193 100 3H	►193 127 3H	►193 143 3H	►892 386 3H	►892 386 3H	►423 240 3H	►423 241 3H	►423 263 3H
	€	20,90	20,90	31,90	29,90	35,50	23,90	23,90	31,90	39,90	45,90