


Verzinkte roosterlegborden, opgelegd

- Veilig opleggen door overlapping over de draagbalken aan de kopzijde
- Ook geschikt voor de beveiliging van inritten en gangen
- Voor op lengtedragers met vastgelaste hoekprofielen, 50 x 2 mm

Materiaal: verzinkt.

Voor draagbalklengte: 1825 mm.

Voor diepte: 800 mm. Draagvermogen: 2700 kg.

► **Nr. 490 825 3H** € 211,-

Voor diepte: 1100 mm. Draagvermogen: 1980 kg.

► **Nr. 490 829 3H** € 271,-

Voor draagbalklengte: 2700 mm.

Voor diepte: 800 mm. Draagvermogen: 4100 kg.

► **Nr. 490 827 3H** € 309,-

Voor diepte: 1100 mm. Draagvermogen: 3000 kg.

► **Nr. 490 831 3H** € 399,-

Voor draagbalklengte: 3600 mm.

Voor diepte: 800 mm. Draagvermogen: 5400 kg.

► **Nr. 490 828 3H** € 409,-

Voor diepte: 1100 mm. Draagvermogen: 3960 kg.

► **Nr. 490 832 3H** € 489,-

Voor draagbalklengte: 2225 mm.

Voor diepte: 800 mm. Draagvermogen: 3300 kg.

► **Nr. 490 826 3H** € 271,-

Voor diepte: 1100 mm. Draagvermogen: 2450 kg.

► **Nr. 490 830 3H** € 309,-

Verzinkte gaasboxdraagbalken

- Voor gaasboxen, europallets enz.
- Geschikt voor 1 gaasbox
- Opstaande rand aan de zijkant en doorschuifbeveiliging



Voor breedte: 50 mm. Materiaal: verzinkt.

Breedte: 1200 mm. Voor diepte: 800 mm.

► **Nr. 120 245 3H** € /paar 81,90

Breedte: 800 mm. Voor diepte: 1100 mm.

► **Nr. 120 242 3H** € /paar 96,90

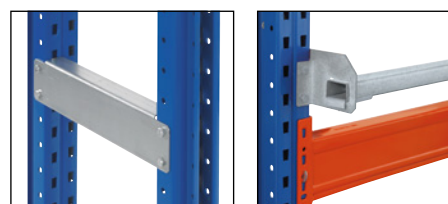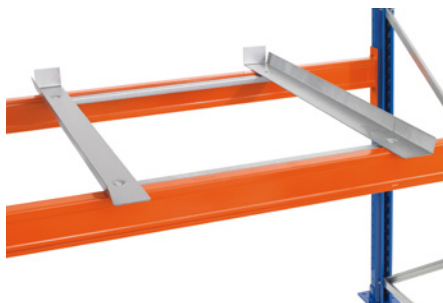

Afstandhouders

- Lengte 200 mm
- Verbinden twee achter elkaar staande stellingen tot een stabiele dubbelzijdige stelling
- Per staanderpaar zijn 2 stuks vereist (levering per paar)

Kleur: verzinkt. Materiaal: staal.

Lengte: 200 mm.

► **Nr. 120 273 3H** € /paar 21,50

Doorschuifbeveiliging, verzinkt

- Tegen onbedoeld doorschuiven van de lading
- Voor enkel- en dubbelzijdige stellingen (bij gebruik van afstandhouders)
- Levering incl. bevestigingsmateriaal

Kleur: verzinkt. Materiaal: staal.

Lengte: 1825 mm.

► **Nr. 490 813 3H** € 49,90

Lengte: 2225 mm.

► **Nr. 490 814 3H** € 57,90

Lengte: 2700 mm.

► **Nr. 490 815 3H** € 68,90

Lengte: 3600 mm.

► **Nr. 490 816 3H** € 74,90

Verzinkte dieptedraagbalken

- Voor het dwars opslaan van pallets
- Voor het veilig ondersteunen van de middelste sleeplaat van dwars opgeslagen pallets
- Gladde uitvoering, levering per paar

Materiaal: verzinkt.

Lengte: 800 mm.

► **Nr. 490 817 3H** € /paar 38,90

Lengte: 1100 mm.

► **Nr. 490 818 3H** € /paar 43,90

Aanrijbeveiligingen

- Conform EN 15635 en magazijninrichtingsrichtlijnen

Kleur: zwart / geel. Materiaal: staal.

Bevestigingsmethode: bodembevestiging.

Wanddikte: 6 mm.

Volgens EN 15635 en magazijninrichtingsrichtlijnen moeten aanrijbeveiligingen worden aangebracht op staanders die zich aan de hoeken bevinden en op overige staanders in stellinggangen waar met heftrucks gereden wordt.

Vorm		L-vorm	L-vorm	L-vorm	U-vorm	U-vorm
Totale breedte	mm	160	160	180	245	281
Totale hoogte	mm	800	1200	400	400	400
	Nr.	►171 374 3H	►171 373 3H	►171 372 3H	►171 370 3H	►179 244 3H
	€	137,-	257,-	86,90	97,90	97,90