


PE-opvangbakken zonder vergunning

- Voor het veilig opslaan van waterverontreinigende en agressieve vloeistoffen
- Van zeer resistent, robuust polyethyleen, hoog draagvermogen voor de hoogste eisen, afneembare PE-roosters
- Zonder DIBt-goedkeuring – landspecifieke voorschriften in acht nemen

Materiaal: polyethyleen-regeneraat. Rooster: PE-rooster. Kleur: zwart.

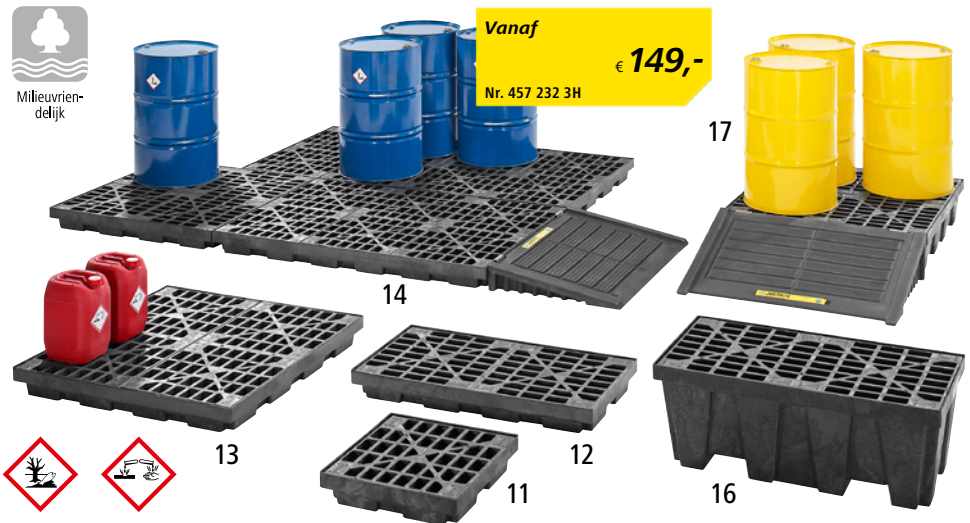

	11	12	13	14	15	16	17
Capaciteit vaten	1 x 200 l	2 x 200 l	4 x 200 l	6 x 200 l	8 x 200 l	2 x 200 l	4 x 200 l
Lengte	mm 635	1245	1245	1854	2464	1245	1245
Breedte	mm 635	635	1245	1245	1245	635	1245
Hoogte	mm 140	140	140	140	140	457	260
Opvangvolume	l 45	90	185	276	371	250	276
Verdeelde belasting	kg 567	1134	2268	3402	4536	1134	2268
Nr.	►457 232 3H	►424 799 3H	►424 800 3H	►424 801 3H	►424 802 3H	►424 807 3H	►424 808 3H
€	149,-	225,-	297,-	479,-	589,-	231,-	319,-

Bakken zonder DIBt-vergunning – uitsluitend voor de opslag van niet waterverontreinigende vloeistoffen enz. Kunnen in landen zonder vergunningsvoorwaarden ook worden gebruikt voor de opslag van waterverontreinigende vloeistoffen. Let op de specifieke nationale regelgeving (toelating, opvangvolumes enz.).

PE-oprijplaten voor hoge 4-vatenopvangbakken

Lengte: 1245 mm. Breedte: 838 mm. Materiaal: polyethyleen. Draagvermogen: 454 kg. Hoogte: 267 mm.

► **Nr. 424 809 3H** € 355,-

Verbindingssets

Leveringsomvang: 2 roestvast stalen klemmen, 2 rubberen tuiten, 1 verbindings slang.

► **Nr. 424 805 3H** € 63,90

PE-oprijplaten voor lage opvangbakken

Lengte: 1219 mm. Breedte: 838 mm. Materiaal: polyethyleen. Draagvermogen: 445 kg. Hoogte: 159 mm. Kleur: zwart.

► **Nr. 175 634 3H** € 319,-



Meer keuze online!



Vouwbakken Rigid-Lock QuickBerm®

- Met vrachtwagens, stapelaars en steekwagens incidenteel berijdbare, opvangbakken voor vaten, tankcontainers, tankvoertuigen enz.
- Geïntegreerd mechanisme houdt wanden in 90°-stand – door lichte druk wordt wand opgesteld of neergeklapt
- Veilig, vloeistofdicht – in hoge mate bestand tegen agressieve vloeistoffen, slijtage en doorbreken

Hoogte: 305 mm. Materiaal: PVC. Uitvoering: vouwbaar.

Bij bakafmetingen in aanmerking nemen

Uitwendig 203 mm voor staanders. Inwendig 305 mm in in-/uitrijzone voor neergeklapte wanden.

Vouwbakken Rigid-Lock QuickBerm® XT

- Met vrachtwagens, stapelaars en steekwagens incidenteel berijdbare, opvangbakken voor vaten, tankcontainers, tankvoertuigen enz.
- Geïntegreerd mechanisme houdt wanden in 90°-stand – door lichte druk wordt wand opgesteld of neergeklapt
- Versterkt, uiterst robuust en zeer bestand tegen agressieve media, slijtage en doorboren; veilig, vloeistofdicht

Hoogte: 305 mm. Materiaal: PVC. Uitvoering: vouwbaar.

Lengte	mm	1800	2400	3000	4900	4900	6100
Breedte	mm	1200	1800	3000	3700	4900	6100
Opvangvolume	l	663	1344	2821	5433	7232	11321
Nr.		►123 701 3H	►123 702 3H	►123 703 3H	►123 704 3H	►123 705 3H	►123 707 3H
€		739,-	1020,-	1660,-	2350,-	2950,-	3725,-

Lengte	mm	1650	3000	8500
Breedte	mm	3700	2400	3700
Opvangvolume	l	18325	2253	9503
Nr.		►123 700 3H	►123 698 3H	►123 699 3H
€		8500,-	2575,-	5900,-