



GVK-bodem-opvangbakken

- Uitstekend bestand tegen oliën, chemicaliën, zuren, logen, emulsies en reinigingsmiddelen tot pH-waarde 8
- Van glasvezelversterkte kunststof (gvk), roestvast, kan direct op de grond gezet worden
- Lage bouwhoogte, eenvoudig beladen met vaten

Materiaal: gvk (glasvezelversterkte kunststof). Uitvoering: als opvangbak.



Onderstellen

Materiaal: staal, verzinkt.
Voor lengte: 1280 mm. Voor breedte: 850 mm.
Hoogte: 136 mm. Lengte: 1170 mm.
Breedte: 779 mm.

► **Nr. 722 807 3H** € 147,-

Laadrails

Materiaal: plaatstaal, verzinkt. VE: 2 st.

► **Nr. 909 381 3H** € /VE 211,-

Alle artikelen op deze bladzijde

5
jaar
garantie



U Algemene goedkeuring van de bouwinspectie DIBt, Berlijn



Capaciteit vaten		1 x 200 l	1 x 200 l	1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l	3 x 200 l
Rooster		Gvk-rooster	stalen rooster	zonder	Gvk-rooster	stalen rooster	zonder	Gvk-rooster
Lengte	mm	850	850	850	1280	1280	1280	1880
Breedte	mm	850	850	850	850	850	850	850
Hoogte	mm	390	390	390	270	270	270	190
Draagvermogen	kg	400	400	400	800	800	800	1200
Opvangvolume	l	210	210	210	220	220	220	220
Vergunning								
met	Nr.	►983 689 3H	►983 688 3H	►983 687 3H	►722 806 3H	►722 805 3H	►754 687 3H	►909 380 3H
	€	459,-	365,-	247,-	549,-	365,-	225,-	909,-
zonder	Nr.	►122 949 3H	►122 944 3H	►122 945 3H	►122 950 3H	►122 956 3H	►122 957 3H	►122 951 3H
	€	319,-	253,-	191,-	365,-	235,-	169,-	525,-


Capaciteit vaten		3 x 200 l	3 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l	kleine emballages	kleine emballages
Rooster		stalen rooster	zonder	Gvk-rooster	stalen rooster	zonder	stalen rooster	zonder
Lengte	mm	1880	1880	1280	1280	1280	820	820
Breedte	mm	850	850	1280	1280	1280	420	420
Hoogte	mm	190	190	180	180	180	240	240
Draagvermogen	kg	1200	1200	1300	1300	1300	40	40
Opvangvolume	l	220	220	220	220	220	65	65
Vergunning								
met	Nr.	►754 689 3H	►754 688 3H	►754 693 3H	►754 691 3H	►754 690 3H	►915 790 3H	►915 789 3H
	€	459,-	315,-	969,-	525,-	319,-	263,-	179,-
zonder	Nr.	►122 942 3H	►122 943 3H	►122 952 3H	►122 958 3H	►122 959 3H	►122 960 3H	►122 941 3H
	€	365,-	253,-	579,-	365,-	247,-	157,-	105,-

GVK-palleteopvangbakken

- Uitstekend bestand tegen oliën, chemicaliën (zuren, logen), emulsies en reinigingsmiddelen tot pH-waarde 8
- Geschikt voor europallets, voor kleine emballages en vaten van 60/120 liter
- Van glasvezelversterkte kunststof (gvk), roestvast

Opvangvolume: 150 l. Capaciteit pallets: 1 stuk (800 x 1200 mm). Lengte: 1200 mm. Breedte: 800 mm. Materiaal: gvk (glasvezelversterkte kunststof). Capaciteit vaten: 6 x 60 l / 2 x 120 l. Draagvermogen: 250 kg.

U Algemene goedkeuring van de bouwinspectie DIBt, Berlijn

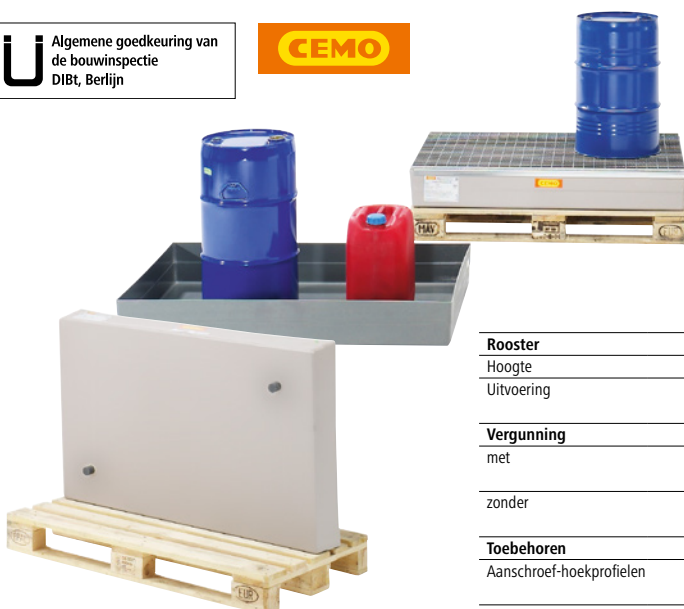

Rooster		stalen rooster	stalen rooster	zonder	zonder
Hoogte	mm	165	208	165	208
Uitvoering		zonder bevestigingsnokken	met bevestigingsnokken	zonder bevestigingsnokken	met bevestigingsnokken
Vergunning					
met	Nr.	►983 685 3H	►983 686 3H	►681 350 3H	►683 094 3H
	€	315,-	319,-	207,-	211,-
zonder	Nr.	►122 946 3H	►122 948 3H	►122 954 3H	►122 953 3H
	€	201,-	211,-	137,-	147,-
Toebehooren					
Aanschroef-hoekprofielen	Nr.	►696 889 3H	–	►696 889 3H	–
	€	33,90	–	33,90	–
VE		2 st.	–	2 st.	–