



Gelakte buitenkant (meerprijs), stellingset (zie toebehoren)




**U** Algemene goedkeuring van de bouwinspectie DIBt, Berlijn

## Gevaarlijke stoffen opslagcontainers voor waterverontreinigende vloeistoffen

- Correcte, flexibele en mobiele **actieve opslag in de open lucht** van waterverontreinigende stoffen (openen/overhevelen/aftappen van de bakken), goedgekeurd voor waterverontreinigende media van GHS-categorieën 1 – 4
- Sterke, verzinkte staalconstructie, geïntegreerde opvangbak met rooster
- In lege toestand verplaatsbaar, hijsogen en met stapelaar opneembaar

Materiaal: profielstaal.  
Vloeruitvoering: thermisch verzinkte opvangbak met rooster, belasting 1000 kg/m<sup>2</sup> bij verdeelde last. Sluiting: veiligheidsslot.  
Oppervlak: verzinkt. Type deur: dubbele vleugeldeuren. Deurhoogte: 1900 mm.  
Keurmerk: standaarduitvoering met constructiekeurmerk (DiBt, Berlijn). Gevarenklassen: voor waterverontreinigende stoffen in de GHS-categorieën 1 – 4.

Brandwerende opslagcontainers voor gevaarlijke stoffen op aanvraag.

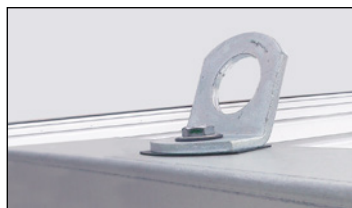

Container met kranogen gemakkelijk te verplaatsen



**Meer keuze online!**

<b>Uitwendige hoogte</b>	mm	2385	2385	2385	2385	2400	2605	2605
<b>Uitwendige breedte</b>	mm	2075	3075	5075	6075	4075	5075	5075
<b>Uitwendige diepte</b>	mm	1075	2075	2075	2875	2875	4330	6560
<b>Opvangvolume</b>	l	300	1000	1300	2800	2000	2600	3900
<b>Positie dubbele vleugel deur</b>		lange zijde	lange zijde	lange zijde	lange zijde	lange zijde	lange zijde	korte zijde
<b>Inwendige hoogte</b>	mm	1970	1970	1970	1970	1970	1900	1900
<b>Inwendige breedte</b>	mm	1980	2980	4980	5980	3980	4980	4980
<b>Inwendige diepte</b>	mm	980	1980	1980	2780	2780	4210	6440
	Nr.	605 270 3H	605 277 3H	605 284 3H	605 296 3H	605 290 3H	605 304 3H	605 311 3H
	€	2750,-	4300,-	6650,-	10300,-	7200,-	14500,-	19900,-
<b>Toebehoren</b>								
<b>Meerprijs voor gelakte buitenkant RAL 5015</b>	Nr.	605 272 3H	605 278 3H	605 285 3H	605 297 3H	605 291 3H	605 305 3H	605 312 3H
	€	355,-	495,-	709,-	899,-	659,-	1360,-	1860,-
<b>Explosieveilige afzuigbewakingen</b>	Nr.	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H
	€	2250,-	2250,-	2250,-	2250,-	2250,-	2250,-	2250,-



Verzinkte oprijplaat, stellingset (zie toebehoren)



**U** Algemene goedkeuring van de bouwinspectie DIBt, Berlijn

## Containers voor gevaarlijke stoffen voor de passieve opslag van ontvlambare stoffen

- Correcte, flexibele en mobiele **passieve opslag in de open lucht** van ontvlambare stoffen (niet openen/overhevelen/aftappen van de bakken) – goedgekeurd voor brandbare stoffen in de GHS-categorieën 1 – 3
- Permanente luchtverversing door ventilatieopeningen rondom
- Sterke, verzinkte staalconstructie, geïntegreerde opvangbak met rooster

Materiaal: profielstaal.  
Vloeruitvoering: thermisch verzinkte opvangbak met rooster, belasting 1000 kg/m<sup>2</sup> bij verdeelde last. Sluiting: veiligheidsslot.  
Oppervlak: verzinkt. Type deur: dubbele vleugeldeuren. Deurhoogte: 1900 mm.  
Keurmerk: standaarduitvoering met constructiekeurmerk (DiBt, Berlijn). Gevarenklassen: voor passieve opslag van ontvlambare stoffen in de GHS-categorieën 1 – 3.

Brandwerende opslagcontainers voor gevaarlijke stoffen op aanvraag.

<b>Uitwendige hoogte</b>	mm	2570	2570	2570	2570	2585	2790	2790
<b>Uitwendige breedte</b>	mm	2075	3075	5075	6075	4075	5075	5075
<b>Uitwendige diepte</b>	mm	1075	2075	2075	2875	2875	4330	6560
<b>Opvangvolume</b>	l	300	1000	1300	2800	2000	2600	3900
<b>Positie dubbele vleugel deur</b>		lange zijde	lange zijde	lange zijde	lange zijde	lange zijde	lange zijde	korte zijde
<b>Inwendige hoogte</b>	mm	2150	2150	2150	2150	2150	2080	2080
<b>Inwendige breedte</b>	mm	1980	2980	4980	5980	3980	4980	4980
<b>Inwendige diepte</b>	mm	980	1980	1980	2780	2780	4210	6440
	Nr.	605 273 3H	605 279 3H	605 286 3H	605 299 3H	605 292 3H	605 306 3H	605 313 3H
	€	2950,-	4950,-	7200,-	12400,-	7800,-	15000,-	21000,-
<b>Toebehoren</b>								
<b>Meerprijs voor gelakte buitenkant RAL 5015</b>	Nr.	605 272 3H	605 278 3H	605 285 3H	605 297 3H	605 291 3H	605 305 3H	605 312 3H
	€	355,-	495,-	709,-	899,-	659,-	1360,-	1860,-
<b>Explosieveilige afzuigbewakingen</b>	Nr.	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H	118 316 3H
	€	2250,-	2250,-	2250,-	2250,-	2250,-	2250,-	2250,-



Lossen d.m.v. kraan/stapelaar

Nr. 605 323 3H € op aanvraag