

## 16–22 | Containers voor gevaarlijke stoffen voor de actieve opslag van ontvlambare stoffen

- Correcte, flexibele en mobiele **actieve opslag in de open lucht** van ontvlambare stoffen (openen, overhevelen/aftappen van de bakken) – goedgekeurd voor brandbare stoffen in de GHS-categorieën 1 – 3
- Met explosiebeveiligd technisch ventilatiesysteem voor de vijfvoudige luchtverversing die wettelijk voorgeschreven is
- Sterke, verzinkte staalconstructie, geïntegreerde opvangbak met rooster

Materiaal: profielstaal.  
Vloeruitvoering: thermisch verzinkte opvangbak met rooster, belasting 1000 kg/m<sup>2</sup> bij verdeelde last. Sluiting: veiligheidsslot.  
Oppervlak: verzinkt. Type deur: dubbele vleugeldeuren. Deurhoogte: 1900 mm. Keurmerk: standaarduitvoering met constructiekeurmerk (DiBt, Berlijn). Gevarenklassen: voor actieve opslag van ontvlambare stoffen in de GHS-categorieën 1 – 3.




20 Uitvoering verzinkt

Brandwerende opslagcontainers voor gevaarlijke stoffen op aanvraag.



**U** Algemene goedkeuring van de bouwinspectie DiBt, Berlijn

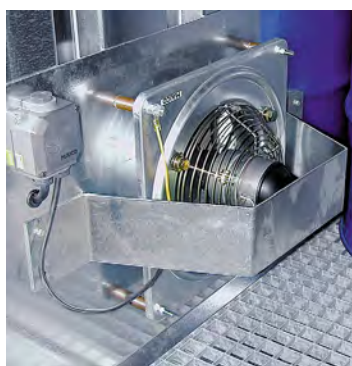

Explosiebeveiligde ventilatie



16



17 Extra gelakte buitenkant (meerprijs)

		16	17	18	19	20	21	22
<b>Uitwendige hoogte</b>	mm	2385	2385	2385	2385	2400	2605	2605
<b>Uitwendige breedte</b>	mm	2075	3075	5075	6075	4075	5075	5075
<b>Uitwendige diepte</b>	mm	1075	2075	2075	2875	2875	4330	6560
<b>Opvangvolume</b>	l	300	1000	1300	2800	2000	2600	3900
<b>Positie dubbele vleugel deur</b>		lange zijde	lange zijde	lange zijde	lange zijde	lange zijde	lange zijde	korte zijde
<b>Inwendige hoogte</b>	mm	1970	1970	1970	1970	1970	1900	1900
<b>Inwendige breedte</b>	mm	1980	2980	4980	5980	3980	4980	4980
<b>Inwendige diepte</b>	mm	980	1980	1980	2780	2780	4210	6440
	Nr.	605 275 6F	605 282 6F	605 288 6F	605 302 6F	605 294 6F	605 308 6F	605 315 6F
	€	4390,-	6400,-	8800,-	13900,-	9400,-	15900,-	22900,-
<b>Toebehoren</b>								
<b>Meerprijs voor gelakte buitenkant RAL 5015</b>	Nr.	605 272 6F	605 278 6F	605 285 6F	605 297 6F	605 291 6F	605 305 6F	605 312 6F
	€	269,-	409,-	569,-	749,-	549,-	1095,-	1495,-
<b>Explosieveilige afzuigbewakingen</b>	Nr.	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F
	€	2190,-	2190,-	2190,-	2190,-	2190,-	2190,-	2190,-

### 23–25 | Roosterstelling-sets

Materiaal: plaatstaal, verzinkt.  
Legborddiepte: 500 mm. Totale diepte: 500 mm. Aantal legborden: 3 st.

23 | Totale breedte: 800 mm.  
Legbordbreedte: 800 mm.  
**Nr. 605 317 6F € 369,-**

24 | Totale breedte: 1800 mm.  
Legbordbreedte: 1800 mm.  
**Nr. 605 318 6F € 519,-**

25 | Totale breedte: 2600 mm.  
Legbordbreedte: 2600 mm.  
**Nr. 605 319 6F € 759,-**



### 26–27 | Binnenlampen

Spanning: 230 V.  
26 | **Nr. 605 321 6F € 719,-**

Eigenschap: explosieveilig.  
27 | **Nr. 605 320 6F € 949,-**



### 28 | Oprijplaten

Lengte: 1200 mm. Breedte: 1000 mm.  
Materiaal: plaatstaal. Oppervlak: verzinkt.  
28 | **Nr. 605 322 6F € 429,-**

De losplaats moet met een vrachtwagen bereikbaar zijn.

Voor lossen zijn kraan of stapelaar nodig. Indien niet voorhanden, **lossen d.m.v. kraan / stapelaar** meestellen.



15 | Lossen d.m.v. kraan/stapelaar  
15 | **Nr. 605 323 6F € op aanvraag**

Geen verzendkosten.  
Meer dan 70.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

**VINK LISSE**