



EUROKRAFT pro

by KAISER+KRAFT

Trappen van staalbuis

- Sterke constructie in een lichtgewicht ontwerp
- Naar keuze met poedercoating of verzinkt
- Antislip treden

Trendendiepte: 220 mm. Tredenbreedte: 400 mm.
Begaanbaar: eenzijdig. Platformdiepte: 220 mm.
Tredenmateriaal: aluminium, geprofileerd.
Draagvermogen: 150 kg.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.



jaar
garantie



Video
online!



EUROKRAFT basic

by KAISER+KRAFT

Trappen van staalbuis

- Universeel inzetbaar in magazijn, administratie en op kantoor
- Sterk, stalen buisframe met poedercoating
- Standvast door grote, antislip treden

Begaanbaar: eenzijdig. Framemateriaal: staal.
Draagvermogen: 150 kg.

		1	2	3	4	5	6	7
Treden incl. platform	st.	1	2	3	2	3	2	3
Platformhoogte	mm	200	400	600	400	600		600
Eigenschap							verrijdbaar	verrijdbaar
Totale hoogte	mm	260	465	665	1100	1300	1100	1300
Totale diepte	mm	335	420	575	420	575	495	645
Totale breedte	mm	460	460	460	512	512	530	530
Wiel-Ø							75	75
Handgreep		zonder	zonder	zonder	met	met	met	met
Framekleur								
elektrolytisch	Nr.	▶499 574 3H	▶499 575 3H	▶499 576 3H	▶499 579 3H	▶499 580 3H	▶499 583 3H	▶499 584 3H
verzinkt	€	117,-	197,-	295,-	239,-	345,-	277,-	379,-
lichtblauw	Nr.	▶499 571 3H	▶499 572 3H	▶499 573 3H	▶499 577 3H	▶499 578 3H	▶499 581 3H	▶499 582 3H
RAL 5012	€	97,90	163,-	239,-	203,-	289,-	239,-	319,-

Treden incl. platform	st.	1	2
Platformhoogte	mm	265	375
Totale diepte	mm	440	645
Totale breedte	mm	380	440
	Nr.	▶499 088 3H	▶499 089 3H
	€	60,90	82,90



jaar
garantie



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Trappen van staalbuis


- Antislip beukenhouten treden
- Boom met afgeronde hoeken
- Ruim loopvlak aan de bovenzijde met greepopening

Trendendiepte: 150 mm. Begaanbaar: tweezijdig.
Platformbreedte: 320 mm. Platformdiepte: 250 mm.
Framemateriaal: staal, met poedercoating.
Tredenmateriaal: beukenhout. Framekleur: betongrijs RAL 7023.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.



jaar
garantie

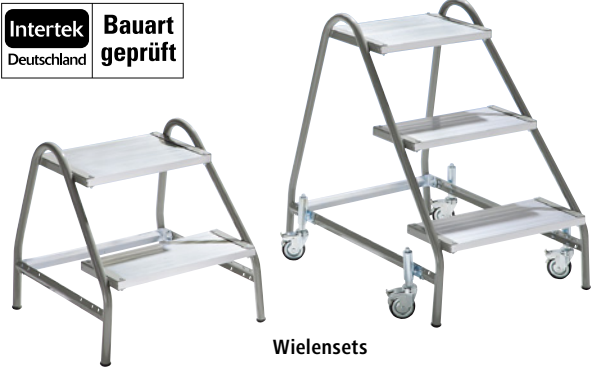

Wielensets

Wieluitrusting: 4 geveerde wielen met vastzetters. VE: 4 st.

▶Nr. 945 283 3H € /VE 137,-

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Werkbordesjes

- Bomen van stabiele staalbuis, met grijze poedercoating
- Treden van geprofileerd aluminium
- Bovenste trede 400 x 300 mm

Trendendiepte: 200 mm. Begaanbaar: eenzijdig. Platformbreedte: 400 mm.
Platformdiepte: 300 mm. Framemateriaal: staal, met poedercoating.
Tredenmateriaal: aluminium met antislip ribbels. Framekleur: grijs.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Treden incl. platform	st.	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Platformhoogte	mm	490	730	970	490	730	970
Eigenschap					verrijdbaar	verrijdbaar	verrijdbaar
Totale diepte	mm	620	820	1000	620	820	1000
Totale breedte	mm	460	500	540	460	500	540
	Nr.	▶155 900 3H	▶156 060 3H	▶156 230 3H	▶236 292 3H	▶236 306 3H	▶236 314 3H
	€	88,90	117,-	165,-	189,-	217,-	263,-

Treden incl. platform	st.	2	3	4
Platformhoogte	mm	480	710	960
Totale diepte	mm	530	800	1000
Totale breedte	mm	540	570	620
	Nr.	▶945 280 3H	▶945 281 3H	▶945 282 3H
	€	233,-	299,-	365,-