


Rolsteigers ADVANCED SAFE-T

- Platformbreedte: 0,61 m. Platformlengte: 1.58 m. Materiaal: aluminium. Draagvermogen: 200 kg/m². Wieluitrusting: zwenkwiel met spil. Wiel-Ø: 150 mm. Steigerbreedte: 0.72 m. Norm: EN 1004.
- Flexibel – uitbreidbaar met extra modules
- Compact – lage ruimtevereisten voor opslag en transport
- Praktisch – In slechts 12 seconden uit- of ingeklapt
- Gebruik op oneffen terrein door in hoogte verstelbare rollen

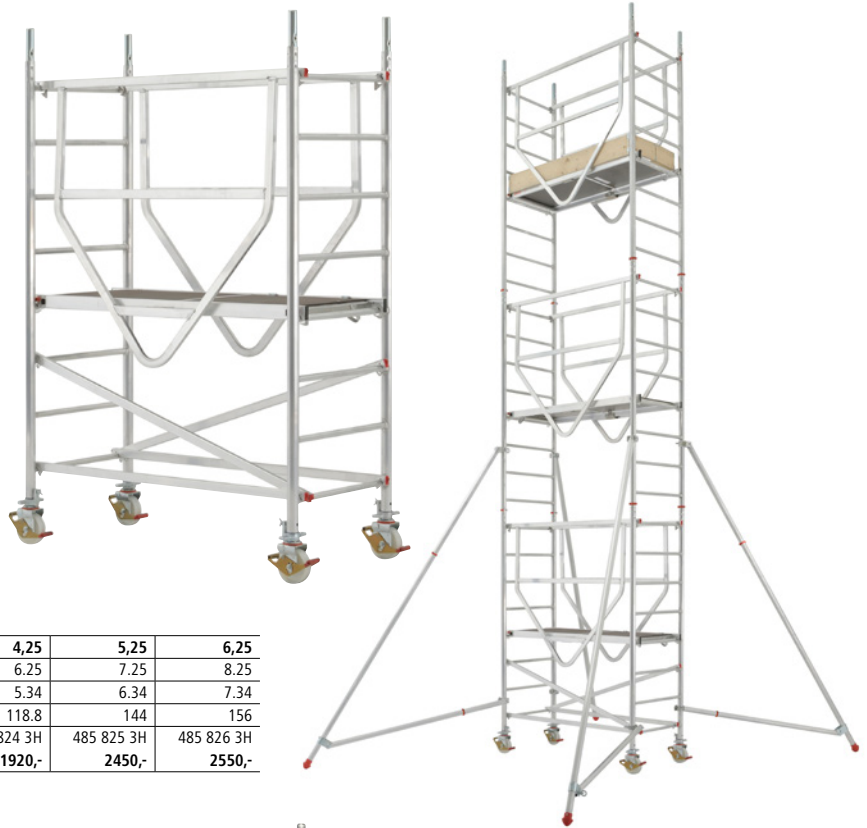

Meer keuze online!

Platformhoogte	m	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25
Werkhoogte	m	3.25	4.25	5.25	6.25	7.25	8.25
Steigerhoogte	m	2.47	3.47	4.34	5.34	6.34	7.34
Gewicht	kg	50	81.6	106.8	118.8	144	156
	Nr.	485 818 3H	485 822 3H	485 823 3H	485 824 3H	485 825 3H	485 826 3H
	€	949,-	1440,-	1700,-	1920,-	2450,-	2550,-



NIEUW


Layher
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

made in GERMANY

Eenpersoons rolsteigers SoloTower

- Snelle en eenvoudige montage door middel van een inklikkende klauw
- Efficiënte montage en demontage door slechts één persoon

Platformbreedte: 1,15 m. Platformlengte: 0.8 m. Materiaal: aluminium. Draagvermogen: 2 kN/m². Wiel-Ø: 150 mm. Norm: DIN EN 1004.

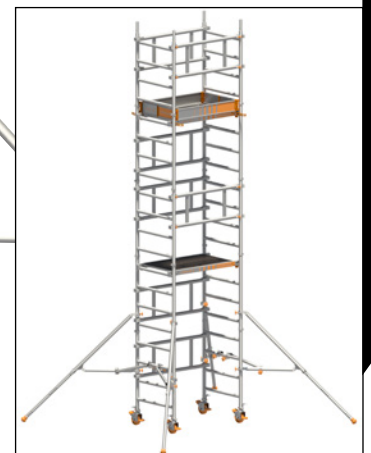

Platformhoogte	m	2,15	3,15	4,15
Werkhoogte	m	4.15	5.15	6.15
Steigerhoogte	m	3.37	4.37	5.37
Gewicht	kg	118.8	151.9	167.6
	Nr.	586 931 3H	586 932 3H	586 933 3H
	€	2325,-	2775,-	3000,-

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

VINK LISSE

765