

18–25 | XXL-beschermbeguels

- Ø 108 mm – robuust en zwaar belastbaar


Voetplaatlengte: 200 mm. Voetplaatbreedte: 140 mm.
Materiaal: staal. Bevestigingsmethode: met voetplaat voor boutbevestiging. Buisdiameter: 108 mm. Kleur: verkeersgeel RAL 1023 / diepzwart RAL 9005. Wanddikte: 3.6 mm.



Video
Online!

25

19

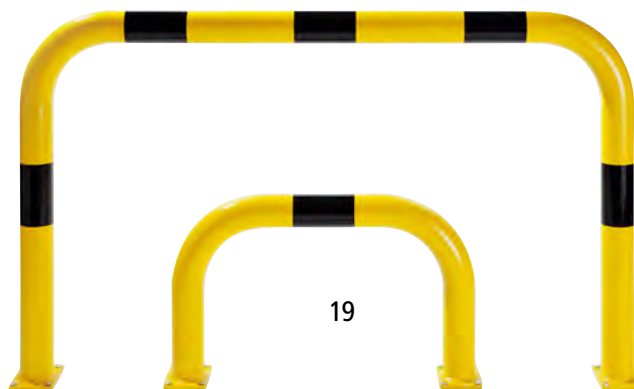

17 | Doorsteekankerzet

VE: 8 st.

17 | Nr. 945 049 6F € / VE 46,90

Beschermbeguels voor in gegoten beton
en speciale uitvoeringen op aanvraag.

		18	19	20	21	22	23	24	25
Totale hoogte	mm	600	600	600	600	1200	1200	1200	1200
Totale breedte	mm	650	1000	1500	2000	650	1000	1500	2000
Toepassingsgebied									
voor binnen	Nr.	523 383 6F	523 385 6F	523 387 6F	523 389 6F	523 391 6F	523 393 6F	945 044 6F	945 046 6F
	€	339,-	359,-	399,-	459,-	449,-	469,-	519,-	559,-
voor buiten	Nr.	523 384 6F	523 386 6F	523 388 6F	523 390 6F	523 392 6F	523 394 6F	945 045 6F	945 047 6F
	€	449,-	479,-	559,-	599,-	589,-	629,-	699,-	739,-

27–35 | Flexibele beschermbeguels

- Een goede bescherming tegen schade door aanrijding
- Flexibel door veringen
- Optimale bescherming tegen beschadigingen aan gebouwen en machines

Voetplaatlengte: 160 mm. Voetplaatbreedte: 140 mm.
Uitvoering: flexibel. Materiaal: staal.
Bevestigingsmethode: met voetplaat voor boutbevestiging.
Buisdiameter: 76 mm. Kleur: verkeersgeel RAL 1023 / diepzwart RAL 9005. Wanddikte: 3 mm. Hellingshoek: 10°.

26 | Boutankerzet

26 | Nr. 709 030 6F € 87,90



		27	28	29	30	31	32	33	34	35
Totale hoogte	mm	390	390	390	640	640	640	1240	1240	1240
Totale breedte	mm	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Toepassingsgebied										
voor binnen	Nr.	707 569 6F	707 573 6F	707 631 6F	707 644 6F	707 700 6F	707 727 6F	707 728 6F	707 729 6F	707 730 6F
	€	219,-	229,-	349,-	249,-	269,-	389,-	299,-	319,-	449,-
voor buiten	Nr.	707 731 6F	707 733 6F	707 734 6F	707 735 6F	709 024 6F	709 025 6F	709 027 6F	709 028 6F	709 029 6F
	€	259,-	269,-	419,-	289,-	299,-	459,-	359,-	379,-	549,-

36–39 | Beschermbalken

- In drie lengtes of hoekuitvoering
- Lage opbouwhoogte
- Bescherming tegen botsen tegen stellingen en machines

Totale hoogte: 86 mm. Kleur: geel. Materiaal: staal.
Oppervlak: kunststofcoating. Bevestigingsmethode: voor boutbevestiging. Voetplaatlengte: 130 mm.
Voetplaatbreedte: 70 mm. Wanddikte: 3 mm.
Voetplaathoogte: 10 mm. Totale diepte: 130 mm.

Levering zonder montage materiaal.



39

38

36



1 | Speciale pluggen met bout 12/100 mm

VE: 8 st.

1 | Nr. 453 931 6F € / VE 25,90

		36	37	38	39
Totale lengte	mm	400	638	800	1200
Uitvoering		recht	hoekelement	recht	recht
	Nr.	475 256 6F	475 259 6F	475 257 6F	475 258 6F
	€	67,90	145,-	84,90	89,90

Geen verzendkosten.
Meer dan 70.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

VINK LISSE

783

BEDRIJF