

Mobiele oprijplaten van aluminium

- Aanslagprofiel ter beveiliging tegen wegglijden
- Platform met antislip loopvlak
- Twee greepopeningen voor het dragen

Breedte: 1250 mm. Oppervlak: dicht, tranenplaat. Uitrusting: eendelig / bescherming tegen uitglijden / handgreep. Eigenschap: antislip. Bruikbare breedte: 1250 mm. Materiaal: aluminium. Toepassingsbereik: laadhelp.

Andere afmetingen en draagvermogens op aanvraag.

Raillengte	mm	750	1000	1200	1500	1800
Hoogteverschil	mm	100	125	150	190	225
Draagvermogen						
600 kg	Nr.	►555 592 3H	►555 606 3H	►555 614 3H	►400 696 3H	►400 700 3H
	€	405,-	469,-	569,-	719,-	859,-
1200 kg	Nr.	►555 622 3H	►555 630 3H	►555 649 3H	►400 718 3H	►400 726 3H
	€	479,-	579,-	699,-	859,-	1020,-

Aluminium laadrails

- Lichte uitvoering, gering eigengewicht
- Antislip oppervlak
- Industriële kwaliteit – van Europese makelij

Breedte: 234 mm. Oppervlak: dicht. Uitrusting: eendelig / oprijplaat / rand. Eigenschap: antislip. Bruikbare breedte: 150 mm. Hoogte rand: 47 mm. Hulpnummer ziekteverzekering: 22.50.01.0030. Materiaal: aluminium. Toepassingsbereik: laadhelp.

Overige afmetingen en draagvermogens op aanvraag. Ook opvouwbaar verkrijgbaar.

Bij alle verlaadrails mag het maximum stijgingspercentage van 30% niet overschreden worden.

Raillengte	mm	2000	2500	3000
Draagvermogen per paar	kg	500	400	350
Draagvermogen	kg	250	200	175
Gewicht per stuk	kg	8	10	12
	Nr.	►644 170 3H	►644 030 3H	►643 980 3H
	€ / paar	379,-	163,-	185,-

Aluminium laadrails

- Antislip oppervlak
- Beveiliging tegen wegglijden door borgpennen
- Industriële kwaliteit – van Europese makelij

Oppervlak: open, gestanst. Uitrusting: eendelig / bescherming tegen uitglijden / oprijplaat / boutbeveiliging. Eigenschap: antislip. Materiaal: aluminium. Toepassingsbereik: laadhelp.

Andere afmetingen en draagvermogens op aanvraag.




Bij alle laadrails mag een helling van 30% niet worden overschreden.

Let op:

Bij deze laadrails gaat het steeds om 1 stuk.

Doorgaans zijn er twee nodig. Bestel 2 stuks indien nodig.

Raillengte	mm	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500	3300
Breedte	mm	200	300	400	600	200	300	400	600	200	300	300	600	400
Draagvermogen	kg	435	665	835	1230	275	450	530	870	200	325	745	1110	750
Hoogteverschil	mm	230 – 400	220 – 400	230 – 400	230 – 400	310 – 540	310 – 540	310 – 540	310 – 540	390 – 690	390 – 690	390 – 690	390 – 690	510 – 980
Gewicht per stuk	kg	7	10	13	19	8	12	16	23	9	14	21	38	31
Bruikbare breedte	mm	200	300	400	600	200	300	400	600	200	300	300	600	400
	Nr.	►734 514 3H	►734 517 3H	►849 138 3H	►918 482 3H	►734 515 3H	►734 518 3H	►918 490 3H	►919 446 3H	►734 516 3H	►734 520 3H	►252 123 3H	►252 131 3H	►555 665 3H
	€	163,-	229,-	325,-	415,-	195,-	283,-	425,-	499,-	207,-	349,-	525,-	869,-	759,-

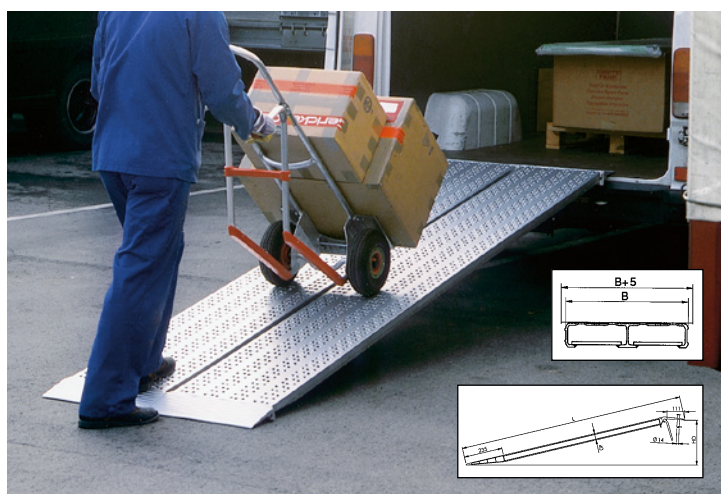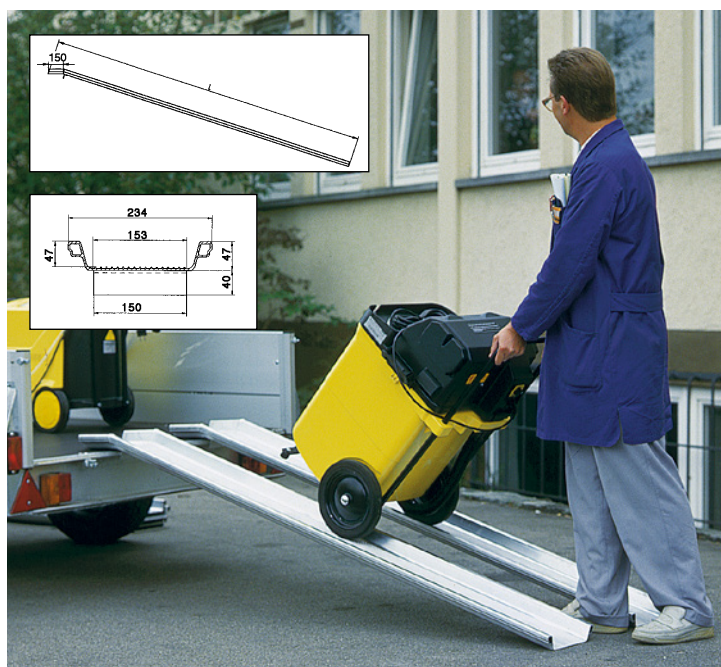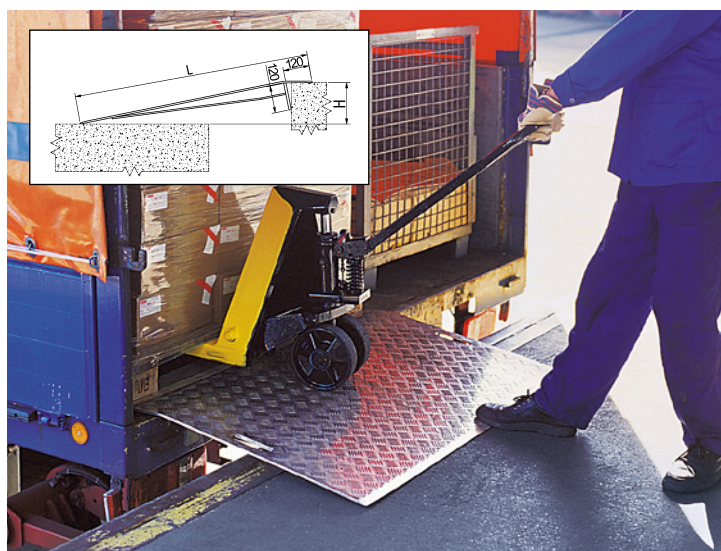

BEDRIJF