



Plafondventilatoren

- Met metalen propellerbladen
- Bijzonder hoog vermogen
- Ophangbuis voor ca. 300 mm afstand van het plafond tot de propellerbladen, individueel in te korten

Aantal toerentalstanden: 1 st.
Aansluitspanning: 220 – 240 V / 50 Hz. Kleur behuizing: wit. Kleur propellerblad: wit. Monteerbare vleugels: 3 st. Leveringsomvang vleugels: 3 st.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Diameter propeller: 1220 mm. Toerental max.: 300 u/min. Luchtverplaatsing

max.: 8094 m³/h. Vermogen: 60 Watt. Geluidsdruk LPA (–3 m): 36.5 dB(A). LWA geluidsvermogensniveau voor de aanduiding van de geluidsemissies: 57.0 dB(A). Gewicht: 7.2 kg.

► **Nr. 752 526 3H € 86.90**

Diameter propeller: 1420 mm. Toerental max.: 280 u/min. Luchtverplaatsing max.: 10976 m³/h. Vermogen: 70 Watt. Geluidsdruk LPA (–3 m): 39.8 dB(A). LWA geluidsvermogensniveau voor de aanduiding van de geluidsemissies: 60.3 dB(A). Gewicht: 7.4 kg.

► **Nr. 752 527 3H € 91.90**

Toerentalregelaar

- Met verlichte aan/uit-schakelaar en draaischakelaar voor 5 standen
- Eenvoudige en snelle opbouwmontage
- Geschikt voor een plafondventilator

Spanning: 230 V. Frequentie: 50 Hz.

► **Nr. 752 534 3H € 57.90**

Tafelventilatoren

- In metalen uitvoering, 3 snelheidsniveaus die met een hendelschakelaar worden bediend, 85°-oscillatie kan worden uitgeschakeld
- Verticale kanteling van de beschermkorf traploos regelbaar, beschermgaas voor reiniging afneembaar
- Krachtig aluminium propellerblad en onderhoudsvrije motoren met oververhittingsbeveiliging voor hoge luchtprestaties en continue werking

Diameter propeller: 300 mm. Diameter beschermgaas: 340 mm. Aantal toerentalstanden: 3 st. Toerental max.: 1321 u/min. Luchtverplaatsing

max.: 1292 m³/h. Vermogen: 37 Watt. Aansluitspanning: 220 – 240 V / ~50 Hz. Oscillatie: 85 °. Hoogte: 424 mm. Breedte: 340 mm. Diepte: 280 mm. Geluidsdruk LPA (–3 m): 38.6 dB(A). LWA geluidsvermogensniveau voor de aanduiding van de geluidsemissies: 56.7 dB(A). Gewicht: 3.48 kg. Eigenschap: zwenkbaar.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Kleur behuizing: glanzend chroom.

► **Nr. 752 529 3H € 107.-**

Kleur behuizing: glanzend chroom. Vanaf: 3 st.

► **Nr. 508 820 3H € 103.-**

Tafelventilatoren

- De drie snelheidsniveaus zijn schakelbaar door middel van een 2-polige drukschakelaar op de ventilatorvoet
- Uitschakelbare 85°-oscillatie, kantelen van de mand is verticaal instelbaar
- Behuizing en propeller van slagvaste kunststof

Diameter propeller: 300 mm. Diameter beschermgaas: 345 mm. Aantal toerentalstanden: 3 st. Toerental max.: 1310 u/min. Luchtverplaatsing max.: 2750 m³/h. Vermogen: 35 Watt. Aansluitspanning: 220 – 240 V / ~50 Hz. Oscillatie: 85 °. Hoogte: 460 mm.

Breedte: 345 mm. Diepte: 275 mm. Geluidsdruk LPA (–3 m): 34.1 dB(A). LWA geluidsvermogensniveau voor de aanduiding van de geluidsemissies: 51.6 dB(A). Gewicht: 4 kg. Eigenschap: zwenkbaar.

Kleur behuizing: wit.

► **Nr. 970 361 3H € 48.90**

Kleur behuizing: wit. Vanaf: 5 st.

► **Nr. 970 362 3H € 45.90**

Kleur behuizing: antraciet.

► **Nr. 970 363 3H € 48.90**

Kleur behuizing: antraciet. Vanaf: 5 st.

► **Nr. 970 364 3H € 45.90**





Plafondventilatoren

- Behuizing in geborsteld chroom, met houten propellerbladen in de kleur lichtgrijs en wit, voor een plafondhoogte vanaf 2,5 m
- Met bijzonder energiebesparende EC/DC-motor
- De 6 toerentalstanden en voor-/achterwaarts draaien met afstandsbediening instelbaar

Diameter propeller: 1320 mm. Aantal toerentalstanden: 6 st. Toerental max.: 200 u/min. Luchtverplaatsing max.: 10050 m³/h. Vermogen: 3 – 30 Watt. Aansluitspanning: 220 – 240 V / 50 Hz. Geluidsdruk LPA (–3 m): 30.5 dB(A). LWA geluidsvermogensniveau voor de aanduiding van de geluidsemissies: 48 dB(A). Gewicht: 5 kg. Kleur behuizing: geborsteld chroom. Uitrusting: afstandsbediening. Afstand dak – propellerblad: 225 – 300 mm. Kleur propellerblad: wit / lichtgrijs. Monteerbare vleugels: 3 - 4 st. Leveringsomvang vleugels: 4 st.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

► **Nr. 970 548 3H € 271.-**

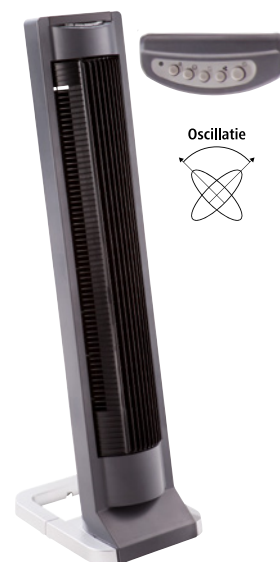

Kolomventilatoren

- Met thermische overbelastingsbeveiliging volgens EN 60335-2-80, garandeert een lange levensduur van het apparaat zonder storingen
- 65°-oscillatie verdeelt de luchtstroom gelijkmatig in de ruimte
- Sterke luchtstroom met een bereik van maximaal 8 m

Aantal toerentalstanden: 3 st. Toerental max.: 1250 u/min. Vermogen: 40 Watt. Aansluitspanning: 220 – 240 V / ~50 Hz. Oscillatie: 65 °. Hoogte: 875 mm. Breedte: 240 mm. Diepte: 284 mm. Geluidsdruk LPA (–3 m): 33.4 dB(A). LWA geluidsvermogensniveau voor de aanduiding van de geluidsemissies: 56.1 dB(A). Gewicht: 4 kg. Kleur behuizing: antraciet. Uitrusting: afstandsbediening. Eigenschap: zwenkbaar.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

► **Nr. 970 358 3H € 117.-**

Vanaf: 3 st.

► **Nr. 970 359 3H € 101.-**

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 02 / 720 61 97

KAISER+KRAFT

1033