

Stationaire compacte heftafels

- Van Europese makelij
- Scharen van sterke vierkante buis
- Geschikt voor gebruik in ploegendienst

Uitvoering platform: dicht. Aansluiting: 400 V draaistroom.
 Stuurspanning: 24 V. Hefaanrijving: elektrisch hydraulisch. Platformkleur: signaalblauw RAL 5005.
 Platformoppervlak: poedercoating. Schaarkleur: signaaloranje RAL 2010. Oppervlak: poedercoating.
 Framekleur: signaalblauw RAL 5005. Uitrusting: met handbedieningselement. Hefintensiteit bij vollast in 2 ploegendienst: max. 10 heffingen per uur.
 Eigenschap: stationair / elektrisch hydraulisch.




Uitvoering van 230 volt op aanvraag.


Toebehoren voor stationaire compacte heftafels op aanvraag.

Hefvermogen bij volledige belasting: bij 2 ploegdiensten max. 10 heffingen per uur (= max. 10000 hefcycli per jaar).


Hefvermogen	kg	500	1000	1000	1000	1000	1000	1500	2000	2000	2000	2000	3000
Hefbereik	mm	160 – 760	160 – 760	320 – 1920	180 – 1000	180 – 1000	200 – 1500	230 – 1330	200 – 1020	200 – 1020	220 – 1220	250 – 1750	250 – 1350
Platformlengte	mm	900	900	1300	1300	1300	2000	1700	1300	1300	1500	2200	1700
Platformbreedte	mm	700	700	800	800	1000	800	1000	1000	800	1000	1200	900
Vermogen	KW	0.37	0.37	1,5	0.75	0.75	1,5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Heffing	mm	600	600		820	820		1100	820	820	1000	1500	1100
Nr.		►969 081 3H	969 082 3H	539 608 3H	►804 191 3H	►760 557 3H	539 609 3H	986 363 3H	►927 358 3H	►969 083 3H	986 362 3H	986 366 3H	986 365 3H
€		2800.-	3025.-	4850.-	3175.-	3350.-	4850.-	4600.-	3825.-	3600.-	4550.-	7300.-	6050.-

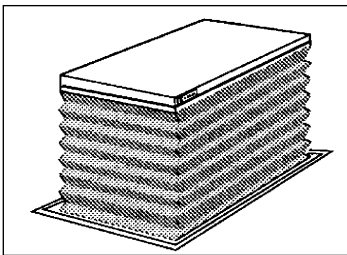


Op aanvraag: veiligheidsbalg – vergroting van het tafelblad noodzakelijk

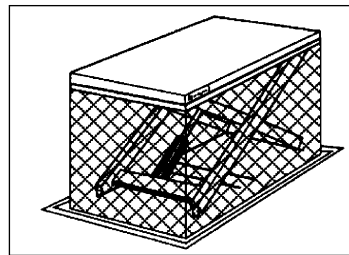


Op aanvraag: veiligheidsnet – vergroting van het tafelblad noodzakelijk

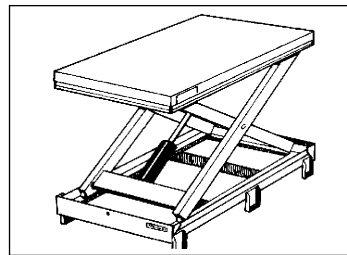


Op aanvraag: heftruckvoorziening – bouwhoogte + min. 135 mm

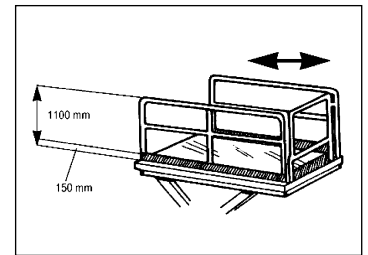


Op aanvraag: balustrade – met zijdelings scharnier

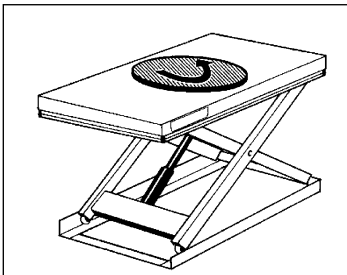


Op aanvraag: draaischijf – verhoogt de bouwhoogte met 55 – 61 mm

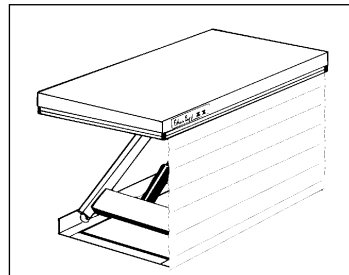

Op aanvraag: beschermend gordijn – vergroting van het tafelblad noodzakelijk

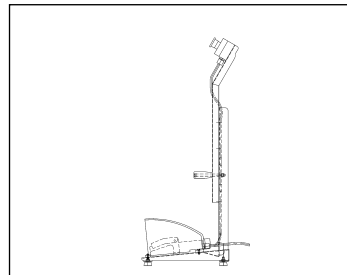

Op aanvraag: element voor voetbediening – compleet met op/neer en noodstop

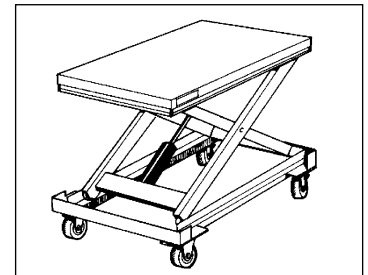

Op aanvraag: wielonderstel – bouwhoogte + min. 240 mm