



Max. draagvermogen



Geringe rolweerstand



Slijvast




Snijvast



Meer keuze online!

proroll

TRANSPORT

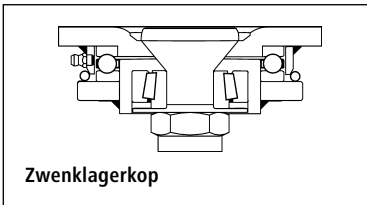

Zwenklagerkop

Polyurethaan banden

- Vast verbonden aan nauwkeurig machinaal gedraaide, gegoten velg
- Lichte, geluidsarme loop
- Slijt- en snijvast

Wielmateriaal: polyurethaan.
Velgmateriaal: gietijzer. Materiaal behuizing: staal. Bevestigingswijze: met montageplaat. Wielbreedte: 50 mm. Wiellagering: kogellager. Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +85 °C. Diameter boutgaten: 10 mm. Naaflengte: 60 mm. Asgat: 20 mm. Plaatafmeting bokwiel: 138 x 110 mm. Plaatafmeting zwenkwiel: 138 x 110 mm. Afstand boutgaten: 105 x 78 – 80 mm. Oppervlak behuizing: verzinkt. Shore hardheid: 93 ± 3 A. Eigenschap: lage rolweerstand.

Wielgaffel in gelaste, zware staalconstructie, verzinkt. Zwenklager met afgedichte gaffelkop en gecombineerde axiale groefkogellager en conische rollager, met smeernippel.
Kogellagers met smeernippel.

Op aanvraag

Zwenkwielen (met en zonder dubbele rem) met viervoudige richtingvastzetter, ook achteraf aan te brengen. Het zwenkwiel wordt zo een bokwiel.

Wiel-Ø	mm	125	200	250
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	550	1000	1200
Bouwhoogte	mm	175	250	300
Bouwwijze				
bokwiel	Nr.	►969 111 3H	►969 115 3H	►969 120 3H
	€	78.90	93.90	121.-
zwenkwiel	Nr.	►969 108 3H	►969 113 3H	►969 118 3H
	€	113.-	145.-	171.-
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	►969 110 3H	►969 114 3H	►969 119 3H
	€	159.-	171.-	201.-
Toebehoren				
Wielen	Nr.	►969 112 3H	►969 116 3H	►969 121 3H
	€	46.90	78.90	93.90

Banden van polyurethaan

- Hardheid 93 ± 3 Shore A
- Vast verbonden aan nauwkeurig machinaal gedraaide, gegoten velg
- Kogellager met smeernippel

Wielmateriaal: polyurethaan.
Velgmateriaal: gietijzer. Materiaal behuizing: staal. Bevestigingswijze: met montageplaat. Wiellagering: kogellager. Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +85 °C. Diameter boutgaten: 14.5 mm. Plaatafmeting bokwiel: 175 x 140 mm. Plaatafmeting zwenkwiel: 175 x 140 mm. Afstand boutgaten: 140 x 105 mm. Oppervlak behuizing: verzinkt. Shore hardheid: 93 ± 3 A. Eigenschap: lage rolweerstand.

Wielgaffel in gelaste, zware staalconstructie, verzinkt. Zwenkwielen met afgedichte gaffelkop en gecombineerde axiale groefkogellager en conische rollager, met smeernippel.

Op aanvraag

Zwenkwielen (met en zonder dubbele rem) met viervoudige richtingvastzetter, ook achteraf aan te brengen. Het zwenkwiel wordt zo een bokwiel.

Wiel-Ø	mm	150	200	250	300
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	800	1000	1800	2000
Wielbreedte	mm	50	50	75	75
Bouwhoogte	mm	212	264	314	365
Naaflengte	mm	60	60	82	82
Asgat	mm	20	20	30	30
Bouwwijze					
bokwiel	Nr.	►969 124 3H	►969 129 3H	►969 134 3H	►969 138 3H
	€	96.90	111.-	201.-	251.-
zwenkwiel	Nr.	►969 122 3H	►969 127 3H	►969 131 3H	►969 136 3H
	€	171.-	189.-	267.-	309.-
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	►969 123 3H	►969 128 3H	►969 132 3H	►969 137 3H
	€	213.-	217.-	297.-	349.-
Toebehoren					
Wielen	Nr.	►969 126 3H	►969 116 3H	►969 135 3H	►969 139 3H
	€	50.90	78.90	145.-	171.-

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 02 / 720 61 97

KAISER+KRAFT