

Slanghaspels

- Sterke stalen constructie voor robuust industrieel gebruik
- Nagenoeg geen slijtage van de slang door PVC-rollen aan de slanggeleider

Materiaal behuizing: staal, met poedercoating.

QUIPO

★★★

5
jaar
garantie



Toepassingsgebied		voor perslucht en water	voor perslucht en water	voor perslucht en water	voor water en olie	voor water en olie
Max. druk tot	bar	20	20	20	138	155
Nominale diameter slang		DN 9	DN 12	DN 12	DN 12	DN 9
Aansluiting buiten	inch	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 3/8
Slanglengte	m	20	15	20	15	20
	Nr.	►176 329 3H	►176 328 3H	►176 330 3H	►176 331 3H	►176 332 3H
	€	297.-	319.-	349.-	339.-	359.-

Slanghaspels

Toepassingsgebied: voor lucht. Max. druk tot: 15 bar.


Nominale diameter slang: DN 10. Aansluiting buiten: G 3/8 inch.

Materiaal behuizing: gegoten aluminium. Bevestigingsmogelijkheid: bevestiging aan wand, plafond, vloer, machine en voertuig mogelijk.

Mechanisme: terugtrekveer en blokkeermogelijkheid. Breedte: 166 mm.



Kunststof slang
met rem

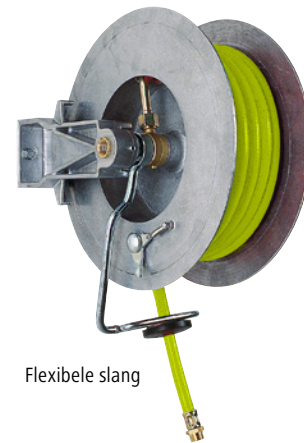

Flexibele slang



**Meer produktinfo's
online!**



**made in
GERMANY**

Slanglengte	m	10	10	12	12	15	15	20	20
Uitrusting		flexibele slang	flexibele slang	PVC-slang	PVC-slang	flexibele slang	flexibele slang	PVC-slang	PVC-slang
Lengte	mm	355	355	355	355	380	380	380	380
Hoogte	mm	325	325	325	325	375	375	375	375
Uitvoering		zonder SCS®-duplexrem	met SCS®-duplexrem	zonder SCS®-duplexrem	met SCS®-duplexrem	zonder SCS®-duplexrem	met SCS®-duplexrem	zonder SCS®-duplexrem	met SCS®-duplexrem
	Nr.	►538 725 3H	►538 727 3H	►233 889 3H	944 128 3H	►538 726 3H	►538 728 3H	►506 193 3H	944 129 3H
	€	379.-	529.-	339.-	509.-	489.-	629.-	435.-	605.-
Toebehoren									
Snelsluitkoppeling	Nr.	►233 811 3H	►233 811 3H	►233 811 3H	►233 811 3H	►233 811 3H	►233 811 3H	►233 811 3H	►233 811 3H
	€	10.49	10.49	10.49	10.49	10.49	10.49	10.49	10.49
Zwenkbare plaat	Nr.	►233 773 3H	►233 773 3H	►233 773 3H	►233 773 3H	►233 773 3H	►233 773 3H	►233 773 3H	►233 773 3H
	€	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90	55.90

Slanghaspels

- Sterke, duurzame staalconstructie
- Optioneel met automatische oprolautoomaat voor gecontroleerd, geremd oprollen

Toepassingsgebied: voor lucht, water of olie.

Max. druk tot: 60 bar.

Nominale diameter slang: DN 12.

Aansluiting buiten: G 1/2 inch.

Materiaal behuizing: gelakt met gedeeltelijke verzinking.

Bevestigingsmogelijkheid: bevestiging aan wand, plafond, vloer, machine en voertuig mogelijk.

Mechanisme: terugtrekveer

en blokkeermogelijkheid.

Uitvoering: zonder SCS®-duplexrem.



Uitvoering met
plaatstalen behuizing



**made in
GERMANY**

Slanghaspels met gecontroleerde terugtrekking

- Voor lucht, water en olie – max. 60 bar

Toepassingsgebied: voor lucht, water of olie.

Max. druk tot: 60 bar.

Nominale diameter slang: DN 12.

Aansluiting buiten: G 1/2 inch.

Uitvoering: met SCS®-duplexrem.



Video
online!



**made in
GERMANY**

SCS®-duplexrem.

De SCS®-duplexrem zorgt voor gecontroleerd, geremd oprollen – zonder gevaar voor mens en installaties. Werkt alleen in terugtrekkingsrichting.

Slanglengte	m	10	10	15	15	20
Uitrusting			bekleding		bekleding	
	Nr.	►265 098 3H	506 188 3H	►265 128 3H	506 189 3H	►265 144 3H
	€	565.-	669.-	719.-	849.-	799.-
Toebehoren						
Zwenkbare plaat	Nr.	►265 233 3H	►607 726 3H	►265 233 3H	►607 726 3H	►265 233 3H
	€	133.-	109.-	133.-	109.-	133.-

Slanglengte	m	10	15	20
	Nr.	944 131 3H	944 133 3H	944 135 3H
	€	719.-	899.-	899.-
Toebehoren				
Zwenkbare plaat	Nr.	►265 233 3H	►265 233 3H	►265 233 3H
	€	133.-	133.-	133.-

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 02 / 720 61 97

KAISER+KRAFT

653

BEDRIJF