

PET zwaarlast omsnoeringsbanden

Bandmateriaal: PET-zwaarlast.

Leveringsomvang: omsnoeringsapparaat, haspel, omsnoeringsband, doorvoerstaaf.

Bandbreedte: 19 mm.
Toepassingsbereik: zware producten. Gebruiksduur: opslag voor de middellange termijn. Scheurvastheid: 650 kg/

cm². Materiaaldikte: 0,85 mm. Sluiting: zonder hulzen.

Bandlengte: 1200 m. Uitvoering bandhaspel: verrijdbaar, met aflegbak. Kleur bandhaspel: verzinkt. Kern-Ø: 406 mm.




Alle componenten kunnen apart worden bijbesteld.

Bandmateriaal		PET-zwaarlast	
Leveringsomvang		omsnoeringsapparaat, haspel, omsnoeringsband, doorvoerstaaf	
Bandbreedte	mm		19
Toepassingsbereik		zware producten	
Gebruiksduur		opslag voor de middellange termijn	
Toepassingsgebied		voor binnen en buiten	
Scheurvastheid	kg/cm ²		650
Materiaaldikte	mm		0,85
Sluiting		zonder hulzen	
Bandlengte	m		1200
Uitvoering bandhaspel		verrijdbaar, met aflegbak	
Kleur bandhaspel		verzinkt	
Kern-Ø	mm		406
Vanaf			
1 st.	Nr.		► 522 131 3H
	€		4250.-
Toebehoren			
Accu-omsnoeringsapparaten voor PP-, PET-band	Nr.		► 483 852 3H
	€		3275.-
Minimale bestelhoeveelheid			
Bandhaspels voor PP-, PET- en PET-omsnoeringsband voor zware lasten	Nr.		► 985 437 3H
	€		435.-
Minimale bestelhoeveelheid			
PET-omsnoeringsbanden voor zware lasten	Nr.		► 611 276 3H
	€		123.-
Minimale bestelhoeveelheid			

PP-banden

- Voor automatisch en handmatig omsnoeren
- Rek 25%, elastische terugrek 6%
- Spoelen met kartonnen kern

Materiaal: PP. Kleur: zwart. Gebruiksduur: opslag voor de korte termijn.

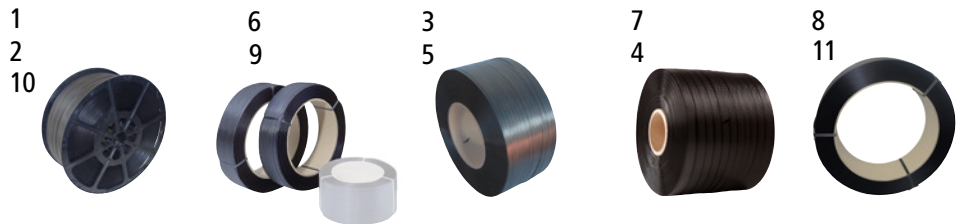

		1	3	5	7	9	11
Bandbreedte	mm	12	12	12	13	13	13
Bandlengte	m	2000	2500	3000	500	1500	3000
Materiaaldikte	mm	0.38	0.55	0.55	0.65	0.8	0.6
Scheurvastheid	kg/cm ²	135	150	150	150	300	165
Kern-Ø	mm	55	280	200	62	406	406
Gewicht	kg	8.2	24	24	9.6	10.8	12
Wikkeling		kunststof spoel					
Gewicht per stuk	kg		12	12	2.4	10.8	
Toepassingsbereik		lichtgewicht producten kwetsbare producten	lichtgewicht producten kwetsbare producten voor automatische omsnoering	lichtgewicht producten kwetsbare producten voor automatische omsnoering	lichtgewicht producten kwetsbare producten	lichtgewicht producten kwetsbare producten voor hoge eisen	lichtgewicht producten kwetsbare producten
VE	st.	1	2	2	4	1	1
	Nr.	► 726 796 3H	► 808 512 3H	► 808 504 3H	► 759 681 3H	► 916 712 3H	► 650 307 3H
	€ / VE	73.90	137.-	147.-	107.-	70.90	84.90

		2	4	6	8	10
Bandbreedte	mm	13	16	16	16	16
Bandlengte	m	3000	500	1300	2000	2000
Materiaaldikte	mm	0.63	0.6	0.8	0.58	0.68
Scheurvastheid	kg/cm ²	190	170	330	170	285
Kern-Ø	mm	406	62	406	406	406
Gewicht	kg	24	11.1	11.8	11.7	24
Wikkeling						
Gewicht per stuk	kg	12	2.78	11.8		12
Toepassingsbereik		lichtgewicht producten kwetsbare producten	lichtgewicht producten kwetsbare producten	lichtgewicht producten kwetsbare producten voor hoge eisen	lichtgewicht producten kwetsbare producten	lichtgewicht producten kwetsbare producten
VE	st.	2	4	1	1	2
	Nr.	► 659 010 3H	► 759 675 3H	► 916 713 3H	► 759 683 3H	► 659 037 3H
	€ / VE	169.-	123.-	73.90	84.90	169.-