



Inhaakverbinding



Vulbaar met water of zand

Wegbegrenzingsen

- Van hoogwaardig polyethyleen
- Flexibel inzetbaar voor een snelle, veilige afzetting van wegen en parkeerplaatsen
- Goede buffer- en afwendende werking bij contact met voertuigen

Totale hoogte: 810 mm. Totale breedte: 400 mm. Totale lengte: 1210 mm.
Materiaal: kunststof. Gewicht: 8 kg. Toepassing: voor professioneel gebruik. Uitvoering: los element. Bevestigingsmethode: vrije opstelling.

Kleur: rood.

►Nr. 970 996 3H € 107.-

Kleur: wit.

►Nr. 970 997 3H € 107.-



Geleidebakens

- Doorlopende, inwendige steunbuis voor extra stabiliteit
- Folie beschermd door brede buitenrand

Hoogte: 1260 mm. Breedte: 300 mm.
Diepte: 80 mm. Aansluitingsstuk
boven: 42 mm. Gewicht: 2 kg.

Aansluitingsstuk onder: 60 x 60 mm.

Folie: schuine strepen.

►Nr. 453 594 3H € 55.90

Folie: pijlvormig.

►Nr. 453 595 3H € 55.90

Aansluitingsstuk onder: 40 x 40 mm.

Folie: schuine strepen.

►Nr. 453 592 3H € 55.90

Folie: pijlvormig.


►Nr. 453 593 3H € 55.90



Voetplaat

Lengte: 800 mm. Breedte: 400 mm.
Hoogte: 120 mm. Materiaal: recycling-
kunststof. Gewicht: 28 kg.

►Nr. 517 404 3H € 44.90

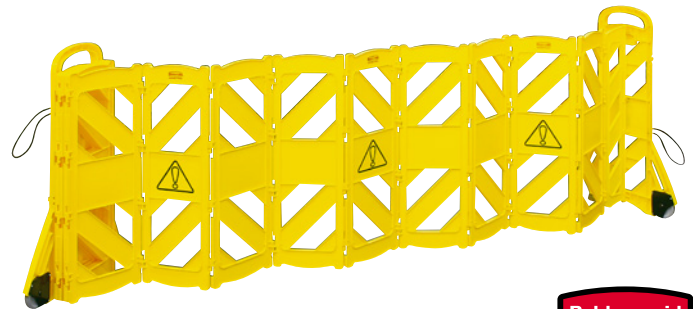

Verrijdbare afzettingen

- Van hoogwaardig polyethyleen
- Met 16 beweeglijke elementen
- Plaatsbesparende opslag

Materiaal: kunststof. Kleur: geel.
Lengte: 4000 mm. Hoogte: 1016 mm.
Gewicht: 16.78 kg. Lengte
uitgeschoven: 4000 mm.
Constructie: uitschuifbaar.
Wieluitrusting: 2 wielen. Uitrusting: wielen.

►Nr. 505 535 3H € 629.-

