

XXL-beschermbeugels

- Ø 108 mm – robuust en zwaar belastbaar

Voetplaatlengte: 200 mm. Voetplaatbreedte: 140 mm.
Materiaal: staal. Bevestigingsmethode: met voetplaat voor boutbevestiging. Buisdiameter: 108 mm.
Kleur: verkeersgeel RAL 1023 / diepzwart RAL 9005.
Wanddikte: 3.6 mm.



Doorsteekankerset

VE: 8 st.

► **Nr. 945 049 3H** € / VE **55.90**

Totale hoogte	mm	600	600	600	600	1200	1200	1200	1200
Totale breedte	mm	650	1000	1500	2000	650	1000	1500	2000
Toepassingsgebied									
voor binnen	Nr.	►523 383 3H	►523 385 3H	►523 387 3H	►523 389 3H	►523 391 3H	►523 393 3H	►945 044 3H	►945 046 3H
	€	389.-	415.-	469.-	499.-	499.-	525.-	559.-	609.-
voor buiten	Nr.	►523 384 3H	►523 386 3H	►523 388 3H	►523 390 3H	►523 392 3H	►523 394 3H	►945 045 3H	►945 047 3H
	€	499.-	535.-	589.-	639.-	619.-	679.-	719.-	749.-

Beschermbeugels voor in gegoten beton en speciale uitvoeringen op aanvraag.



Video online!

Flexibele beschermbeugels

- Een goede bescherming tegen schade door aanrijding
- Flexibel door veringen
- Optimale bescherming tegen beschadigingen aan gebouwen en machines

Voetplaatlengte: 160 mm. Voetplaatbreedte: 140 mm.
Uitvoering: flexibel. Materiaal: staal.
Bevestigingsmethode: met voetplaat voor boutbevestiging.
Buisdiameter: 76 mm. Kleur: verkeersgeel RAL 1023 / diepzwart RAL 9005. Wanddikte: 3 mm. Hellingshoek: 10°.
Levering zonder montagemateriaal.



Boutankerset

► **Nr. 709 030 3H** € **103.-**

Totale hoogte	mm	390	390	390	640	640	640	1240	1240	1240
Totale breedte	mm	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Toepassingsgebied										
voor binnen	Nr.	►707 569 3H	►707 573 3H	►707 631 3H	►707 644 3H	►707 700 3H	►707 727 3H	►707 728 3H	►707 729 3H	►707 730 3H
	€	273.-	273.-	435.-	295.-	305.-	459.-	359.-	379.-	499.-
voor buiten	Nr.	►707 731 3H	►707 733 3H	►707 734 3H	►707 735 3H	►709 024 3H	►709 025 3H	►709 027 3H	►709 028 3H	►709 029 3H
	€	295.-	325.-	489.-	349.-	379.-	499.-	435.-	459.-	619.-

Beschermbalken

- In drie lengtes of hoekuitvoering
- Lage opbouwhoogte
- Bescherming tegen botsen tegen stellingen en machines


Totale hoogte: 86 mm. Kleur: geel. Materiaal: staal.
Oppervlak: kunststofcoating. Bevestigingsmethode: voor boutbevestiging. Voetplaatlengte: 130 mm.
Voetplaatbreedte: 70 mm. Wanddikte: 3 mm.
Voetplaathoogte: 10 mm. Totale diepte: 130 mm.
Levering zonder montagemateriaal.



Speciale pluggen met bout 12/100 mm

VE: 8 st.

► **Nr. 453 931 3H** € / VE **10.95**

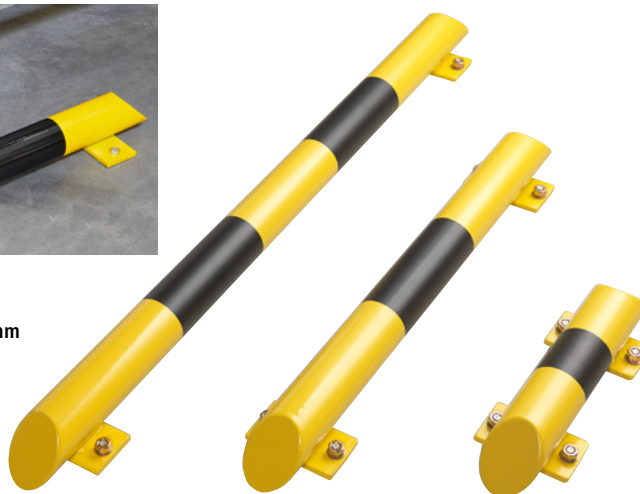

Totale lengte	mm	400	638	800	1200
Uitvoering		recht	hoekelement	recht	recht
	Nr.	►475 256 3H	►475 259 3H	►475 257 3H	►475 258 3H
	€	64.90	109.-	70.90	97.90



Meer keuze online!

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 02 / 720 61 97

KAISER+KRAFT

791

BEDRIJF