




Dyszel skierowany w stronę
użytkownika pozwala uzyskać więcej
swobody dla nóg



Video
Online!

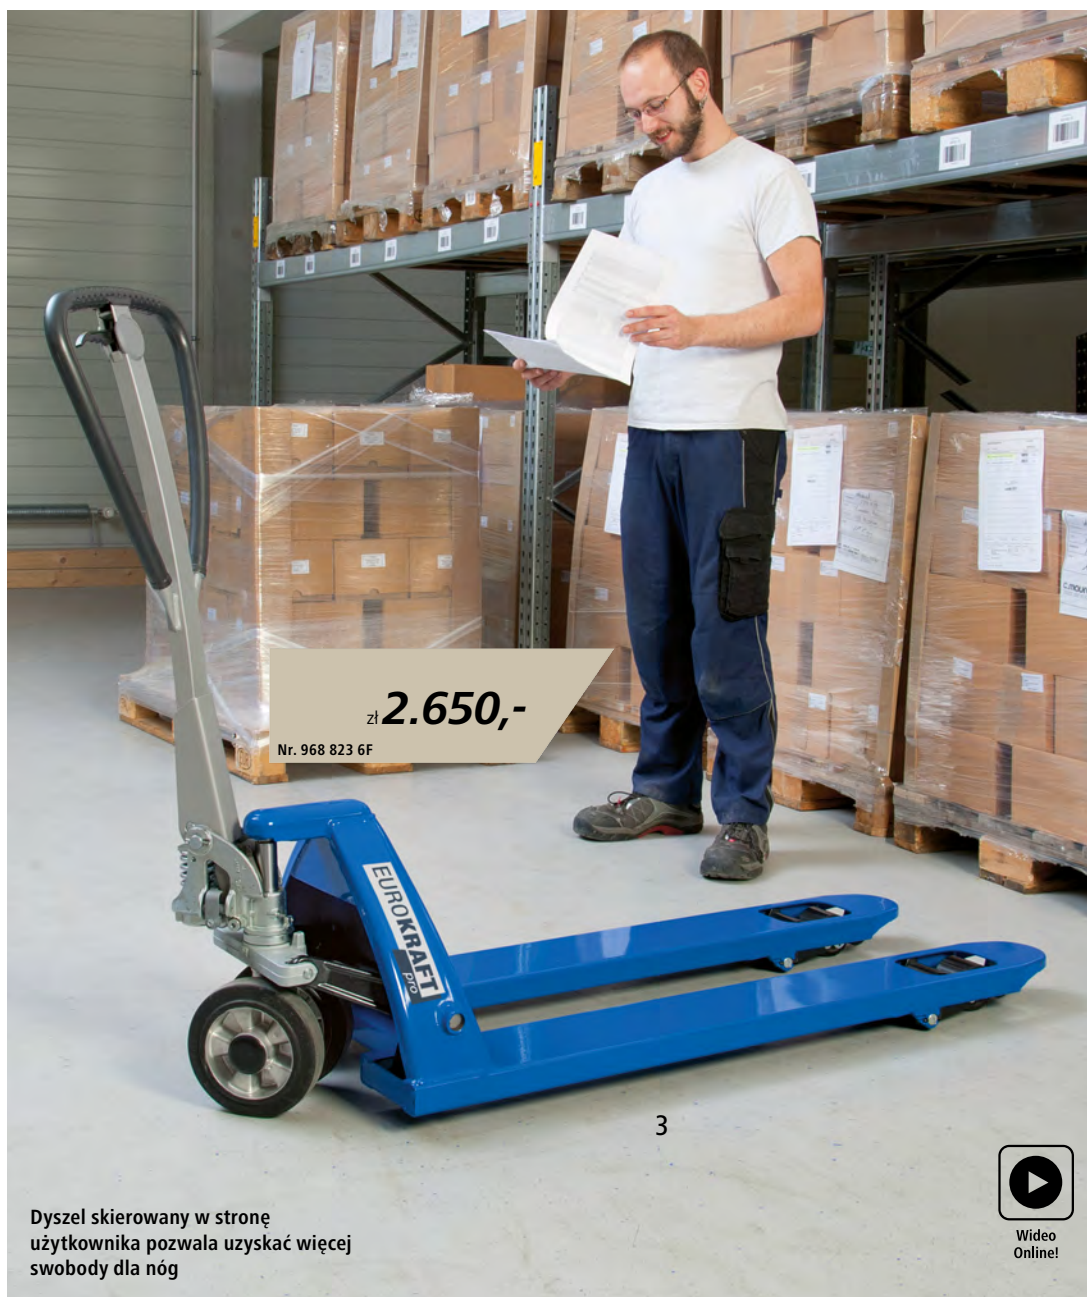

Bardzo duża, miękka powierzchnia
uchwyty, miła w dotyku także zimą



System QuickLift prosty w
konserwacji – seryjnie z zaworem
przeciwprzecięniowym



Do 200 kg obciążenia – wystarczy
2-krotne pompowanie – paleta jest
ponad podłożem

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT
pro

1–3 | Wózki paletowe z systemem QuickLift

- Nośność 2300 kg
- 2 x pompowanie – paleta uniesiona z podłoża
- 5 x pompowanie – osiągnięcie maksymalnej wysokości podnoszenia

Nośność: 2300 kg. Zakres podnoszenia: 85 – 195 mm. Szer. wideł: 160 mm. Szer. nośna: 520 mm. Kąt obrotu: 210 °. Średnica kółka skrętnego: 200 mm. Wersja rolek: tandemowe. Średnica rolki nośnej: 82 mm. Powierzchnia: lakierowana

proszkowo. Wposażenie: QuickLift / rolki podjazdowe / wysuwane rolki. Właściwości: ręczny / ruchomy.

Design prosto z Niemiec – produkcja w Europie. Bardzo wytrzymałe.

QUICKLIFT

QUICKLIFT

Podnosi szybciej – oszczędzając siły i czas!

		1	2	3
Materiał kółka skrętnego		ogumienie pełne	ogumienie pełne	poliuretan
Materiał rolki nośnej		nylon	poliuretan	poliuretan
Długość	Dł. wideł			
1195 mm	810 mm	Nr. 968 817 6F zł 2.440,-	968 821 6F 2.560,-	968 824 6F 2.630,-
1295 mm	910 mm	Nr. 968 818 6F zł 2.440,-	968 822 6F 2.560,-	968 825 6F 2.630,-
1535 mm	1150 mm	Nr. 968 819 6F zł 2.400,-	968 823 6F 2.650,-	968 826 6F 2.660,-