



Antypoślizgowe

15–19 | Samoprzylepne taśmy antypoślizgowe

- Do stosowania wewnątrz budynku
- Do stref zagrożonych poślizgiem, takich jak schody, drabiny, rampy itp.
- Właściwości antypoślizgowe R13 wg EN 13552

Wysokość: 0.5 mm. Materiał: tlenki aluminiowe i węgiel krzemowy. Odporne na działanie temperatur: -20 °C do +60 °C. Długość: 18300 mm. Cecha: antypoślizgowe. Miejsce pracy: suche.



			15	16	17	18	19
Szerokość	mm		25	50	50	102	152
Ciężar	kg		1	1	2	4	6
Waga sztuki	kg		0.5		1	2	3
Opak.	szt.		2		2	2	2
Kolor	Zamówienie minimalne						
czarny	1 opak.	Nr.	925 989 6F		925 990 6F	925 991 6F	925 992 6F
		zł	295,-		588,-	948,-	1.420,-
czarny	1 szt.	Nr.		925 922 6F			
żółty		zł		333,-			
czarny	3 szt.	Nr.		926 925 6F			
żółty		zł		317,-			
czerwony	1 szt.	Nr.		925 924 6F			
biały		zł		333,-			
czerwony	3 szt.	Nr.		926 926 6F			
biały		zł		317,-			
przezroczysty	1 szt.	Nr.		925 921 6F			
		zł		308,-			
przezroczysty	3 szt.	Nr.		926 924 6F			
		zł		295,-			
świecący w ciemnościach	1 szt.	Nr.		906 796 6F			
		zł		441,-			
świecący w ciemnościach	3 szt.	Nr.		926 928 6F			
		zł		421,-			
żółty	1 szt.	Nr.		925 927 6F			
		zł		308,-			
żółty	3 szt.	Nr.		926 927 6F			
		zł		295,-			

Stosowane również jako oznaczenie bezpieczeństwa przy maszynach lub wyjściach awaryjnych.



20–21 | Maty do ochrony kolan

- Redukcja obciążenia kolan i pleców
- Praktyczny uchwyt do przenoszenia
- Odporne na oleje i chemikalia

Powierzchnia: zamknięta. Waga sztuki: 1 kg. Opak.: 2 szt.




Odporne na chemikalia

20 | Nr. 926 909 6F zł/opak. 336,-

21 | Zamówienie minimalne: 3 opak.

Nr. 985 811 6F zł/opak. 320,-

Szerokość: 360 mm. Wysokość: 25 mm. Materiał: mieszanka PVC i nitylu. Odporne na działanie temperatur: -20 °C do +60 °C. Kolor: czarny. Długość: 530 mm. Ciężar: 2 kg. Cecha: odporne na działanie chemikaliów. Miejsce pracy: suche.

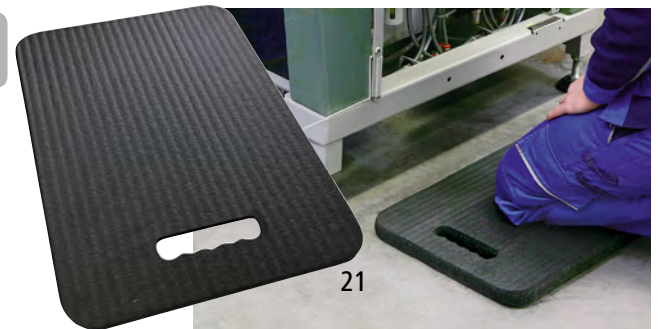

22–24 | Pomosty kablowe – do stosowania wewnątrz

- Teraz kable, węże lub rurki nie stanowią już pułapki!
- Mocowanie dwustronną taśmą klejącą
- Średnica komory 25 mm

Długość: 1500 mm. Szerokość: 200 mm. Wysokość: 35 mm. Materiał: PVC. Ciężar: 5.4 kg. Liczba kanałów kablowych: 2 szt.

23 | Kolor: czarny / żółty.

Nr. 503 106 6F zł 603,-

24 | Kolor: jasnoszary.

Nr. 503 107 6F zł 584,-

22 | Kolor: czarny.

Nr. 503 105 6F zł 516,-



25–28 | Aluminiowe pomosty kablowe

- Teraz kable, węże lub rurki nie stanowią już pułapki!
- Przejedne dla pojazdów z ogumieniem o ciężarze do 1,5 t
- Z łącznikami wzdłużnymi i dwustronną taśmą klejącą

Szerokość: 80 mm. Wysokość: 20 mm. Materiał: aluminium. Powierzchnia: lakierowana proszkowo. Funkcja: ruchome. Liczba kanałów kablowych: 1 szt. Średnica kanału kablowego: 16 mm.

		25	26	27	28
Długość	mm	1500	1500	2000	2000
Opak.	szt.	1	4	1	4
Kolor					
czarny	Nr.	503 108 6F	503 111 6F	969 522 6F	969 526 6F
	zł / opak.	333,-	1.170,-	418,-	1.460,-
czarny	Nr.	503 109 6F	503 112 6F	969 523 6F	969 527 6F
żółty	zł / opak.	333,-	1.170,-	418,-	1.460,-
jasnoszary	Nr.	503 110 6F	503 113 6F	969 525 6F	969 528 6F
	zł / opak.	333,-	1.170,-	418,-	1.460,-



Przejedne

Do stosowania wewnątrz.

Bezpłatna wysyłka dla 70 000 artykułów

Tel.: 22 / 623 03 42 lub 801 801 890*

*całk. koszt połączenia = 1 jedn. tariff. z telefonów stacjonarnych

KAISER+KRAFT

557

FABRYKA