

13–14| Maty podłogowe z systemem wtykowym

- Odpowiednie do stanowisk spawalniczych
- Trudnopalne wg DIN Bfl-S1 wg DIN EN 13501-1
- Odporne na działanie oleju i chemikaliów

Szerokość: 910 mm. Wysokość: 13 mm. Materiał: guma nitylowa. Kolor: czarny. Cecha: antypoślizgowe / zapobiegające zmęczeniu / odporne na działanie chemikaliów / trudnopalne / odpowiednie do stanowisk spawalniczych. Miejsce pracy: oleiste / suche. Powierzchnia: zamknięta.

Długość: 910 mm. Ciężar: 10 kg.

13| **Nr. 969 703 6F zł 669,-**

Ciężar: 4.3 kg.

14| **Nr. 969 708 6F zł 437,-**



Do zastosowania na stanowiskach spawalniczych



Odporne na chemikalia




Zapobiega zmęczeniu



Trudnopalne



Antypoślizgowe



15–16| Skośne krawędzie najazdowe

Długość: 910 mm. Szerokość: 50 mm. Materiał: guma nitylowa.

17| Krawędzie najazdowe do maty narożnikowej 45°

Długość: 715 mm. Szerokość: 50 mm. Materiał: guma nitylowa.

	15	16
Wersja	z wgłębieniami	z wypustkami
Kolor		
czarny	Nr. 969 705 6F zł 99,-	969 704 6F 99,-
żółty	Nr. 969 707 6F zł 99,-	969 706 6F 99,-

	17
Kolor	
czarny	Nr. 969 709 6F zł 128,-
żółty	Nr. 969 711 6F zł 128,-

18–23| Maty z miękkiego PVC

- Ergonomiczne
- Łatwe do ułożenia
- Odporne na powszechnie używane chemikalia

Wysokość: 5 mm. Materiał: miękkie PVC. Odporne na działanie temperatur: -35 °C do +60 °C. Ciężar: 4 kg/m². Cecha: zapobiegające zmęczeniu / odporny na działanie promieni UV / odporne na działanie chemikaliów. Miejsce pracy: suche.



Zapobiega zmęczeniu



Odporne na chemikalia



Odporny na światło



Antypoślizgowe

	18	19	20	21	22	23
Szerokość	600	600	800	800	1000	1000
Długość	m	10	30	10	30	10
Maks. dł. rolki	30		30		30	
Ciężar	kg	2.4	24	3.2	32	40
Możliwość wymiarów specjalnych		nie		nie		nie
Kolor	Zamówienie minimalne					
czarno-żółty	1 m	Nr. 486 024 6F zł 253,-		486 029 6F 320,-	486 034 6F 373,-	
czarno-żółty	1 szt.	Nr. 486 039 6F zł 2.410,-		486 044 6F 2.910,-		486 049 6F 3.410,-
czarny	1 m	Nr. 486 025 6F zł 253,-		486 030 6F 320,-	486 035 6F 373,-	
czarny	1 szt.	Nr. 486 040 6F zł 2.410,-		486 045 6F 2.910,-		486 050 6F 3.410,-
niebieski	1 m	Nr. 486 026 6F zł 253,-		486 031 6F 320,-	486 036 6F 373,-	
niebieski	1 szt.	Nr. 486 041 6F zł 2.410,-		486 046 6F 2.910,-		486 052 6F 3.410,-
szary	1 m	Nr. 486 027 6F zł 253,-		486 032 6F 320,-	486 037 6F 373,-	
szary	1 szt.	Nr. 486 042 6F zł 2.410,-		486 047 6F 2.910,-		486 053 6F 3.410,-



18

24–26| Ergonomiczne maty do miejsc pracy

- Ergonomiczna
- Odporna na działanie oleju i chemikaliów
- Zaokrąglone krawędzie

Wysokość: 10 mm. Materiał: PVC. Odporne na działanie temperatur: -10 °C do +60 °C. Kolor: czarny. Cecha: zapobiegające zmęczeniu / antypoślizgowe / odporne na działanie chemikaliów / skośne krawędzie. Miejsce pracy: oleiste / suche. Powierzchnia: zamknięta.



Zapobiega zmęczeniu



Antypoślizgowe



Odporne na chemikalia

24| Szerokość: 600 mm. Długość: 900 mm. Ciężar: 2 kg.

Nr. 123 905 6F zł 414,-


25| Szerokość: 900 mm. Długość: 1500 mm. Ciężar: 5 kg.

Nr. 123 906 6F zł 1.090,-

Szerokość: 900 mm. Maks. dł. rolki: 18.3 m. Ciężar: 3 kg.

26| **Nr. 123 907 6F zł/m 689,-**

24

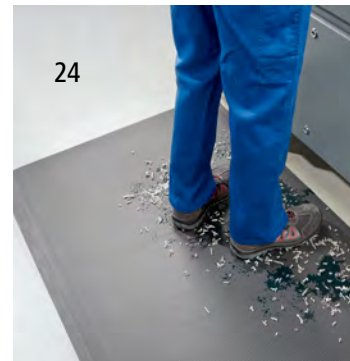

Bezpłatna wysyłka
dla 70 000 artykułów

Tel.: 22 / 623 03 42 lub 801 801 890*

*całk. koszt połączenia = 1 jedn. tariff. z telefonów stacjonarnych

KAISER+KRAFT

565

FABRYKA