


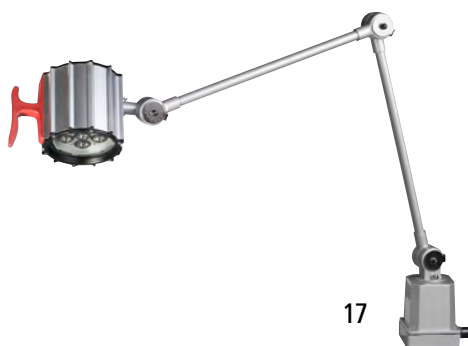

17

17 | Oprawa maszynowa LED 8 W

- Wysoka wydajność
- Nawet po długotrwałej eksploatacji głowica lampy pozostaje zimna
- Odporna na kurz i rozpryski wody (IP54)

Moc: 2 x 4 W. Żarówka: LED. Napięcie przyłączeniowe: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz. Rodzaj zabezpieczenia: IP54. Klasa wydajności energetycznej: A++. Zużycie energii: 8.8 kWh/1000h. Przewód zasilający: 2.0 m. Szer. głowica: 221 mm. Wys. głowic: 65 mm. Głęb. głowicy: 175 mm. Ciężar: 5 kg.

17 | Nr. 760 131 6F zł 1.340,-



19

19–20 | Komfortowa lampa zimnoświecna

- Ponad 2000 luksów, bezodblaskowa i bez migotania
- Zwierciadlany raster paraboliczny

Moc: 36 W. Napięcie przyłączeniowe: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz. Kolor: srebrny. Materiał szkieletu: aluminium. Klasa wydajności energetycznej: A. Zużycie energii: 39.6 kWh/1000h. Przewód zasilający: 1.5 m. Reflektor dł. x szer. x wys.: 463 x 175 x 65 mm. Głowica lampy: odchylana. Wersja wyłączn. wstępnego: elektroniczny wyłącznik wstępny o wysokiej częstotliwości. Ciężar: 3.8 kg.

19 | Żarówka: świetlówka, biały – neutralny.

Nr. 916 378 6F zł 1.740,-

20 | Żarówka: świetlówka, biały – światło dzienne.

Nr. 916 379 6F zł 1.820,-



18

18 | Oświetlenie przegubowe LED

- Solidne wykonanie ze zintegrowanym kołnierzem nakręcanym
- Skoncentrowane światło
- Zabezpieczenie przed kurzem i rozpryskami wody IP65

Moc: 12 W. Żarówka: LED. Napięcie przyłączeniowe: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz. Kolor: srebrny. Rodzaj zabezpieczenia: IP65. Klasa wydajności energetycznej: A++. Zużycie energii: 6.6 kWh/1000h. Przewód zasilający: 1.5 m. Ciężar: 2.9 kg.

18 | Nr. 611 704 6F zł 1.660,-



21

21–22 | Lampy LED z okrągłą lupą

- Symetryczne rozprzestrzenianie światła
- Soczewka 3 dioptrie – powiększenie 175%
- Solidne sprężynowe ramie przegubowe z metalu

Napięcie przyłączeniowe: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz. Klasa wydajności energetycznej: A++. Osie obrot.: 6. Głowica lampy: obrotowa / odchylana. Barwa światła: neutralny biały.

11 | Zacisk stołowy

11 | Nr. 760 120 6F zł 78,-

12 | Kątownik ścienny

12 | Nr. 760 121 6F zł 56,-

21 | Moc: 5,5 W. Żarówka: LED 5,5 W. Zużycie energii: 5.9 kWh/1000h. Przewód zasilający: 2.0 m. Ø soczewki: 120 mm. Materiał głowicy: blacha stalowa. Ø głowicy lampy: 167 / 205 mm. Ciężar: 2.33 kg. Temperatura barwy: 5000 K.

Nr. 760 141 6F zł 840,-

22 | Moc: 14 W. Żarówka: LED 14 W. Zużycie energii: 15.4 kWh/1000h. Przewód zasilający: 1.5 m. Ø soczewki: 150 mm. Materiał głowicy: tworzywo ABS. Ø głowicy lampy: 254 / 313 mm. Ciężar: 2.7 kg. Temperatura barwy: 4000 K.

Nr. 611 705 6F zł 1.340,-

11 | Zacisk stołowy

11 | Nr. 760 120 6F zł 78,-

12 | Kątownik ścienny

12 | Nr. 760 121 6F zł 56,-



23

23 | Latarki LED MAG PRO

- Funkcja bezstopniowej regulacji oświetlenia w zakresie 10 – 100%
- Diody COB LED, światło punktowe o strumieniu świetlnym 600 lumenów
- Głowica odginana o 180°

Strumień świetlny: 600 lm. Maks. natężenie oświetlenia: 900 lx. Temperatura barwy: 6000 K. Barwa światła: biały dzienny. Rodzaj zabezpieczenia: IP54. Żarówka: COB LED. Napięcie przyłączeniowe: 3,7 V. Ciężar: 0.33 kg. Czas ładowania: 4 godz. Pojemność akumulatora: 2.6 Ah. Rodzaj oświetlenia: latarka ręczna.

23 | Nr. 539 537 6F zł 314,-