

6 | Mini-wkręta- grzechotkowe

- Całkowicie zamknięta głowica zapobiega wnikaniu wiórów itp., niski poziom drgań
- Krótka konstrukcja

Ciśnienie robocze maks.: 6.3 bar.
Długość: 150 mm. Poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A). Ciężar: 0.55 kg.

6 | Nr. 570 554 6F zł 777,-



Wszystkie artykuły na tej stronie



Made in Germany

7 | Grzechotki przełączające z drobnymi ząbkami HiPer 3HP

- Ekstremalnie większa wydajność niż w grzechotkach o porównywalnych wymiarach
- Funkcja zatrzymywania dźwigni przełącznika zapewnia ochronę przed niezamierzonym przełączeniem
- Zwiększenie żywotności dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych

środków smarnych w mechanizmie grzechotki

Ciężar: 0.08 kg. Wersja: z zabezpieczeniem kulkowym. Długość: 116 mm. Norma: DIN 3122, ISO 3315.

7 | Nr. 570 553 6F zł 258,-

8 | Klucze turboudarowe MINI TWIN, bardzo krótkie

- Odprowadzanie zużytego powietrza do dołu przez uchwyt
- Niski poziom drgań i łatwa obsługa
- Innowacyjny 8-łopatkowy silnik pneumatyczny o 25% większej mocy uderzeniowej zapewnia maksymalny moment obrotowy

się w prawo), jednostopniowy (obracający się w lewo). Ciśnienie robocze maks.: 6.3 bar. Poziom ciśnienia akustycznego: 92.5 dB(A). Ciężar: 1.64 kg.

8 | Nr. 570 555 6F zł 947,-

Wersja: dwustopniowy (obracający

10 | Grzechotki przełączające z drobnymi ząbkami HiPer 6HP

- Wąskie tolerancje produkcyjne gwarantujące ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń
- Dobrej jakości, łatwa do czyszczenia, odporna na korozję
- Możliwość zawieszenia dzięki otworowi w uchwycie

Ciężar: 0.62 kg. Wersja: z zabezpieczeniem kulkowym. Uchwyt: 2-komponentowa rękojeść. Długość: 275 mm. Norma: DIN 3122, ISO 3315. Napęd czworokątny w łałach: 1/2. Ząb: 90 szt.

10 | Nr. 570 552 6F zł 316,-

9 | Nawijarki do węża

Zastosowanie: pojazd użytkowy (Nkw). Długość węża: 15 m. Długość: 378 mm. Szerokość: 459 mm.

9 | Nr. 570 548 6F zł 942,-



11 – 12 | Klucze dynamometryczne

- Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach warsztatowych
- Szeroki zakres zastosowań dla kontrolowanego dokręcania śrub w serwisach oponiarskich, dwukołowych, samochodowych, w pojazdach użytkowych i różnych zastosowaniach w przemyśle i rolnictwie
- Zoptymalizowany pierścień uszczelniający do ochrony przed ciałami obcymi


Precyzja wyważania: ±3%. Norma: DIN 3120.

Ciężar: 0.41 kg. Szerokość: 24 mm. Długość: 234 mm.

11 | Nr. 570 550 6F zł 960,-

Ciężar: 1.16 kg. Szerokość: 44 mm. Długość: 519 mm.

12 | Nr. 570 551 6F zł 947,-

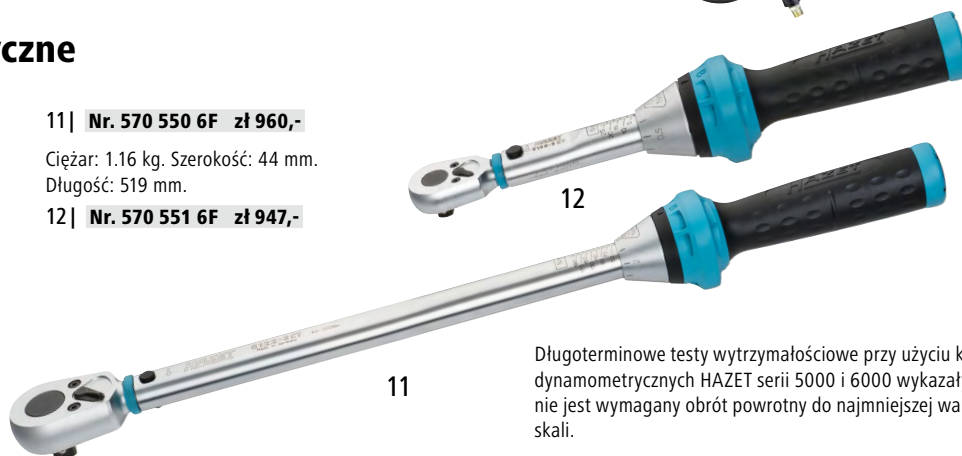

Długoterminowe testy wytrzymałościowe przy użyciu kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 wykazały, że nie jest wymagany obrót powrotny do najmniejszej wartości skali.