




Połączenie wtykowe

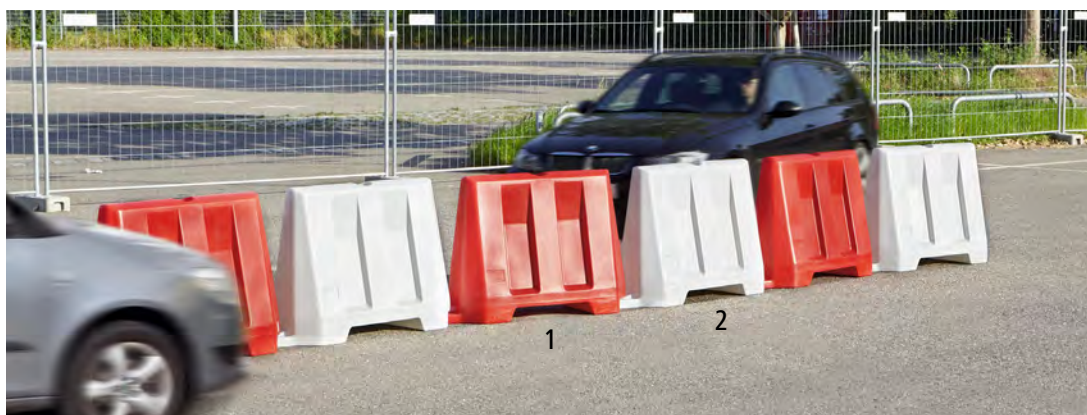

Wypełnienie wodą lub piaskiem

1–2 | Ograniczenia jezdni

- Z wysokiej jakości polietylenu
- Elastyczne zastosowanie w celu szybkiego i pewnego odgródzenia dróg przejazdowych i parkingów
- Dobre działanie tłumiące i odprowadzające podczas kontaktu z pojazdami

Wys. całk.: 810 mm. Szer. całk.: 400 mm. Dł. całk.: 1210 mm. Materiał: tworzywo.

Ciężar: 8 kg. Zastosowanie: do użytku publicznego. Wersja: element pojedynczy.

Rodzaj mocowania: swobodne ustawienie.

1 | Kolor: biały.

Nr. 970 997 6F zł 381,-

2 | Kolor: czerwony.

Nr. 970 996 6F zł 381,-



3–6 | Słupki drogowe

- Na całej szerokości wewnętrzna podpora rurowa, gwarantująca dodatkową stabilność
- Obszar folii zabezpieczony szeroką krawędzią zewnętrzną

Wysokość: 1260 mm. Szerokość: 300 mm.

Głębokość: 80 mm. Króciec góra: 42 mm.

Ciężar: 2 kg.

Króciec dół: 40 x 40 mm.

3 | Folia: kreskowany.

Nr. 453 592 6F zł 235,-

4 | Folia: w kształcie strzały.

Nr. 453 593 6F zł 235,-

Króciec dół: 60 x 60 mm.

5 | Folia: kreskowany.

Nr. 453 594 6F zł 235,-

6 | Folia: w kształcie strzały.

Nr. 453 595 6F zł 235,-



8 | Płyta podłogowa

Długość: 800 mm. Szerokość: 400 mm.

Wysokość: 120 mm. Materiał: tworzywo z recyklingu. Ciężar: 28 kg.

8 | Nr. 517 404 6F zł 182,-

7 | Przesławne płotki odgradzające

- Z wysokiej jakości polietylenu
- 16 ruchomych elementów
- Magazynowanie na małej powierzchni

Materiał: tworzywo.

Kolor: żółty. Długość: 4000 mm.

Wysokość: 1016 mm. Ciężar: 16.78 kg.

Dł. po rozsunięciu: 4000 mm.

Konstrukcja: wysuwany. Wyposażenie

kółek: 2 rolki bieżne. Wyposażenie: rolki.

7 | Nr. 505 535 6F zł 2.080,-



 **Większy wybór w sklepie online!**