


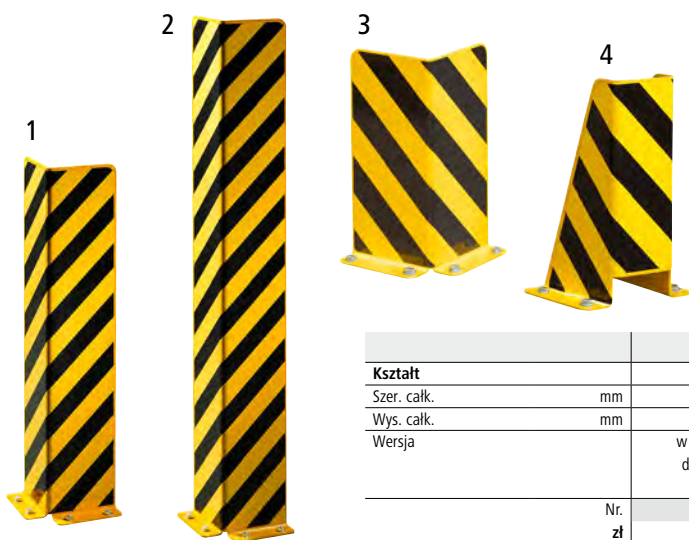

## 1–5 | Oślony przed uderzeniem

- Oślona przed uderzeniem zgodnie z przepisem dot. bezpieczeństwa BGR 234

Kolor: żółty / czarny. Materiał: stal. Rodzaj mocowania: mocowanie do podłoża. Grubość ściany: 6 mm.

|               | 1                                         | 2                                         | 3          | 4          | 5                                         |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| Kształt       | ceownik                                   | ceownik                                   | półceownik | półceownik | półceownik                                |
| Szer. całkow. | 250                                       | 281                                       | 160        | 160        | 180                                       |
| Wys. całkow.  | 400                                       | 400                                       | 800        | 1200       | 400                                       |
| Wersja        | w zestawie kotwa do zamocowania w podłożu | w zestawie kotwa do zamocowania w podłożu |            |            | w zestawie kotwa do zamocowania w podłożu |
| Nr.           | 171 366 6F                                | 179 243 6F                                | 171 369 6F | 171 368 6F | 171 367 6F                                |
| zł            | 300,-                                     | 324,-                                     | 665,-      | 917,-      | 273,-                                     |



## 6–7 | Zderzaki z rolkami

- Optymalna ochrona przed uszkodzeniami urządzeń logistycznych i przedmiotów
- Dzięki rolce duża część sił oddziaływujących przy uderzeniu jest wytłumiana

Szer. całkow.: 160 mm. Wys. całkow.: 400 mm. Kolor: żółty / czarny. Materiał: stal. Rodzaj mocowania: do zakotwienia. Grubość ściany: 6 mm. Głęb. całkow.: 160 mm.

Kształt: półceownik. Ciężar: 8.5 kg.

6 | Nr. 518 796 6F zł 427,-

Kształt: ceownik. Ciężar: 12.5 kg. Szer. wewn.: 148 mm.

7 | Nr. 518 795 6F zł 625,-



## 8–9 | Zderzaki

- Ochrona przed uszkodzeniem drzwi magazynowych, przeciwpożarowych i ewakuacyjnych
- Dobre działanie ostrzegawcze dzięki czarno-żółtemu oznakowaniu ostrzegawczemu



Wys. całkow.: 150 mm. Kolor: żółty drogowy, RAL 1023 / czarny, RAL 9005. Materiał: stal. Powierzchnia: pokryta tworzywem. Rodzaj mocowania: do zakotwienia. Grubość ściany: 6 mm. Głęb. całkow.: 100 mm.

8 | Dł. całkow.: 800 mm. Ciężar: 14 kg.

Nr. 518 997 6F zł 467,-

9 | Dł. całkow.: 1200 mm. Ciężar: 22 kg.

Nr. 518 998 6F zł 633,-

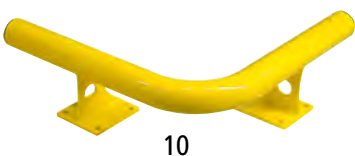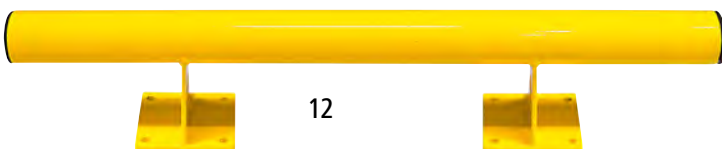

## 10–14 | Bariery zabezpieczające

- Bezpieczne rozdzielanie i ochrona dróg wewnętrznych i inwentarza
- Z doprowadzeniem przewodów elektrycznych – do ochrony kabli i przewodów
- Solidna konstrukcja stalowa

Wys. całkow.: 200 mm. Kolor: żółty. Materiał: stal. Powierzchnia: pokryta tworzywem. Rodzaj mocowania: z płytą podstawy do zakotwienia. Dł. płyty podstawy: 160 mm. Szer. płyty podstawy: 140 mm. Grubość ściany: 3 mm. Średnica rury: 76 mm. Wys. płyty podstawy: 10 mm. Wys. ponad podłożem: 200 mm.

|               | 10             | 11             | 12         | 13         | 14         |
|---------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| Dł. całkow.   | 638            | 638            | 1000       | 1500       | 2000       |
| Szer. całkow. | 638            | 638            | 160        | 160        | 160        |
| Wersja        | kąt wewnętrzny | kąt zewnętrzny |            |            |            |
| Nr.           | 479 966 6F     | 479 965 6F     | 479 962 6F | 479 963 6F | 479 964 6F |
| zł            | 741,-          | 741,-          | 584,-      | 696,-      | 864,-      |