


18–25 | Pałaki chroniące przed uderzeniem XXL

- Ø 108 mm – bardzo mocne i solidne

Dł. płyty podstawy: 200 mm. Szer. płyty podstawy: 140 mm.
Materiał: stal. Rodzaj mocowania: z płytą podstawy do zakotwienia. Średnica rury: 108 mm. Kolor: żółty drogowy, RAL 1023 / czarny, RAL 9005. Grubość ściany: 3.6 mm.

25

19

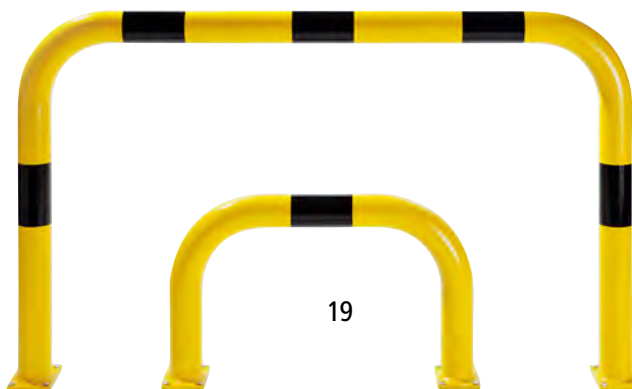

Video
Online!

17 | Zestaw kotew

Opak.: 8 szt.

17 | **Nr. 945 049 6F zł/opak. 211,-**

Pałaki chroniące do wbetonowania oraz wersje specjalne na zapytanie.

		18	19	20	21	22	23	24	25
Wys. całk.	mm	600	600	600	600	1200	1200	1200	1200
Szer. całk.	mm	650	1000	1500	2000	650	1000	1500	2000
Miejsce zastosowania									
obszar wewnętrzny	Nr.	523 383 6F	523 385 6F	523 387 6F	523 389 6F	523 391 6F	523 393 6F	945 044 6F	945 046 6F
	zł	1.500,-	1.620,-	1.840,-	2.020,-	1.970,-	2.100,-	2.270,-	2.490,-
obszar zewnętrzny	Nr.	523 384 6F	523 386 6F	523 388 6F	523 390 6F	523 392 6F	523 394 6F	945 045 6F	945 047 6F
	zł	1.970,-	2.170,-	2.460,-	2.730,-	2.620,-	2.830,-	3.140,-	3.320,-

27–35 | Elastyczne pałaki chroniące przed uderzeniem

- Niezawodne zabezpieczenie przed uszkodzeniami
- Elastyczne odciążenie elementów sprężynującym
- Idealna ochrona przed uszkodzeniami budynków i maszyn

Dł. płyty podstawy: 160 mm. Szer. płyty podstawy: 140 mm. Wersja: elastyczny. Materiał: stal. Rodzaj mocowania: z płytą podstawy do zakotwienia. Średnica rury: 76 mm. Kolor: żółty drogowy, RAL 1023 / czarny, RAL 9005. Grubość ściany: 3 mm. Kąt nachylenia: 10°.

26 | Zestaw kotew

26 | **Nr. 709 030 6F zł 340,-**



		27	28	29	30	31	32	33	34	35
Wys. całk.	mm	390	390	390	640	640	640	1240	1240	1240
Szer. całk.	mm	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Miejsce zastosowania										
obszar wewnętrzny	Nr.	707 569 6F	707 573 6F	707 631 6F	707 644 6F	707 700 6F	707 727 6F	707 728 6F	707 729 6F	707 730 6F
	zł	885,-	950,-	1.420,-	1.020,-	1.090,-	1.550,-	1.220,-	1.290,-	1.830,-
obszar zewnętrzny	Nr.	707 731 6F	707 733 6F	707 734 6F	707 735 6F	709 024 6F	709 025 6F	709 027 6F	709 028 6F	709 029 6F
	zł	1.050,-	1.110,-	1.680,-	1.190,-	1.250,-	1.870,-	1.430,-	1.530,-	2.190,-

36–39 | Belki zabezpieczające

- W trzech długościach lub w wersji narożnej
- Niska konstrukcja
- Ochrona przed uszkodzeniem regałów i maszyn

Wys. całk.: 86 mm. Kolor: żółty. Materiał: stal. Powierzchnia: pokryta tworzywem. Rodzaj mocowania: do zakotwienia. Dł. płyty podstawy: 130 mm. Szer. płyty podstawy: 70 mm. Grubość ściany: 3 mm. Wys. płyty podstawy: 10 mm. Głęb. całk.: 130 mm.

Dostawa bez materiału montażowego.



39

38

36



1 | Dyble specjalne ze śrubą 12/100 mm

Opak.: 8 szt.

1 | **Nr. 453 931 6F zł/opak. 180,-**

		36	37	38	39
Dł. całk.	mm	400	638	800	1200
Wersja		prosta		element narożny	
	Nr.	475 256 6F	475 259 6F	475 257 6F	475 258 6F
	zł	324,-	745,-	408,-	433,-

Bezpłatna wysyłka dla 70 000 artykułów

Tel.: 22 / 623 03 42 lub 801 801 890*

*całk. koszt połączenia = 1 jedn. taryf. z telefonów stacjonarnych

KAISER+KRAFT

783

FABRYKA