



1



3



5



7

## 1–2 | Ventoinhas de pé

- 3 níveis de velocidade comandáveis através de interruptor de pressão, oscilação de 85° desativável
- Ajuste progressivo da inclinação vertical do cesto de proteção, grade de proteção amovível para limpeza
- Pá de plástico eficiente e motor isento de manutenção com proteção contra sobreaquecimento para alto rendimento de ar e funcionamento contínuo

Diâmetro da pá do rotor: 400 mm.  
Diâmetro do cesto de proteção: 440 mm.  
Níveis de rotação: 3 unid. Rotações máx.: 1145 rev/min. Volume de ar máx.: 4180 m<sup>3</sup>/h. Potência: 50 watt. Tensão de conexão: 220 – 240 V / ~50 Hz. Amplitude de regulação da altura: 1125 – 1315 mm. Oscilação: 85 °. Diâmetro do pé: 420 mm. Nível de ruído LPA (–3 m): 38.5 dB(A). Nível de potência sonora LWA para especificação de emissões de ruído: 56.0 dB(A). Peso: 5.3 kg. Cor do corpo: branco. Característica: ajustável em altura / oscilante.

**Fornecimento desmontado – montagem fácil.**

1 | N° 970 365 6F € 54.90

2 | Quantidade de encomenda mínima: 3 unid.

N° 970 366 6F € 52.90

## 3–4 | Ventoinhas de pé

- Versão em metal pesado, acetinado, 3 níveis de velocidade comandáveis através de interruptor rotativo, oscilação de 85° desativável
- Ajuste progressivo da inclinação vertical do cesto de proteção, grade de proteção amovível para limpeza
- Pá de alumínio eficiente e motores isentos de manutenção com proteção contra sobreaquecimento para alto rendimento de ar e funcionamento contínuo

Diâmetro da pá do rotor: 400 mm.  
Diâmetro do cesto de proteção: 452 mm.  
Níveis de rotação: 3 unid. Rotações máx.: 1150 rev/min. Volume de ar máx.: 2500 m<sup>3</sup>/h. Potência: 50 watt. Tensão de conexão: 220 – 240 V / ~50 Hz. Amplitude de regulação da altura: 970 – 1300 mm. Oscilação: 85 °. Altura: 1300 mm. Largura: 452 mm. Profundidade: 400 mm. Diâmetro do pé: 400 mm. Nível de ruído LPA (–3 m): 41.9 dB(A). Nível de potência sonora LWA para especificação de emissões de ruído: 61.6 dB(A). Peso: 7.7 kg. Cor do corpo: cromado escovado. Característica: ajustável em altura / oscilante.

**Fornecimento desmontado – montagem fácil.**

3 | N° 610 306 6F € 125.-

4 | Quantidade de encomenda mínima: 3 unid.

N° 614 231 6F € 119.-

## 5–6 | Ventoinhas de pé com comando à distância

- Manuseamento direto no aparelho ou com comando à distância por infravermelhos
- 3 níveis de velocidade comutáveis através de interruptor de pressão
- Corpo e roda de pás em plástico resistente

Diâmetro da pá do rotor: 400 mm.  
Diâmetro do cesto de proteção: 440 mm.  
Níveis de rotação: 3 unid. Rotações máx.: 1145 rev/min. Volume de ar máx.: 4180 m<sup>3</sup>/h. Potência: 50 watt. Tensão de conexão: 220 – 240 V / ~50 Hz. Amplitude de regulação da altura: 1140 – 1335 mm. Oscilação: 85 °. Diâmetro do pé: 420 mm. Nível de ruído LPA (–3 m): 37.8 dB(A). Nível de potência sonora LWA para especificação de emissões de ruído: 55.3 dB(A). Peso: 5.4 kg. Cor do corpo: antracite. Equipamento: Comando à distância. Característica: ajustável em altura / oscilante.

**Fornecimento desmontado – montagem fácil.**

5 | N° 970 367 6F € 69.90

6 | Quantidade de encomenda mínima: 3 unid.

N° 970 368 6F € 64.90

## 7–8 | Ventoinhas de pé

- Com corrente de ar forte e ventoinha potente de 3 níveis para um arrefecimento perfeito na área comercial ou locais amplos
- Inclinação vertical ajustável e bloqueável num ângulo de aprox. 160° para ajustar a corrente de ar, grade de proteção amovível para limpeza
- Motor de alta potência com rolamentos de esferas de elevada qualidade e proteção contra sobrecarga térmica conforme a EN 60335-2-80 para uma vida útil prolongada e sem falhas do aparelho


Diâmetro da pá do rotor: 400 mm.  
Diâmetro do cesto de proteção: 450 mm.  
Níveis de rotação: 3 unid. Rotações máx.: 1305 rev/min. Volume de ar máx.: 5685 m<sup>3</sup>/h. Potência: 110 watt. Tensão de conexão: 220 – 240 V / ~50 Hz. Amplitude de regulação da altura: 1160 – 1460 mm. Diâmetro do pé: 480 mm. Nível de ruído LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Nível de potência sonora LWA para especificação de emissões de ruído: 62.9 dB(A). Peso: 10.76 kg. Cor do corpo: cromado. Característica: ajustável em altura.

**Fornecimento desmontado – montagem fácil.**

7 | N° 860 697 6F € 195.-

8 | Quantidade de encomenda mínima: 3 unid.

N° 860 700 6F € 185.-

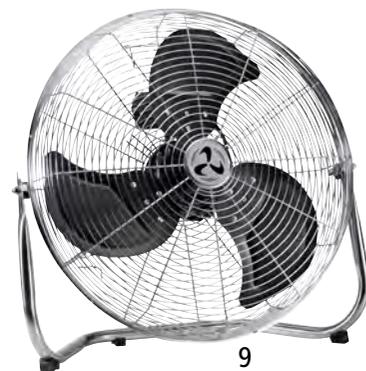

9

## 9–12 | Ventoinhas de chão

- Com ventilação de ar forte para a utilização comercial ou em espaços grandes
- Pega confortável – também utilizável com fixação à parede
- Cesto de proteção inclinável para a alteração do sentido do ar

Níveis de rotação: 3 unid. Tensão de conexão: 220 – 240 V / 50 Hz. Cor do corpo: cromado.

Diâmetro da pá do rotor: 500 mm. Diâmetro do cesto de proteção: 550 mm. Rotações máx.: 1310 rev/min. Volume de ar máx.: 7860 m<sup>3</sup>/h. Potência: 0,120 kW. Nível de ruído LPA (–3 m): 46.8 dB(A). Nível de potência sonora LWA para especificação de emissões de ruído: 69.1 dB(A). Peso: 6.8 kg.

9 | N° 610 303 6F € 119.-

10 | Quantidade de encomenda mínima: 3 unid.

N° 863 831 6F € 115.-

Diâmetro da pá do rotor: 400 mm. Diâmetro do cesto de proteção: 450 mm. Rotações máx.: 1305 rev/min. Volume de ar máx.: 5685 m<sup>3</sup>/h. Potência: 0,110 kW. Nível de ruído LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Nível de potência sonora LWA para especificação de emissões de ruído: 62.9 dB(A). Peso: 6.26 kg.

11 | N° 977 760 6F € 94.90

12 | Quantidade de encomenda mínima: 3 unid.

N° 863 823 6F € 89.90