

3

A partir de

€ 2390.-

N.º 968 791 6F



4



2

A partir de

€ 2790.-

N.º 968 793 6F


## 1-2 | Mesas de elevação de construção baixa

- Adequadas para paletes Euro e industriais
- Sem a necessidade de uma empilhadora com contrapeso

Capacidade de carga: 1000 kg. Tensão de funcionamento: 400 V. Tensão de comando: 24 V. Cor da plataforma: azul claro RAL 5012. Cor do caixilho: preto profundo RAL 9005. Equipamento: com elemento de comando manual. Elevações com carga máxima em serviço de 1 turno: 6 elevações por hora. Tempo de elevação vazio: 18 seg. Tempo de elevação carga total: 23 seg. Largura da plataforma: 1140 mm. Comprimento da plataforma: 1450 mm. Característica: fixo / eletro-hidráulico.

Acesso através de cunha de acesso fornecida

	1	2
Amplitude de elevação mm	80 – 840	85 – 840
Versão da plataforma	forma em U	fechado
Largura interior	580	
N.º	968 793 6F	968 794 6F
€	2790.-	2850.-

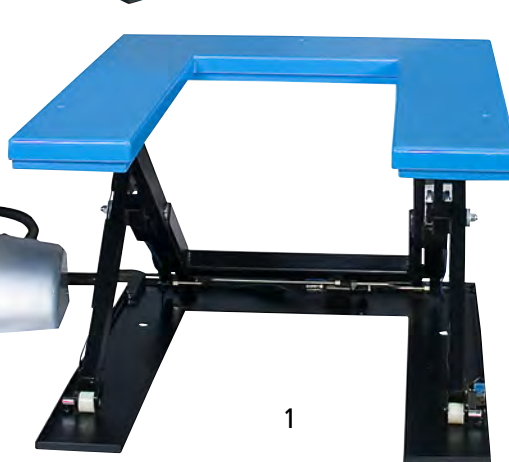

1

Todas as mesas de elevação estão equipadas com frisos e válvulas de segurança que cumprem a norma EN 1570-1, bem como as disposições VDE.

## 3-4 | Mesas de elevação compactas

- Montagem livre
- Montáveis – plataforma alinhada com o solo
- Para carregamento com empilhadora com contrapeso

Amplitude de elevação: 190 – 1010 mm. Versão da plataforma: fechado. Tensão de funcionamento: 400 V. Tensão de comando: 24 V. Sistema de elevação: eletrohidráulico. Cor da plataforma: azul claro RAL 5012. Cor da tesoura: preto profundo RAL 9005. Superfície: pintado a pó. Cor do caixilho: preto profundo RAL 9005. Equipamento: com elemento de comando manual. Elevações com carga máxima em serviço de 1 turno: 6 elevações por hora. Largura da plataforma: 800 mm. Comprimento da plataforma: 1300 mm. Característica: fixo / eletro-hidráulico.

	3	4
Capacidade de carga kg	1000	2000
N.º	968 791 6F	968 792 6F
€	2390.-	2490.-