



A pedido, soluções personalizadas.

6-7 | Gruas de oficina

- Auxiliam no manuseamento de mercadorias pesadas
- Sistema hidráulico de elevada qualidade
- Prontas a utilizar de forma rápida

Capacidade de carga: 500 kg. Capacidade de carga (com comprimento braço mm): 500 kg. Cor: cinzento basalto RAL 7012. Bomba hidráulica: de acção dupla. Rolamento de rodas: rolamento de esferas.


	6	7
Capacidade de carga 1 (com comprimento braço mm)	kg 500 (895 mm)	500 kg (1060 mm)
Capacidade de carga 2 (com comprimento braço mm)	kg 425 (997 mm)	450 (1160 mm)
Capacidade de carga 3 (com comprimento braço mm)	kg 350 (1100 mm)	400 (1260 mm)
Largura total	mm 948	992
Altura total	mm 1532	1613
Comprimento total	mm 1620	1527
Altura de elevação máx. da lança de grua extraída	mm 2080	2490
Comprimento da lança de grua máx.	mm 1095	1360
Comprimento da lança de grua mín.	mm 895	1060
Versão das rodas	nylon	poliuretano
Diâmetro das rodas livres	mm 150	125
Diâmetro das rodas orientáveis	mm 100	125
Versão	chassi rolante alargado	chassi rolante paralelo
Altura do chassis	mm 165	155
Altura de elevação máx. da lança de grua retraída	mm 1920	2220
N.º	484 140 6F	484 139 6F
€	479.-	549.-

8-10 | Gruas com contrapeso

- Arranque e elevação simples de cargas graças à construção compacta
- Utilização versátil para, por exemplo, trocar ferramentas ou descarregar mercadorias
- Facilita o quotidiano da empresa graças a uma elevada mobilidade e boa capacidade de manobra

Cor: azul claro RAL 5012. Largura total: 910 mm. Comprimento total: 1750 mm. Altura de elevação máx. da lança de grua extraída: 2700 mm. Bomba hidráulica: de acção dupla.

Comprimento da lança de grua máx.: 2080 mm. Comprimento da lança de grua mín.: 925 mm. Versão das rodas: poliuretano. Rolamento de rodas: rolamento de esferas. Diâmetro das rodas livres: 160 mm. Diâmetro das rodas orientáveis: 160 mm. Versão: coluna de grua rebatível. Altura do chassis: 280 mm. Altura de elevação máx. da lança de grua retraída: 2060 mm. Distância entre eixos: 1500 mm.

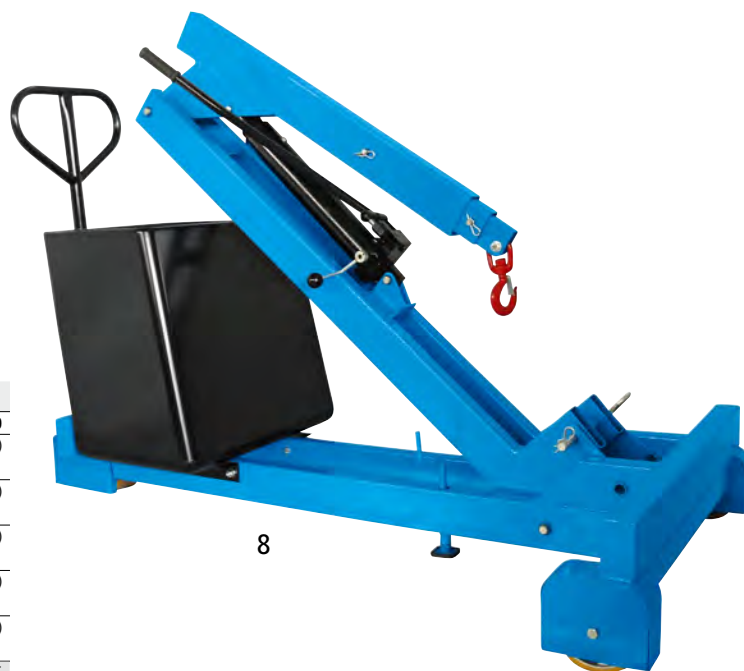

	8	9	10
Capacidade de carga	kg 250	350	550
Capacidade de carga (com comprimento braço mm)	kg 250 (925)	350 (925)	550 (925)
Capacidade de carga 1 (com comprimento braço mm)	kg 200 (1210)	280 (1210)	450 (1210)
Capacidade de carga 2 (com comprimento braço mm)	kg 150 (1500)	210 (1500)	350 (1500)
Capacidade de carga 3 (com comprimento braço mm)	kg 100 (1800)	150 (1800)	250 (1800)
Capacidade de carga 4 (com comprimento braço mm)	kg 50 (2080)	100 (2080)	150 (2080)
N.º	739 398 6F	739 399 6F	739 400 6F
€	2890.-	3150.-	3390.-

Envio gratuito (Continente) para 70.000 artigos

Encomendas 800 208 540

KAISER+KRAFT