


NOVIDADE

1–9 | Correntes de fixação GK8

- Fabricada em aço da classe de qualidade 8 para tarefas de elevação normais
- Acabamentos de elevada qualidade
- Em conformidade com a EN 818-4
- Material: aço.

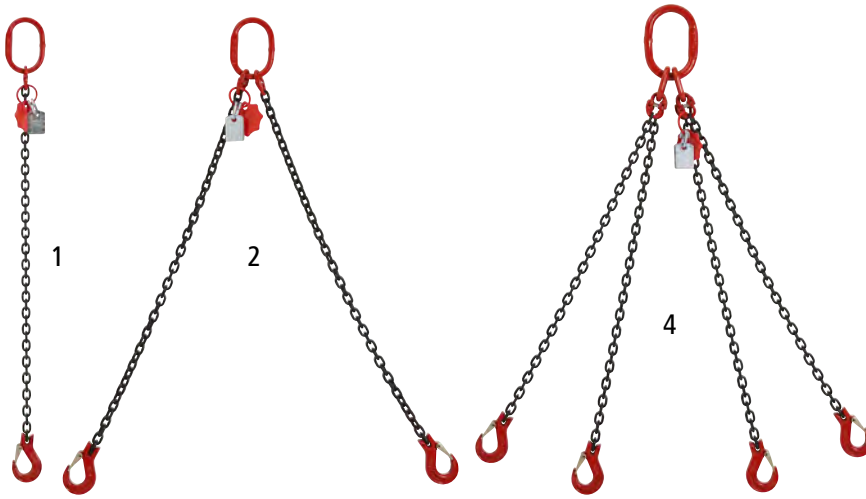

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Capacidade de carga	kg	1120	1600	2000	2360	2800	3150	4250	4250	6700
Número de cabos	unid.	1	2	1	4	2	1	2	4	4
Espessura da corrente	mm	6	6	8	6	8	10	10	8	10
Abertura da boca do gancho (com bloqueio)	mm	19	19	24,5	19	24,5	29	29	24,5	29
Olhal para grua interior	mm	110 x 60	110 x 60	110 x 60	135 x 75	135 x 75	135 x 75	160 x 90	160 x 90	180 x 100
Capacidade de carga com 0 – 45°			1600		2360	2800		4250	4250	6700
Capacidade de carga com 45 – 60°			1120		1700	2000		3150	3000	4750
Comprimento										
1 m	N.º	540 151 6F	540 163 6F	540 155 6F	540 175 6F	540 167 6F	540 159 6F	540 171 6F	540 179 6F	540 183 6F
	€	46.90	94.90	64.90	189.-	129.-	74.90	149.-	229.-	275.-
1.5 m	N.º	540 152 6F	540 164 6F	540 156 6F	540 176 6F	540 168 6F	540 160 6F	540 172 6F	540 180 6F	540 184 6F
	€	54.90	109.-	69.90	215.-	139.-	79.90	159.-	255.-	295.-
2 m	N.º	540 153 6F	540 165 6F	540 157 6F	540 177 6F	540 169 6F	540 161 6F	540 173 6F	540 181 6F	540 185 6F
	€	64.90	129.-	74.90	229.-	149.-	84.90	169.-	275.-	329.-



PFEIFER

10–18 | Correntes de braga HIT

- Fabricadas em aço especial da classe de qualidade 10 (conforme a DIN EN 818-4) para tarefas de elevação exigentes
- Proteção ótima dos elos da corrente através do revestimento XLL
- Vida útil mais longa graças a uma maior resistência

Material: aço especial, classe de qualidade 10.

A pedido, também fornecemos correntes com espessura até 32 mm em diversos comprimentos de utilização.

		10	11	12	13	14	15	16	17	18
Capacidade de carga	kg							1400	2500	4000
Número de cabos	unid.	2	2	2	4	4	4	1	1	1
Espessura da corrente	mm	6	8	10	6	8	10	6	8	10
Abertura da boca do gancho (com bloqueio)	mm	19	27	30	19	27	30	19	27	30
Olhal para grua interior	mm	110 x 60	135 x 75	160 x 90	135 x 75	160 x 90	180 x 100	110 x 60	110 x 60	135 x 75
Capacidade de carga com 0 – 45°		2000	3550	5600	3000	5300	8000			
Capacidade de carga com 45 – 60°		1400	2500	4000	2120	3750	6000			
Comprimento										
1 m	N.º	512 391 6F	512 395 6F	512 399 6F	512 406 6F	512 409 6F	512 412 6F	512 377 6F	512 380 6F	512 384 6F
	€	119.-	145.-	199.-	229.-	289.-	399.-	67.90	82.90	99.90
1.5 m	N.º	512 393 6F	512 396 6F	512 401 6F	512 407 6F	512 410 6F	512 413 6F	512 378 6F	512 381 6F	512 385 6F
	€	135.-	165.-	229.-	259.-	329.-	449.-	77.90	89.90	115.-
2 m	N.º	512 394 6F	512 398 6F	512 402 6F	512 408 6F	512 411 6F	512 414 6F	512 379 6F	512 383 6F	512 386 6F
	€	145.-	185.-	249.-	289.-	399.-	499.-	82.90	99.90	125.-