


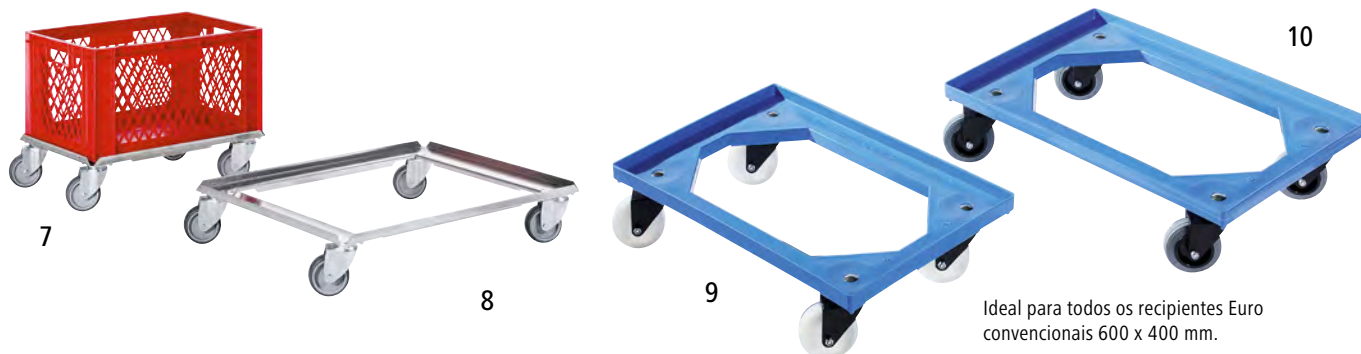

7–8| Chassis rolantes em alumínio

- Para caixas em formato Euro
- Resistente às intempéries
- Pneus que não deixam marcas

Capacidade de carga: 250 kg.
Material da armação: alumínio.
Altura de carga: 130 mm. Altura: 130 mm.

Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis.
Versão das rodas: borracha maciça que não deixa marcas. Ø das rodas: 100 mm.
Rolamento de rodas: mancal de deslize.
Equipamento: armação angular.
Campo de utilização: para recipientes.

		7	8
Comprimento	mm	605	805
Largura	mm	405	605
Para recipientes com dimensões	mm	600 x 400	800 x 600
Quantidade de encomenda mínima			
1 unid.	N.º	927 409 6F	927 410 6F
	€	82.90	104.90
5 unid.	N.º	114 540 6F	114 541 6F
	€	74.90	94.90

9–10| Chassis rolantes em plástico

- Leves e resistentes
- Utilização versátil
- Desloca cargas pesadas sem esforço

Material da armação: plástico ABS.
Cor da armação: azul.
Altura de carga: 130 mm.
Comprimento: 605 mm.

Largura: 410 mm. Para recipientes com dimensões: 600 x 400 mm.
Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis. Ø das rodas: 100 mm.
Rolamento de rodas: rolamento de esferas.
Equipamento: armação angular.
Campo de utilização: para recipientes.

		9	10
Capacidade de carga	kg	180	250
Versão das rodas		borracha maciça	poliamida
Quantidade de encomenda mínima			
1 unid.	N.º	739 593 6F	739 592 6F
	€	69.90	62.90
5 unid.	N.º	114 515 6F	114 514 6F
	€	64.90	57.90

11–14| Chassis rolantes em alumínio

- Para caixas em formato Euro
- Anodização de elevada qualidade
- Resistente às intempéries

Capacidade de carga: 250 kg.
Material da armação: alumínio.
Altura de carga: 130 mm. Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis com proteção contra fios. Ø das rodas: 100 mm.
Rolamento de rodas: rolamento de rolos.
Equipamento: armação angular.
Campo de utilização: para recipientes.

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

A pedido, todos os tamanhos podem ser fornecidos com comprimentos laterais 300 mm a 2500 mm.

Por favor, indique as dimensões interiores necessárias.



Por motivos de segurança, o chassi rolante depois de montado já não pode ser desmontado.

		11	12	13	14
Comprimento	mm	810	810	1210	1210
Largura	mm	610	610	810	810
Para recipientes com dimensões	mm	800 x 600	800 x 600	1200 x 800	1200 x 800
Versão das rodas		polipropileno	borracha maciça	polipropileno	borracha maciça
Quantidade de encomenda mínima					
1 unid.	N.º	716 076 6F	716 077 6F	716 078 6F	716 079 6F
	€	109.-	125.-	139.-	149.-
5 unid.	N.º	114 527 6F	114 528 6F	114 530 6F	114 531 6F
	€	99.90	109.-	125.-	135.-



15

Ideal para locais húmidos e caixas em formato Euro.

15–16| Chassis rolantes em aço inoxidável

- Resistente ao desgaste e à corrosão
- Fácil de limpar e de desinfetar
- Duradouro e extremamente robusto

Material da armação: aço inoxidável.
Altura de carga: 130 mm. Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis. Versão das rodas: nylon.
Ø das rodas: 100 mm. Rolamento de rodas: rolamento de esferas. Equipamento: armação angular.
Campo de utilização: para recipientes.

		15	16
Capacidade de carga	kg	150	250
Comprimento	mm	810	610
Largura	mm	610	410
Para recipientes com dimensões	mm	800 x 600	600 x 400
Quantidade de encomenda mínima			
1 unid.	N.º	116 927 6F	116 925 6F
	€	139.-	104.90
5 unid.	N.º	116 928 6F	116 926 6F
	€	129.-	94.90