


18–21 | Bombas manuais/pé para recipientes pequenos

- Para ácidos, soluções alcalinas, detergentes
- Fluxo contínuo e seguro, sem impulsos
- Para todos os recipientes comuns com Ø de abertura de 35 a 70 mm – o tubo de aspiração adapta-se automaticamente à respetiva altura do bidão

Por favor consulte-nos antecipadamente em caso de substâncias agressivas e nos casos de incerteza ou dúvida sobre a aplicabilidade e resistência.

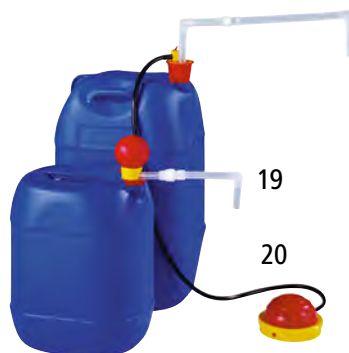

	18	19	20	21
Versão da bomba	bomba manual PP	bomba de pé PP	bomba manual PVDF	bomba manual em aço inoxidável
Para substâncias	ácidos fracos, soluções alcalinas, detergentes	ácidos fracos, soluções alcalinas, detergentes	ácidos, lixívia, substâncias agressivas	líquidos dificilmente inflamáveis da classe de perigo AIII (VbF)
Profundidade de imersão	mm	700	900	700
Débito	l/min	26	30	20
Diâmetro do tubo	mm	18	22	16
N.º	913 500 6F	913 498 6F	913 501 6F	913 503 6F
€	94.90	125.-	155.-	155.-



22 | Bombas manuais para líquidos agressivos

- Para líquidos agressivos como ácidos, soluções alcalinas (não para solventes)
- Peças de contato com as substâncias em aço inoxidável, PPS e FPM
- Com arco de descarga e tubo de aspiração telescópico – adequado para bidões de 50 a 200 litros

Versão da bomba: bomba manual com tubo telescópico. Para substâncias: ácidos, soluções alcalinas, álcool, gasóleo, querosene, lubrificantes, óleos leves, parafina, químicos à base de água e agente refrigerante. Material da bomba: aço inoxidável / PPS / FPM. Débito: 0.30 l/curso. Comprimento do tubo de imersão: 400 – 900 mm. Viscosidade máx. a +20 °C: 200 mPas. Peso: 1.3 kg.

22 | N° 119 948 6F € 189.-

Por favor consulte-nos antecipadamente em caso de substâncias agressivas e nos casos de incerteza ou dúvida sobre a aplicabilidade e resistência.

23 | Bombas de êmbolo manuais para óleo/gasóleo

- Para óleos e gasóleo
- Bomba moldada sob pressão inoxidável, êmbolo e válvulas em plástico
- Com tubo de imersão, união roscada para bidão e dispositivo para cadeado

Versão da bomba: Bomba com tubo de imersão, união roscada dos recipientes e dispositivo para cadeado, adequado a todos os recipientes normalizados correntes. Para substâncias: óleo e gasóleo. Material da bomba: moldagem por pressão inoxidável. Débito: 0.25 l/curso. Comprimento do tubo de imersão: 840 mm. Diâmetro nominal da mangueira: DN 16. Rosca: R 2 polegadas. Viscosidade máx. a +20 °C: 200 mPas. Peso: 2.7 kg.

23 | N° 598 895 6F € 92.90

24 | Conjuntos de mangueira

Comprimento: 1500 mm.

24 | N° 598 909 6F € 28.90



25–27 | Bombas de êmbolo giratório

- Com manivela e arco de descarga – mangueira para conexão ao arco de descarga como acessório
- Para esvaziamento de restos dos bidões

Versão da bomba: bomba de êmbolo giratório. Comprimento mangueira aspiração / distribuição para cortes individuais: 4000 mm. Comprimento da mangueira de aspiração: 1600 mm. Rosca: R 2 polegadas.

	25	26	27
Para substâncias	óleos e combustíveis de baixa viscosidade	gasóleo e óleo de aquecimento	químicos, ácidos e lixívia
Material da bomba	alumínio	alumínio	aço inoxidável / PTFE
Débito	l/min	0.28	1
Comprimento do tubo de imersão	mm	1150	1030
Diâmetro nominal da mangueira	polegadas	1	1 1/4
Viscosidade máx. a +20 °C	mPas	410	95
N.º	454 235 6F	454 236 6F	454 237 6F
€	229.-	379.-	1445.-
Acessórios			
Conjuntos de mangueira	N.º	454 238 6F	454 239 6F
€	62.90	69.90	62.90



Mangueira para a conexão ao arco de descarga disponível como acessório.



Com conjunto de mangueira (acessório)