

13–16| Esteiras anticansaço

- Para esforço intenso em locais de trabalho industriais secos
- Classe de proteção contra incêndios Bfl-S1 conforme EN 13501-1
- Segurança antiderrapante R10 conforme DIN 51130

Altura: 14 mm. Material: PVC.
Resistência a temperaturas: -10 °C a +70 °C. Comprimento máx. do rolo: 22.8 m. Peso: 5.5 kg/m². Característica: antiderrapante / anticansaço / dificilmente inflamável / móvel / inclinado. Área de trabalho: seco. Superfície: fechada. Possibilidade de dimensões especiais.

		13	14	15	16
Largura	mm	600	910	1220	1520
Peso	kg	3.4	4.9	7	8.3
Cor					
cinzento	N.º	483 523 6F	483 524 6F	483 525 6F	
	€/m	62.90	87.90	115.-	
preto	N.º	969 483 6F	969 484 6F	969 485 6F	969 487 6F
	€/m	62.90	87.90	115.-	235.-
preto amarelo	N.º	969 488 6F	969 489 6F	969 490 6F	969 491 6F
	€/m	87.90	129.-	175.-	285.-



Anticansaço




Dificilmente inflamável



Anti-derrapante



Transitável

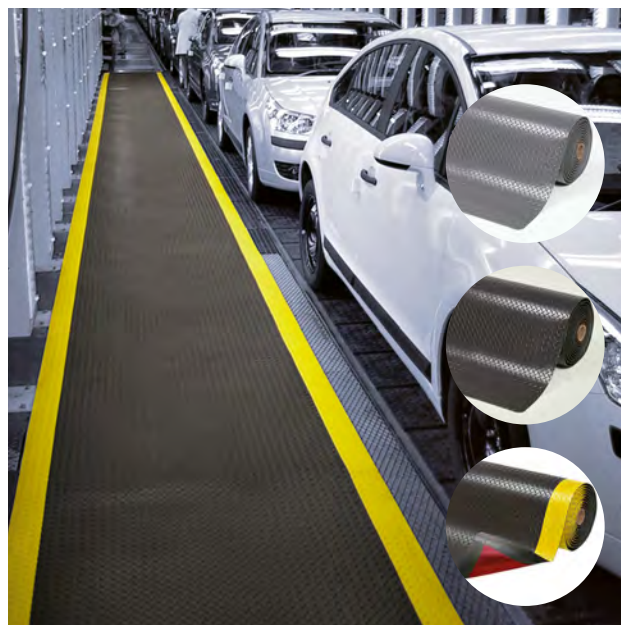

No caso de corte por medida, podem ocorrer tolerâncias dimensionais de até ±5% dependendo do material.

Os produtos com corte por medida são fabricados especialmente para o cliente, ficando, portanto, excluída uma devolução.

17–19| Esteiras anticansaço de duas camadas

- Antiderrapantes R10 conforme a EN 13552
- Reduzem as dores nos músculos das pernas e das costas
- Fáceis de limpar

Altura: 12 mm. Material: PVC, espumoso. Resistência a temperaturas: 0 °C a +60 °C. Comprimento máx. do rolo: 18.3 m. Peso: 4.2 kg. Peso: 4.2 kg/m². Versão: de duas camadas. Característica: anticansaço / antiderrapante / inclinado. Área de trabalho: seco. Superfície: fechada.

Largura: 900 mm.

17| Cor: azul.

Nº 909 002 6F € / m 125.-

18| Cor: preto.

Nº 909 000 6F € / m 125.-

Largura: 1200 mm. Cor: preto.

19| **Nº 909 001 6F € / m 165.-**



Anticansaço



Anti-derrapante



20–23| Esteiras anticansaço em PVC

- Para postos de trabalho secos, p.ex. montagem, acondicionamento
- Reduzem os efeitos nocivos sobre as costas e as pernas após longos períodos de pé
- Antiderrapantes R10 conforme a EN 13552

Altura: 9 mm. Material: PVC, espumoso. Resistência a temperaturas: 0 °C a +60 °C. Comprimento máx. do rolo: 18.3 m. Peso: 3.5 kg/m². Versão: simples. Característica: anticansaço / antiderrapante / inclinado. Área

de trabalho: seco. Superfície: fechada.

Largura: 900 mm. Peso: 3 kg.

20| Cor: preto / amarelo.

Nº 978 786 6F € / m 92.90

21| Cor: preto.

Nº 978 785 6F € / m 74.90

Largura: 1200 mm. Peso: 4.5 kg.

22| Cor: preto / amarelo.

Nº 503 090 6F € / m 104.90

23| Cor: preto.

Nº 503 089 6F € / m 84.90



Anticansaço



Anti-derrapante

