

9–11 | Placas de solo antiderrapantes

- Adequadas para rampas, pedestais, pontes, passagens e escadas
- Antiderrapantes conforme a segurança contra deslizos R13
- Ignífugas de acordo com a classe de proteção contra incêndios Bfl-S1 conforme a EN 13501

Largura: 800 mm. Altura: 5 mm. Material: carboneto de silício. Resistência a temperaturas: -20 °C a +60 °C. Comprimento: 1200 mm. Peso: 8 kg. Peso: 10 kg/m². Característica: antiderrapante / resistente a químicos / dificilmente inflamável / móvel. Área de trabalho: molhado / oleoso. Superfície: fechada.

9 | Cor: amarelo.

Nº 969 505 6F € 185.-

10 | Cor: cinzento.

Nº 969 504 6F € 185.-

11 | Cor: preto.

Nº 969 503 6F € 185.-



Resistente a químicos



Dificilmente inflamável



Adequado para o exterior



Transitável



Anti-derrapante




Resistente a químicos



Adequado para o exterior



Anti-derrapante

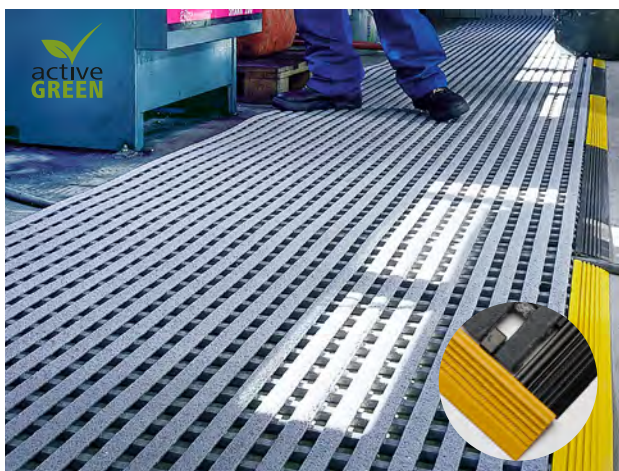

Resistente a químicos



Adequado para o exterior



Anti-derrapante



12–19 | Grades para indústria

- Adequadas para queda de aparas
- Antiderrapantes R11/V10 conforme a DIN 51130/GUV-R 181
- Resistentes a óleos, gorduras e químicos normais

Altura: 18 mm. Material: polietileno reciclado. Resistência a temperaturas: -35 °C a +60 °C. Cor: cinzento. Peso: 6 kg/m². Capacidade de carga: 1.9 t/dm². Característica: antiderrapante / resistente a químicos. Área de trabalho: seco / oleoso. Largura das ripas: 23 mm. Superfície: aberta. Possibilidade de dimensões especiais.

Comprimento máx. do rolo: 30 m. Encomenda como: corte / por metro corrente.

12 | Largura: 600 mm. Peso: 4.2 kg.

Nº 688 576 6F € /m 62.90

13 | Largura: 800 mm. Peso: 5.6 kg.

Nº 688 584 6F € /m 84.90

14 | Largura: 1000 mm. Peso: 7 kg.

Nº 688 592 6F € /m 109.-

15 | Largura: 1200 mm. Peso: 7.2 kg.

Nº 516 183 6F € /m 119.-

Comprimento: 10 m. Comprimento máx. do rolo: 10 m. Encomenda como: rolo de 10 m.

16 | Largura: 600 mm. Peso: 36 kg.

Nº 502 651 6F € 499.-

17 | Largura: 800 mm. Peso: 48 kg.

Nº 502 649 6F € 729.-

18 | Largura: 1000 mm. Peso: 60 kg.

Nº 502 648 6F € 1025.-

19 | Largura: 1200 mm. Peso: 72 kg.

Nº 516 184 6F € 1145.-

28 | Versão: para lado longitudinal. Cor: preto / amarelo.

Nº 731 679 6F € /m 16.95

29 | Versão: para lado transversal. Cor: preto / amarelo.

Nº 731 678 6F € /m 16.95

30 | Versão: para lado longitudinal. Cor: preto.

Nº 688 665 6F € /m 16.95

31 | Versão: para lado transversal. Cor: preto.

Nº 731 677 6F € /m 13.95

20–27 | Grades para indústria

- Extremamente resistentes
- Propriedades antiderrapantes R12/V10 conforme a DIN 51130/GUV-R 181
- Também para exterior

Altura: 18 mm. Material: polietileno reciclado. Resistência a temperaturas: -35 °C a +60 °C. Cor: preto. Peso: 6 kg/m². Capacidade de carga: 1.9 t/dm². Característica: antiderrapante / resistente a químicos. Área de trabalho: seco / oleoso. Largura das ripas: 23 mm. Superfície: aberta. Possibilidade de dimensões especiais.

Comprimento máx. do rolo: 30 m. Encomenda como: corte / por metro corrente.

20 | Largura: 600 mm. Peso: 3.6 kg.

Nº 916 126 6F € /m 62.90

21 | Largura: 800 mm. Peso: 4.8 kg.

Nº 916 127 6F € /m 74.90

22 | Largura: 1000 mm. Peso: 6 kg.

Nº 916 128 6F € /m 99.90

23 | Largura: 1200 mm. Peso: 7.2 kg.

Nº 516 185 6F € /m 125.-

Comprimento: 10 m. Comprimento máx. do rolo: 10 m. Encomenda como: rolo de 10 m.

24 | Largura: 600 mm. Peso: 36 kg.

Nº 502 654 6F € 579.-

25 | Largura: 800 mm. Peso: 48 kg.

Nº 502 653 6F € 799.-

26 | Largura: 1000 mm. Peso: 60 kg.

Nº 502 652 6F € 1045.-

27 | Largura: 1200 mm. Peso: 72 kg.

Nº 516 186 6F € 1195.-

No caso de corte por medida, podem ocorrer tolerâncias dimensionais de até ±5% dependendo do material.

Os produtos com corte por medida são fabricados especialmente para o cliente, ficando, portanto, excluída uma devolução.

Envio gratuito (Continente) para 70.000 artigos

Encomendas 800 208 540

KAISER+KRAFT

569

EMPRESA