

# 1 | Cintagens com fita de PET para cargas pesadas

Material da fita: carga pesada de PET. Âmbito de fornecimento: aparelho de cintagem, desenrolador de fita, fita, barra de enfiar de fita, barra de enfiar. Largura da fita: 19 mm. Campo de utilização: produtos pesados. Utilização permanente: armazenamento de médio prazo.

Resistência à rutura: 650 kg/cm<sup>2</sup>. Espessura do material: 0,85 mm. Tipo de fecho: sem grampos. Comprimento da fita: 1200 m. Versão do desenrolador de fita: móvel, com depósito. Cor dos desenroladores de fita: galvanizado. Ø do núcleo: 406 mm.




Todos os componentes podem ser encomendados individualmente.

		1
<b>Material da fita</b>		<b>carga pesada de PET</b>
Âmbito de fornecimento		aparelho de cintagem, desenrolador de fita, fita, barra de enfiar
Largura da fita	mm	19
Campo de utilização		produtos pesados
Utilização permanente		armazenamento de médio prazo
Local de utilização		para o interior e exterior
Resistência à rutura	kg/cm <sup>2</sup>	650
Espessura do material	mm	0,85
Tipo de fecho		sem grampos
Comprimento da fita	m	1200
Versão do desenrolador de fita		móvel, com depósito
Cor dos desenroladores de fita		galvanizado
Ø do núcleo	mm	406
<b>Quantidade de encomenda mínima</b>		
1 unid.	N.º	522 131 6F
	€	4590.-
<b>Acessórios</b>		
Aparelhos de cintagem sem fios para fita de PP e PET		N.º 483 852 6F
	€	3850.-
Quantidade de encomenda mínima		
Desenroladores para fita de PP, PET e PET para cargas pesadas		N.º 985 437 6F
	€	569.-
Quantidade de encomenda mínima		
Fitas de PET para cargas pesadas		N.º 611 276 6F
	€	175.-
Quantidade de encomenda mínima		

## 2 – 14 | Fitas de PP

- Para cintagens automáticas e manuais
- Alongamento 25%, retração elástica 6%
- Bobinas com núcleo em cartão

Material: PP. Cor: preto. Utilização permanente: armazenamento de curto prazo.

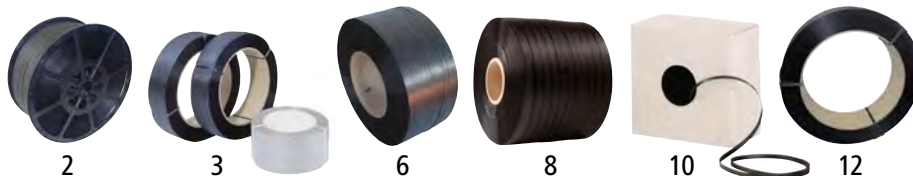

	2	4	6	8	10	12	14
<b>Largura da fita</b>	<b>mm</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Comprimento da fita	m	2000	2500	3000	500	1000	1500
Espessura do material	mm	0.38	0.55	0.55	0.65	0.5	0.8
Resistência à rutura	kg/cm <sup>2</sup>	135	150	150	150	135	300
Ø do núcleo		55	280	200	62		406
Peso	kg	8.2	24	24	9.6	3.5	10.8
Enrolamento		bobina de plástico				caixa distribuidora	
Peso por unidade			12	12	2.4		10.8
Campo de utilização		produtos leves produtos sensíveis	produtos leves produtos sensíveis para cintagem automática	produtos leves produtos sensíveis para cintagem automática	produtos leves produtos sensíveis	produtos leves produtos sensíveis	produtos leves produtos sensíveis para elevadas exigências
Embalagem	unid.	1	2	2	4	1	1
	N.º	726 796 6F	808 512 6F	808 504 6F	759 681 6F	722 562 6F	916 712 6F
	€ / UE	109.-	149.-	199.-	125.-	39.90	97.90

	3	5	7	9	11	13
<b>Largura da fita</b>	<b>mm</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Comprimento da fita	m	3000	500	1000	1300	2000
Espessura do material	mm	0.63	0.6	0.58	0.8	0.58
Resistência à rutura	kg/cm <sup>2</sup>	190	170	170	330	170
Ø do núcleo		406	62		406	406
Peso	kg	24	11.1	3.5	11.8	11.7
Enrolamento				caixa distribuidora		
Peso por unidade		12	2.78		11.8	
Campo de utilização		produtos leves produtos sensíveis	produtos leves produtos sensíveis	produtos leves produtos sensíveis	produtos leves produtos sensíveis para elevadas exigências	produtos leves produtos sensíveis
Embalagem	unid.	2	4	1	1	2
	N.º	659 010 6F	759 675 6F	751 485 6F	916 713 6F	759 683 6F
	€ / UE	229.-	209.-	49.90	109.-	104.90