


18–25 | Arcos de proteção contra impactos XXL

- Ø 108 mm – extremamente robusto e resistente

Comprimento da placa de solo: 200 mm. Largura da placa de solo: 140 mm. Material: aço. Tipo de fixação: com placa de solo para fixar com buchas. Diâmetro do tubo: 108 mm. Cor: amarelo trânsito RAL 1023 / preto profundo RAL 9005. Espessura da parede: 3.6 mm.

25

19

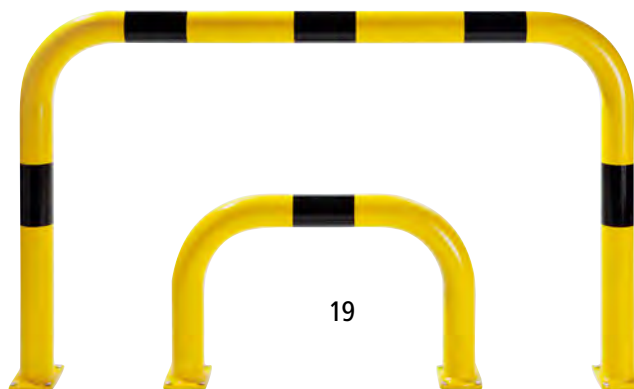

Video
Online!

17 | Conjunto de âncoras de cravar

Embalagem: 8 unid.

17 | N° 945 049 6F € / UE 57.90

Arco de proteção contra impactos para encastrar em betão, bem como produções especiais a pedido.

		18	19	20	21	22	23	24	25
Altura total	mm	600	600	600	600	1200	1200	1200	1200
Largura total	mm	650	1000	1500	2000	650	1000	1500	2000
Local de utilização									
para o exterior	N.º	523 384 6F	523 386 6F	523 388 6F	523 390 6F	523 392 6F	523 394 6F	945 045 6F	945 047 6F
	€	479.-	519.-	589.-	649.-	629.-	669.-	729.-	779.-
para o interior	N.º	523 383 6F	523 385 6F	523 387 6F	523 389 6F	523 391 6F	523 393 6F	945 044 6F	945 046 6F
	€	369.-	399.-	439.-	489.-	479.-	519.-	559.-	619.-

27–35 | Arcos de proteção flexíveis contra impactos

- Para a proteção segura contra danos de impactos
- Flexibilidade graças aos elementos amortecedores
- Proteção ideal contra danos nos edifícios e máquinas

Comprimento da placa de solo: 160 mm. Largura da placa de solo: 140 mm. Versão: flexível. Material: aço. Tipo de fixação: com placa de solo para fixar com buchas. Diâmetro do tubo: 76 mm. Cor: amarelo trânsito RAL 1023 / preto profundo RAL 9005. Espessura da parede: 3 mm. Ângulo de inclinação: 10°.



31

26 | Conjunto de âncoras de união

26 | N° 709 030 6F € 89.90

		27	28	29	30	31	32	33	34	35
Altura total	mm	390	390	390	640	640	640	1240	1240	1240
Largura total	mm	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Local de utilização										
para o exterior	N.º	707 731 6F	707 733 6F	707 734 6F	707 735 6F	709 024 6F	709 025 6F	709 027 6F	709 028 6F	709 029 6F
	€	279.-	299.-	419.-	339.-	349.-	479.-	399.-	419.-	559.-
para o interior	N.º	707 569 6F	707 573 6F	707 631 6F	707 644 6F	707 700 6F	707 727 6F	707 728 6F	707 729 6F	707 730 6F
	€	229.-	239.-	369.-	259.-	279.-	399.-	319.-	339.-	469.-

36–39 | Barras de proteção contra impactos

- Em três comprimentos ou versão de canto
- Construção baixa
- Proteção de estantes e máquinas contra danos causados por embates

Altura total: 86 mm. Cor: amarelo. Material: aço. Superfície: revestido a plástico. Tipo de fixação: para fixar com buchas. Comprimento da placa de solo: 130 mm. Largura da placa de solo: 70 mm. Espessura da parede: 3 mm. Altura da placa de solo: 10 mm. Profundidade total: 130 mm.

Fornecimento sem material de montagem.



37

39

38

36



1 | Buchas especiais com parafuso 12/100 mm

Embalagem: 8 unid.

1 | N° 453 931 6F € / UE 30.90

		36	37	38	39
Comprimento total	mm	400	638	800	1200
Versão		reto	elemento de canto	reto	reto
	N.º	475 256 6F	475 259 6F	475 257 6F	475 258 6F
	€	84.90	179.-	109.-	125.-

Envio gratuito (Continente)
para 70.000 artigos

Encomendas 800 208 540

KAISER+KRAFT

783

EMPRESA