



Video
Online!



1



2

1–2 | Захваты для бочек

- Для удобства работы с бочками

Допустимая нагрузка: 500 кг. Поверхность: с оцинковкой.

Для длины бочки от – до: 650 – 950 мм.

1 | № 799 912 6F руб. 42 070,-

Для диаметра бочки от – до: 390 – 650 мм.

2 | № 799 904 6F руб. 33 350,-

3




3 | Захват для бочек

- Обслуживание одним человеком
- С подвесной петлей

Допустимая нагрузка: 250 кг. Для диаметра бочки от – до: 420 – 640 мм. Поверхность: с оцинковкой.

3 | № 911 148 6F руб. 42 070,-

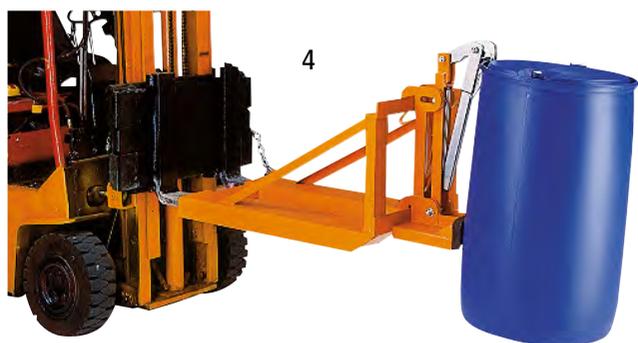

4

4–5 | Захваты для бочек

- Управляется с сиденья водителя
- Блокировка соскальзывания посредством цепи

Для сечения зубца вилки: 150 x 65 мм. Высота: 930 мм.

Расстояние между зубцами вил в свету: 240 мм. Длина: 1290 мм. Ширина: 585 мм. Допустимая нагрузка: 800 кг. Кол-во бочек: 1 шт.

4 | Поверхность: окрашенная. Цвет: желтый оранжевый RAL 2000. Вес: 94 кг.

№ 578 509 6F руб. 200 800,-

5 | Поверхность: с горячей оцинковкой. Цвет: с оцинковкой. Вес: 103 кг.

№ 578 541 6F руб. 221 200,-

Для металлических бочек с ободками или желобками и для пластмассовых бочек с L-образным кольцом.



10



6



Video
Online!

6–8 | Опрокидыватели бочек

- Поворот бочки до 360°
- Держатель бочки с поворотным механизмом

Для сечения зубца вилки: 150 x 60 мм. Расстояние между зубцами вил в свету: 650 мм. Ширина: 1000 мм.

Высота: 430 мм. Длина: 1000 мм.

Допустимая нагрузка: 300 кг.

Исполнение: с ручным кривошипом.

Крепление бочки: 60 – 220-литровые стальные и пластмассовые бочки и 120 / 240-литровые контейнеры для мусора.

6 | Поверхность: окрашенная.

Цвет: желтый оранжевый RAL 2000.

Вес: 70 кг.

№ 600 022 6F руб. 264 800,-



9



7 | Поверхность: с оцинковкой. Цвет: с оцинковкой. Вес: 77 кг.

№ 600 021 6F руб. 298 150,-

Поверхность: окрашенная. Цвет: желтый оранжевый RAL 2000. Высота: 610 мм.

Длина: 1250 мм. Допустимая нагрузка: 360 кг. Исполнение: с ручным кривошипом. Крепление бочки: 560 +10/-25 мм. Вес: 83 кг.

8 | № 147 745 6F руб. 244 400,-

9–10 | Поворачивающиеся захваты для бочек

- Ходовой винт с предохранительным стопором
- Для подъема лежащих и стоящих бочек
- Крепежная проушина и карманы для погрузчика

Для диаметра бочки от – до: 380 – 600 мм. Для длины бочки от – до: 0 – 900 мм. Цвет: желтая дыня RAL 1028. Поверхность: окрашенная.

Не подходит для тонкостенных бочек, минимальная толщина стенки 1 мм!

9 | Допустимая нагрузка: 250 кг.

№ 114 411 6F руб. 319 900,-

10 | Допустимая нагрузка: 400 кг.

№ 114 410 6F руб. 333 550,-

Om
руб. 319 900,-
№ 114 411 6F

QUIPO

★★★