




1

1–3 | Стальные опорные ролики

- Долговечная стальная конструкция, пригодная для высоких нагрузок
- Плавность хода обеспечивает беспрепятственный поток материалов
- Доступны разные исполнения осей

Материал: сталь.

	1	2	3
Исполнение осей	пружинная ось	резьбовая ось М 10 x 20	резьбовая ось М 12 x 20
Ø оси	мм	10	12
Ø ролика	мм	50	60
Длина кожуха			
200 мм	№ руб.	176 079 6F по запросу	176 567 6F по запросу
300 мм	№ руб.	176 109 6F по запросу	176 591 6F по запросу
400 мм	№ руб.	176 133 6F по запросу	176 621 6F по запросу
500 мм	№ руб.	176 176 6F по запросу	176 664 6F по запросу
600 мм	№ руб.	176 206 6F по запросу	176 699 6F по запросу
800 мм	№ руб.	176 265 6F по запросу	176 753 6F по запросу
1000 мм	№ руб.	176 044 6F по запросу	176 532 6F по запросу

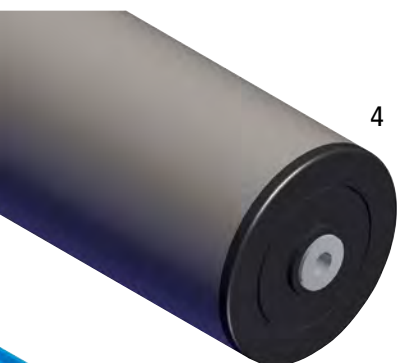

4

4 | Стальные опорные ролики

- Долговечная стальная конструкция, пригодная для высоких нагрузок
- Плавность хода обеспечивает беспрепятственный поток материалов
- Доступны разные исполнения осей

Исполнение осей: внутренняя резьба М 10 x 15. Ø оси: 20 мм.
Материал: сталь. Ø ролика: 80 мм.

	4	
Длина кожуха		
200 мм	№ руб.	176 362 6F по запросу
300 мм	№ руб.	176 389 6F по запросу
400 мм	№ руб.	176 400 6F по запросу
500 мм	№ руб.	176 427 6F по запросу
600 мм	№ руб.	176 443 6F по запросу
800 мм	№ руб.	176 494 6F по запросу
1000 мм	№ руб.	176 346 6F по запросу



5

5 | Пластмассовые опорные ролики

- Для легких рольгангов и проходных стеллажей
- Пластмассовый корпус, идеальное решение для грузов и деталей, требующих особого обращения
- Быстрый монтаж, низкий уровень шума, не требуют техобслуживания

Исполнение осей: пружинная ось. Ø оси: 8 мм. Материал: пластмасса.
Ø ролика: 50 мм. Устойчивость к воздействию температур: от -5 °C до +50 °C.

	5	
Длина кожуха		
200 мм	№ руб.	177 415 6F по запросу
300 мм	№ руб.	177 431 6F по запросу
400 мм	№ руб.	177 466 6F 2 380,-
500 мм	№ руб.	177 482 6F по запросу




6

6–9 | Пластмассовые опорные ролики

- Для легких рольгангов и проходных стеллажей.
- Пластмассовый корпус, идеальное решение для грузов и деталей, требующих особого обращения
- Быстрый монтаж, низкий уровень шума, не требуют техобслуживания

Исполнение осей: пружинная ось.
Материал: пластмасса. Устойчивость к воздействию температур: от -5 °C до +50 °C.

	6	7	8	9
Ø оси	мм	6	8	10
Ø ролика	мм	20	30	40
Длина кожуха				
200 мм	№ руб.	177 504 6F по запросу	177 563 6F по запросу	177 660 6F по запросу
300 мм	№ руб.	177 520 6F по запросу	177 598 6F по запросу	177 687 6F по запросу
400 мм	№ руб.	177 547 6F по запросу	177 628 6F по запросу	177 709 6F по запросу
500 мм	№ руб.		177 644 6F по запросу	177 725 6F по запросу
600 мм	№ руб.			177 830 6F по запросу

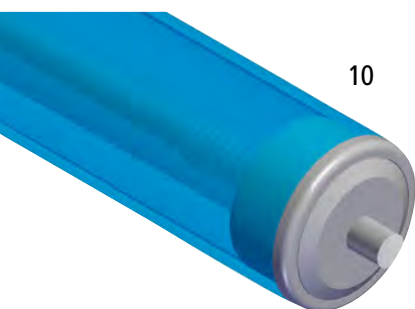

10

10–12 | Пластмассовые опорные ролики

- Для легких рольгангов и проходных стеллажей
- Пластмассовый корпус, идеальное решение для грузов и деталей, требующих особого обращения
- Быстрый монтаж, низкий уровень шума, не требуют техобслуживания

Материал: пластмасса. Устойчивость к воздействию температур: от -5 °C до +50 °C.

Опорные ролики из нержавеющей стали, из стали с ПВХ-покрытием, оцинкованные ролики, с нержавеющей подшипниками, а также дополнительные длины и диаметры – по запросу.

	10	11	12
Исполнение осей	пружинная ось	резьбовая ось М 10 x 20	резьбовая ось М 12 x 20
Ø оси	мм	10	12
Ø ролика	мм	50	63
Длина кожуха			
200 мм	№ руб.	177 857 6F по запросу	178 268 6F по запросу
300 мм	№ руб.	177 881 6F по запросу	178 292 6F по запросу
400 мм	№ руб.	177 938 6F по запросу	178 322 6F по запросу
500 мм	№ руб.	177 962 6F по запросу	178 357 6F по запросу
600 мм	№ руб.	177 997 6F по запросу	178 381 6F по запросу
800 мм	№ руб.		178 225 6F по запросу

Указанные значения допустимых нагрузок действительны при равномерно распределенной нагрузке по всей длине кожуха.