

## 13–16 | Небольшие рольганги

- Оптимизирует поток материалов на предприятии
- Модульная система гарантирует адаптацию в соответствии с вашими потребностями
- Транспортный поток обеспечивается и при небольшом уклоне



Планирование проектов



ТРАНСПОРТ


Исполнение рамы: алюминий. Конструктивная высота: 61.5 мм. Ø ролика: 20 мм. Материал роликов: пластмасса. Расстояние между осями: 25 мм.

		13	14	15	16
<b>Ширина рольганга</b>	мм	200	300	400	500
Общая ширина	мм	240	340	440	540
Допустимая нагрузка при расстоянии между опорами 1 м	кг	60	55	55	50
<b>Исполнение</b>					
кривая 90°	№	891 134 6F	891 215 6F	891 304 6F	891 371 6F
	руб.	115 550,-	142 250,-	146 350,-	230 750,-
прямая 1,5 м	№	891 045 6F	891 150 6F	891 231 6F	716 127 6F
	руб.	73 400,-	74 750,-	76 100,-	78 850,-
прямая 1 м	№	891 037 6F	891 142 6F	891 223 6F	716 126 6F
	руб.	51 600,-	52 950,-	54 300,-	57 050,-
прямая 2 м	№	891 053 6F	891 169 6F	891 258 6F	716 128 6F
	руб.	89 700,-	97 850,-	100 600,-	100 600,-

Другие варианты ширины, длины, с проходами, а также оцинкованными опорными роликами и кривой 45° по запросу.

Рольганги полностью смонтированы. Цены без рамочных стоек – подходящие дополнения можно найти в разделе принадлежностей/запасных частей или в поле комбинаций.

19

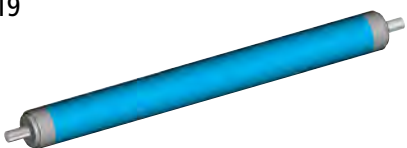

## 18–21 | Опорные ролики

- Отличные ходовые качества
- Простой и быстрый монтаж
- Высококачественная обработка

Опора ролика: шарикоподшипник. Ø оси: 6 мм. Материал: пластмасса. Цвет: синий. Ø ролика: 20 мм.

Длина ролика: 200 мм. Установочная длина: 200 мм. Допустимая нагрузка: 1.3 кг. Длина оси: 220 мм.

18 | № 891 649 6F по запросу

Длина ролика: 300 мм. Установочная длина: 300 мм. Допустимая нагрузка: 1.2 кг. Длина оси: 320 мм.

19 | № 891 657 6F по запросу

Длина ролика: 400 мм. Установочная длина: 401 мм. Допустимая нагрузка: 1 кг. Длина оси: 421 мм.

20 | № 891 665 6F по запросу

Длина ролика: 500 мм. Установочная длина: 502 мм. Допустимая нагрузка: 0.9 кг. Длина оси: 522 мм.

21 | № 891 673 6F по запросу


## 29–32 | Боковые направляющие

- Предотвращает боковое падение груза с колесного рольганга
- Быстрый и простой монтаж
- Высококачественная обработка

Диапазон регулировки высоты: 50 – 130 мм.

Материал: стальная трубка, оцинкованная. Диаметр: 25 мм.

29

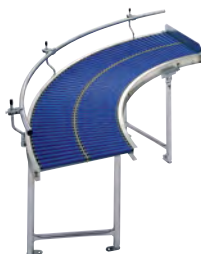

		29	30	31	32
<b>Длина</b>	м	1	1.5	2	3
<b>Направляющая сбоку</b>					
прямая, двусторонняя	№	515 988 6F	515 989 6F	515 991 6F	515 992 6F
	руб.	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
прямая, односторонняя	№	515 984 6F	515 985 6F	515 986 6F	515 987 6F
	руб.	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

## 24–28 | Двойные стойки

- Применение для стационарной установки дорожки рольганга
- Плавная регулировка высоты, с поворотным шарниром
- Быстрый и простой монтаж

Материал: квадратная стальная трубка, оцинкованная. Допустимая нагрузка: 200 кг.


17 | Соединители

Ед. упак.: 4 шт.

17 | № 515 993 6F по запросу

## 22–23 | Направляющая боковая для легкого рольганга

Диапазон регулировки высоты: 50 – 130 мм. Материал: стальная трубка, оцинкованная.

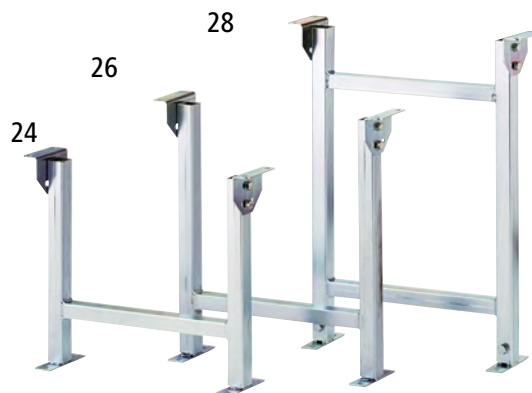

Допустимая нагрузка 200 кг.

Диаметр: 25 мм.

22 | Направляющая сбоку: внешняя кривая 90°. № 903 691 6F по запросу.

23 | Направляющая сбоку: внутренняя кривая 90°. № 903 690 6F по запросу.


		24	25	26	27	28
<b>Ширина рольганга</b>	мм	200	300	400	500	600
<b>Диапазон регулировки высоты</b>						
330 – 480 мм	№	977 617 6F	903 676 6F	977 622 6F	903 677 6F	903 878 6F
	руб.	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
380 – 580 мм	№	977 618 6F	903 678 6F	977 623 6F	903 679 6F	903 879 6F
	руб.	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
470 – 750 мм	№	977 619 6F	903 681 6F	977 625 6F	903 682 6F	903 880 6F
	руб.	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
580 – 950 мм	№	977 620 6F	903 683 6F	977 626 6F	903 684 6F	903 881 6F
	руб.	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
730 – 1250 мм	№	977 621 6F	903 685 6F	977 627 6F	903 686 6F	903 882 6F
	руб.	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

## 33–36 | Конечные упоры

- Предотвращает падение груза в конце линии
- Быстрый и простой монтаж
- Высококачественная обработка

Материал: стальной лист, оцинкованный.

33

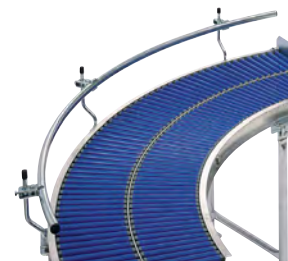

		33	34	35	36
<b>Ширина рольганга</b>	мм	200	300	400	500
№	№	891 762 6F	892 084 6F	892 092 6F	892 106 6F
	руб.	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

Более 70 000 товаров в ассортименте

Заказ и консультация  
Бесплатный звонок по России

(495) 781-41-09  
8 (800) 600-6-300

KAISER+KRAFT

173